


- Türen ab 16 mm Dicke und bis 2600 mm Höhe können wieder begradigt werden. Natürlich ist der Ausrichtbeschlag auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar.
- **Empfehlenswert ist, pro Tür 2 Beschläge einzusetzen!**
- Die Verarbeitung ist leicht und problemlos. Je eine Gewindestange mit Rechts- bzw. Linksgewinde wird in eine Spannhülse geführt. Die Gewindestangen lagern außerdem in je einem Gehäuse, das in eine 35 mm Bohrung eingesetzt und verschraubt wird.
- Durch Verdrehen der Spannhülse wird eine Zug- oder Druckspannung erzielt und damit hohle oder runde Türen wieder ausgerichtet.
- Durch Abdecken von Gehäuse, Spannhülse und Gewindestangen ist gewährleistet, dass Garderobe und Wäsche nicht beschädigt werden.

Bestell-Nr.	VE
0 045 198	2 Sets
0 073 347	50 Sets

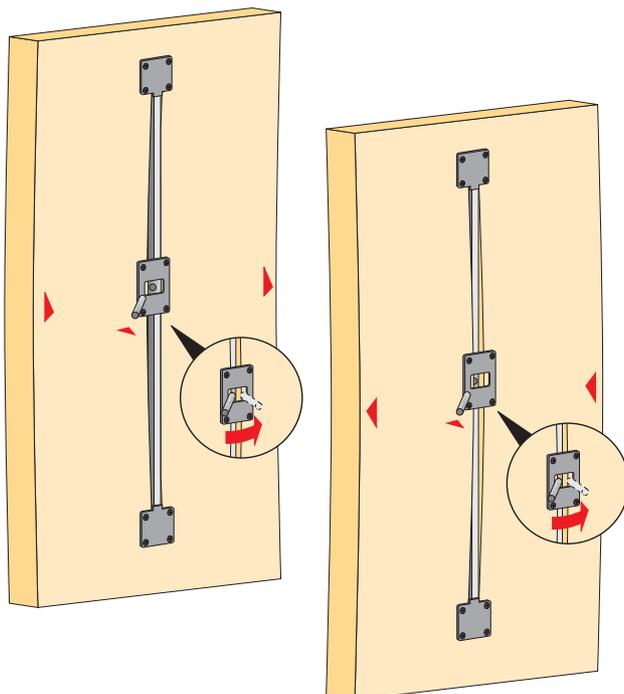

Set besteht aus:

1 Gehäuse mit Rechts-Gewindestange



1 Kunststoff-Deckplatte



1 Gehäuse mit Links-Gewindestange



2 Kunststoff-Deckleisten



1 Spannhülse



2 Deckleisten-Halter

