

Ekey dline Biometrie - Türblattmontage


Montageempfehlung Motorschloss MSL / Glutz

- Alle Kabel einziehen
- Kabel an Fingerscanner einstecken
- Fingerscanner/Griff montieren
- (Bei Griff M5 Steckverbindung herstellen)
- **Jumper** bei Controller entfernen
- Alle Kabel an Controller einstecken u. montieren
- Motorschlosskabel bei Schloss einkürzen u. einstecken
- Schloss montieren
- Verbindung zu Kabelübergang herstellen
- Netzteil anschliessen, Inbetriebsetzung, Bionyx App

Montageempfehlung Motorschloss G-U

- Alle Kabel einziehen
- Kabel an Fingerscanner einstecken
- Fingerscanner/Griff montieren
- (Bei Griff M5 Steckverbindung herstellen)
- Motorschlosskabel an A-Öffner einstecken
- Schloss montieren
- Motorschlosskabel bei Controller einkürzen
- Alle Kabel an Controller einstecken u. montieren
- Verbindung zu Kabelübergang herstellen
- Netzteil anschliessen, Inbetriebsetzung, Bionyx App

230 V-Anschluss bauseits durch Elektro-Fachbetrieb

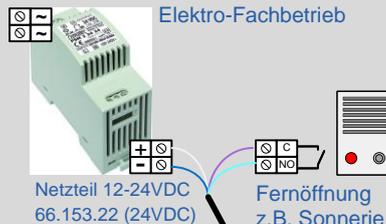

Download zur Bionyx App



Türblatt

ekey dLine Fingerscanner-Set bestehend aus:

Türblatt TB

Fingerscanner mit Dekorelement
Fingerprint-Controller-Kabel

oder


Türgriff TG

Türgriff mit Fingerscanner
Fingerprint-Controller-Kabel
trennbar mit M5 Stecker


Controller-Kabel zu Kabelübergang

ekey dline Controller

Motorschlosskabel zu Controller

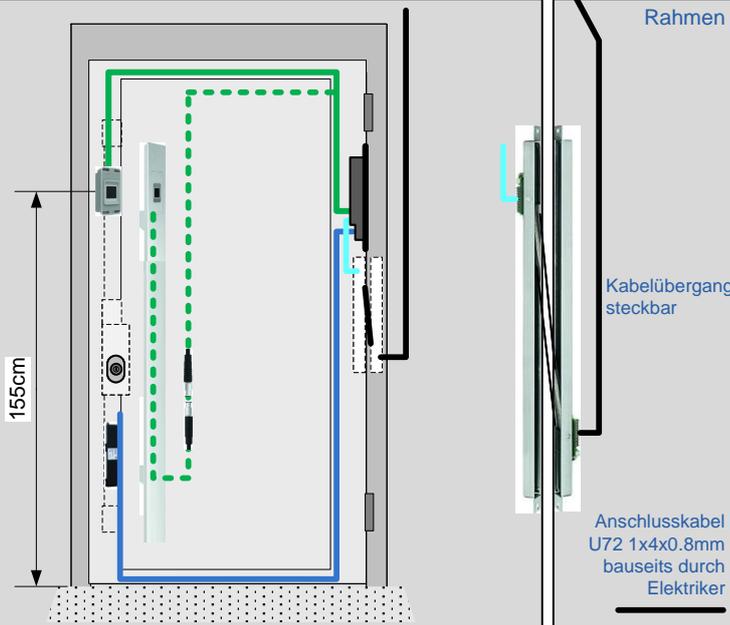

Elektroschema Türblatt

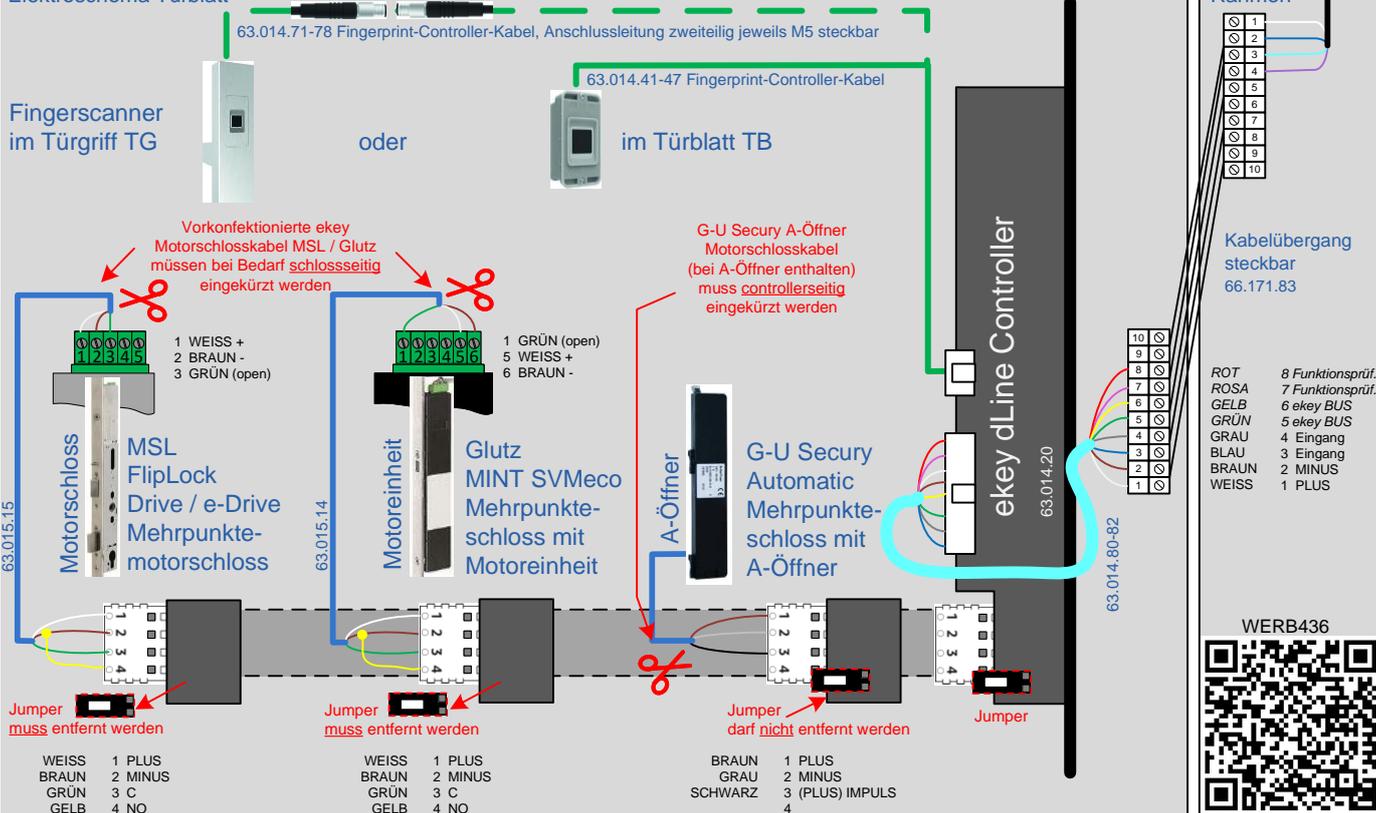

Ekey dline Biometrie – Rahmen- / UP- / Seitenteilmontage


Montageempfehlung Motorschloss MSL / Glutz

- Alle Kabel einziehen
- Kabel an Fingerscanner einstecken
- Fingerscanner mit Montagekorb montieren
- **Jumper** bei Controller entfernen
- Alle Kabel an Controller einstecken u. montieren
- Motorschlosskabel bei Schloss einstecken
- Schloss montieren
- Verbindung zu Kabelübergang herstellen, falls erforderlich Kabel bei Kabelübergang einkürzen
- Netzteil anschliessen, Inbetriebsetzung, Bionyx App

Montageempfehlung Motorschloss G-U

- Alle Kabel einziehen
- Kabel an Fingerscanner einstecken
- Fingerscanner mit Montagekorb montieren
- Alle Kabel an Controller einstecken u. montieren
- Motorschlosskabel an A-Öffner einstecken
- Schloss montieren
- Verbindung zu Kabelübergang herstellen, falls erforderlich Kabel bei Kabelübergang einkürzen
- Netzteil anschliessen, Inbetriebsetzung, Bionyx App

230 V-Anschluss bauseits durch Elektro-Fachbetrieb

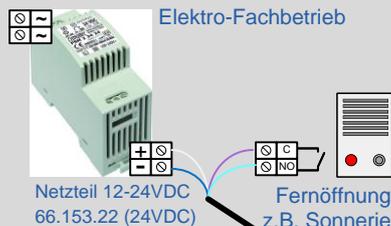

Download zur Bionyx App



Türblatt

ekey dLine Fingerscanner-Set bestehend aus:


Türblatt TB im Rahmen / Seitenteil / UP
Fingerscanner mit Dekorelement TB
Fingerprint-Controller-Kabel

Optional Unterputzadapter
63.015.40-47

Controller-Kabel zu Kabelübergang

ekey dLine Controller


Motorschlosskabel zu Controller

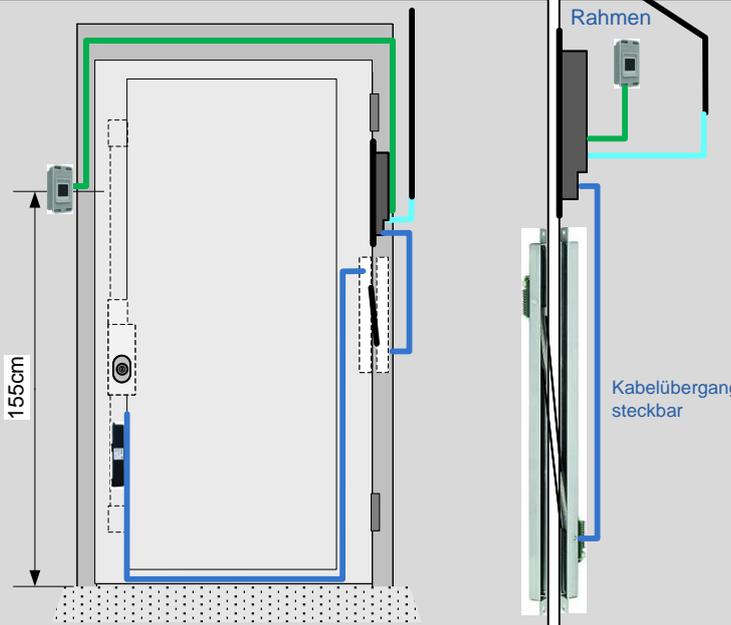

Elektroschema Türblatt


MSL
FlipLock
Drive / e-Drive
Mehrpunkte-
motorschloss

- 1 WEISS +
- 2 BRAUN -
- 3 GRÜN (open)



Glutz
MINT SVMeco
Mehrpunkte-
schloss mit
Motoreinheit

- 1 GRÜN (open)
- 5 WEISS +
- 6 BRAUN -



G-U Security
Automatic
Mehrpunkte-
schloss mit
A-Öffner

- Bei A-Öffner enthalten




Rahmen

63.014.41-47 Fingerprint-Controller-Kabel max. 4m

Fingerscanner TB / UP
im Rahmen / Seitenteil

Anschluss
MSL FlipLock
Glutz MINT



Anschluss
G-U Security



Vorkonfektionierte
Motorschlosskabel
dürfen bei den
Schnittmarkern **nicht**
einkürzt werden

Anschlusskabel
U72 1x4x0.8mm
bauseits durch
Elektriker

- | | |
|-------|------------------|
| ROT | 8 Funktionsprüf. |
| ROSA | 7 Funktionsprüf. |
| GELB | 6 ekey BUS |
| GRÜN | 5 ekey BUS |
| GRAU | 4 Eingang |
| BLAU | 3 Eingang |
| BRAUN | 2 MINUS |
| WEISS | 1 PLUS |

WERB436

