

Ergänzende Info / Additional Information

Vorschaltgeräte und Leitungen

- ▶ für LED-Leuchten
- ▶ für 350 mA / 700 mA

700
mA

350
mA

Katalog
Magic by Halemeier Seite 204

LED-Mini Konverter


Dokument vergrößern



Primär: 12 Volt DC oder 24 Volt DC
LED-Stecksystem M1 / MP2
Sekundär: 350 mA / 700 mA
LED-Mini-Stecksystem M2
Auslastung: Min. 1 W,
Kennzeichen: CE D V V E
Hinweis: Verwendung nur mit Halemeier Vorschaltgeräten dieses Kataloges
Das 24V / 150 W Vorschaltgerät (Seite 200) darf mit max. 10 LED-Konvertern kombiniert werden.

Artikel	Bestell-Nr.	VE
LED Mini Konverter 12 Volt DC -> 350 mA - max. 1,2 W	30 200 02	1 St.
LED Mini Konverter 12 Volt DC -> 700 mA - max. 3,1 W	30 201 02	1 St.
LED Mini Konverter 24 Volt DC -> 350 mA - max. 3,8 W	30 200 12	1 St.
LED Mini Konverter 24 Volt DC -> 700 mA - max. 7,5 W	30 201 12	1 St.

**Konverter
dürfen nicht
gedimmt
werden!**

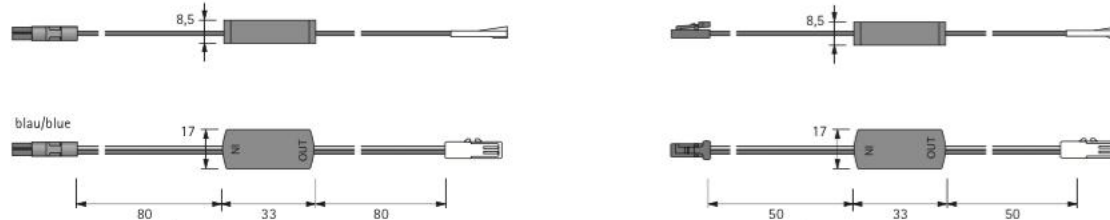

HALEMEIER

Ergänzende Info / Additional Information

12 V

EVG TYP #Katalognummer	HAL-20- 12VF #3099701	SLT-30- 12VL #3055101	HAL-50- 12VF #3099801	HAL-30- 12WR #3011501
Konverter	Max. Anzahl zulässiger Konverter pro EVG			
700mA #3020102	3	6	8	5
350mA #3020002	5	7	12	6

24 V MP

EVG TYP #Katalognummer	SNP30- 24F #3058501	SNP75- 24VL #3022402	SNP150- 24VLP #3001702
Konverter	Max. Anzahl zulässiger Konverter pro EVG		
700mA # 3020112	5	8	20
350mA #3020012	10	16	30

Kataloge

Licht HALEMEIER S.192 dt/ 204 engl.

Magic by Halemeier Seite 204

Bedingt durch die kurzzeitig erhöhte Stromaufnahme während des Einschaltens kann nur eine begrenzte Zahl von Konvertern pro EVG angeschlossen werden.

Diese Zusatzinformation wird in den dazugehörigen Montageanleitungen mit Stand ab 3.2015 dokumentiert.



Ergänzende Info / Additional Information

Ballasts and leads

- ▶ For LED lighting
- ▶ for 350 mA / 700 mA

700
mA

350
mA

Catalogue

Magic by Halemeier Page 204






LED mini converter



Primary: 12 Volt DC or 24 Volt DC
plug connection system M1 / MP2

Secondary: 350 mA / 700 mA
mini plug connection system M2



Loading capacity: Min. 1 W,

Test marks and symbols:     

Note: Use only with Halemeier ballasts of this catalogue. The 24V / 150 W ballast (page 200) can be combined with max.10 LED converters.

Article	Order no.	PU
LED mini converter 12 Volt DC -> 350 mA - max. 1.2 W	30 200 02	1 each
LED mini converter 12 Volt DC -> 700 mA - max. 3.1 W	30 201 02	1 each
LED mini converter 24 Volt DC -> 350 mA - max. 3.8 W	30 200 12	1 each
LED mini converter 24 Volt DC -> 700 mA - max. 7.5 W	30 201 12	1 each

**Converters
must not be
dimmed!**

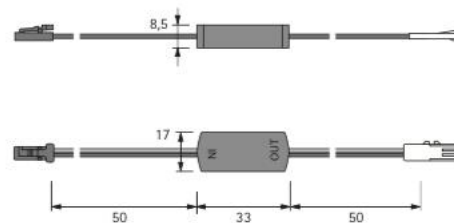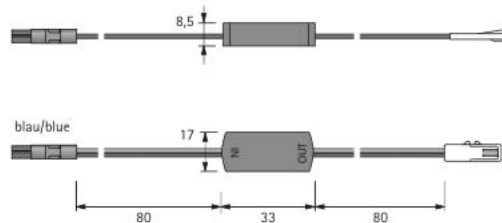

Ergänzende Info / Additional Information

12 V

Ballast TYPE #Catalogue	HAL-20-12VF #3099701	SLT-30-12VL #3055101	HAL-50-12VF #3099801	HAL-30-12WR #3011501
Converter	Max. No. of converters allowed per ballast			
700mA #3020102	3	6	8	5
350mA #3020002	5	7	12	6

24 V MP

Ballast TYPE #Catalogue	SNP30-24F #3058501	SNP75-24VL #3022402	SNP150-24VLP #3001702
Converter	Max. No. of converters allowed per ballast		
700mA # 3020112	5	8	20
350mA #3020012	10	16	30

Catalogue

Licht HALEMEIER

Page 192 German Version

Page 204 English Version

Magic by Halemeier Page 204

Due to the inrush current there is a limitation of converters per ballast.

This information is documented in all mounting instructions valid as of 03.2015 and later.

