


Panikmotorschloss B 1956

für einflügelige Türen

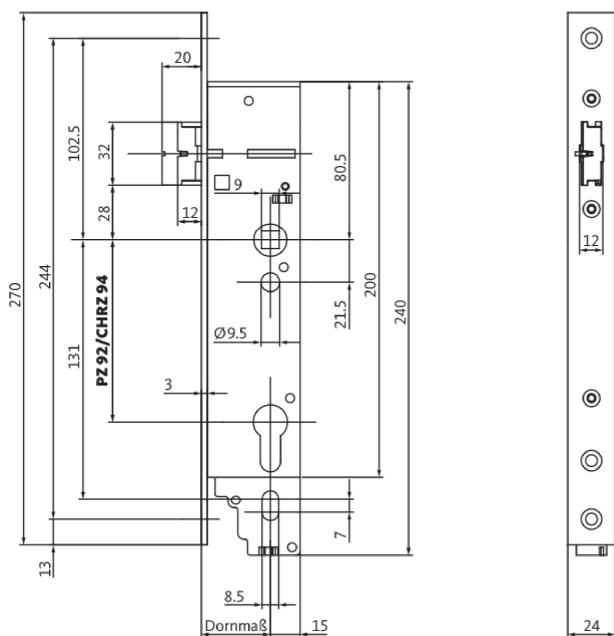

Funktionsbeschreibung

Entriegelungszeit: Der eingefahrene Fallenriegel kann individuell zwischen 2–20 Sekunden zurückgefahren werden. Mechanisch ist eine Entriegelung über Schlüssel und Drücker jederzeit möglich. Kein manuelles Abschließen der Tür mehr notwendig mechanische Lösung des Fallenriegels über den Schlüssel bei Stromausfall

Überwachungskontakte: Fallenriegel, Schließbart/Drücker, Sabotage (wenn im geöffneten Zustand der Tür der Fallenriegel 3x unberechtigt manuell ausgelöst wird, wird ein Sabotagealarm aktiviert)

Stromaufnahme: 1 A max
Belastbarkeit der Schalter: 24 V DC / 160 mA
Spannungsversorgung:
Betriebsspannung 24 V DC \pm 15 %

Wechselfunktion E

Funktion von innen

Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt den Fallenriegel. Ein Verriegeln über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.


Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 43



Detail:
Variante PZ-Lochung



Detail:
Variante CHRZ-Lochung



B 1956 Panikmotorschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1956 0003	B 1956 0004	B 1956 0503	B 1956 0504
	40	eckig	B 1956 0005	B 1956 0006	B 1956 0505	B 1956 0506
	45	eckig	B 1956 0007	B 1956 0008	B 1956 0507	B 1956 0508
	50	eckig	B 1956 0009	B 1956 0010	–	–
	55	eckig	B 1956 0011	B 1956 0012	–	–
	60	eckig	B 1956 0013	B 1956 0014	–	–
	65	eckig	B 1956 0015	B 1956 0016	–	–

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300

B 1956 Panikmotorschloss mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	
Edelstahl matt	35	eckig	B 1956 0003 0001	B 1956 0004 0001	B 1956 0503 0002
	40	eckig	B 1956 0005 0001	B 1956 0006 0001	B 1956 0504 0002
	45	eckig	B 1956 0007 0001	B 1956 0008 0001	–

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Notstrompufferung	B 5490 0301	452