

Installation und Austausch der Batterien

1. Die Batterieabdeckung zum Öffnen nach links schieben
2. Die Batterien gem. der Symbole +/- einsetzen
3. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge zum Schließen der Abdeckung vor



Bedienung

1. Ein/Ausschalter:

1. Den Schalter einmal berühren und wieder loslassen
2. Danach ist die Einheit für 10 Sekunden eingeschaltet

2. Anzeige Batterie leer:


- Wenn die Batterien fast leer sind, erscheint ein rotes Batteriesymbol auf dem Display
- Bitte tauschen Sie in diesem Fall die Batterien aus

Technische Eigenschaften

- Für jede Türstärke von 38-110mm geeignet.
- Passt in jedes Spion-Loch von 14-22mm.
- Sensor: 0.3 Megapixel CMOS
- LCD Display: 2.6" TFT.
- Stromversorgung: 2x AAA Batterien.
- Größe: 110(B)x59(H)x14(T)mm.
- Gewicht: 100g

Achtung

- Vor dem Gebrauch **unbedingt** die Bedienungsanleitung lesen
- Die Kamera oder das Gehäuse **nicht** auseinanderbauen
- Das Gerät sorgsam behandeln
- Die Schraube unten am Türspion lösen, die Befestigungsplatte entnehmen, die Klebefolie abziehen und bereiten Sie sich auf die weitere Installation vor




Batterien

Gebrauchte Batterien **fachgerecht entsorgen!** Denken Sie an unsere Umwelt.

Das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.


Nicht schlucken. Nicht wiederaufladen oder auseinandernehmen.

Lieferumfang

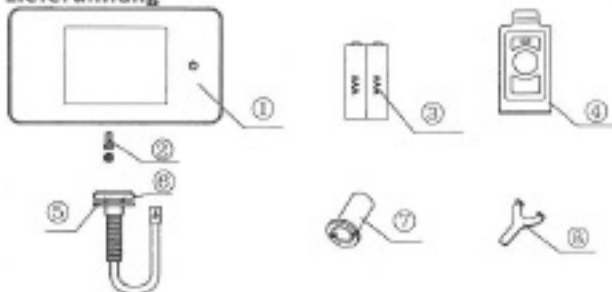

- ① Digitaler Türspion
- ② Bolzen 1x
- ③ 2x AAA Batterien
- ④ Befestigungsplatte
- ⑤ Unterlegscheibe
- ⑥ Kamera
- ⑦ Verschlusshülse
- ⑧ Werkzeug

Digitaler Türspion Bedienungsanleitung



Vor der Installation

Bevor Sie den Türspion installieren, vergewissern Sie sich, dass die beigelegten Batterien eingesetzt wurden.

Installation

1. Ersetzen Sie den vorhandenen Türspion oder bohren Sie ein 14mm-Loch auf Augenhöhe in die Tür. Setzen Sie die Kamera von außen in das Loch ein, während Sie die U-Scheibe zwischen Linse und Tür platzieren. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil vorne auf der Kamera nach oben zeigt. (FIG. 1)
2. Legen Sie die Befestigungsplatte über das Ende der Linse und schrauben Sie die Verschlusshülse mit dem beigelegten Werkzeug in das Gewinde der Kamera. Dadurch wird die Platte an der Tür fixiert. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil auf der Platte nach oben zeigt. (FIG. 2)
3. Das Datenkabel sollte komplett hinten am Display eingesteckt sein; überschüssiges Kabel sollte behutsam in die Öffnung hinten am Display gesteckt werden.
4. Haken Sie den digitalen Türspion in die Klammer oben an der Befestigungsplatte ein und sichern Sie den digitalen Türspion mit dem Befestigungsbolzen. (FIG. 3)

