

Ein System – viele Anwendungsbereiche – ein Bohrdurchmesser:

Das flexible Wechselkernsystem WKS - P5000 bietet Ihnen die folgenden Vorteile:


- einfaches Planen und Einbauen
- Schliessungen nach den gegebenen Bedürfnissen verteilen
- keine Kosten bei Schlüsselverlust
- höchste Flexibilität auch nach der Fertigstellung
- werkzeuglose Montage- und Demontage der Zylinderkerne

Die Vorteile im Überblick:



Sie entscheiden sich für **einen Bohrdurchmesser** und können unverzüglich mit der Produktion beginnen:

- 19 mm mit Aufsteckrosette
- 18 mm ohne Aufsteckrosette

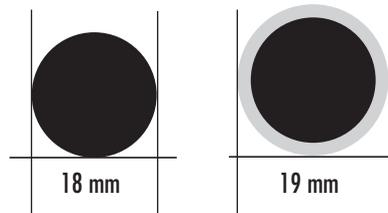


Dabei bleiben Sie immer flexibel, da eine breite und **variable Schlossauswahl** jederzeit möglich bleibt!



Erst ganz zum Schluss gilt es, aus max. **1000 verschiedenen Schliessungen**, den Kundenwünschen zu entsprechen:

- 5 hauptschlüsselfähige Schliessungen
- 1 generalhauptschlüsselfähige Schliessung

Zudem können Sie auf moderne **Zylinderkerne mit Klapp-Standardsschlüssel** (kleinere Verletzungsgefahr) zugreifen.

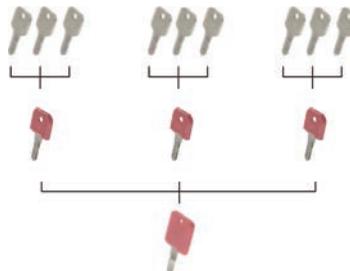

Ein System – viele Anwendungsbereiche – ein Bohrdurchmesser:



Hettich Systema Top 2000




Schiebetüren, Faltschiebetüren



Rollladenprogramm



Merz-Meyer Classic

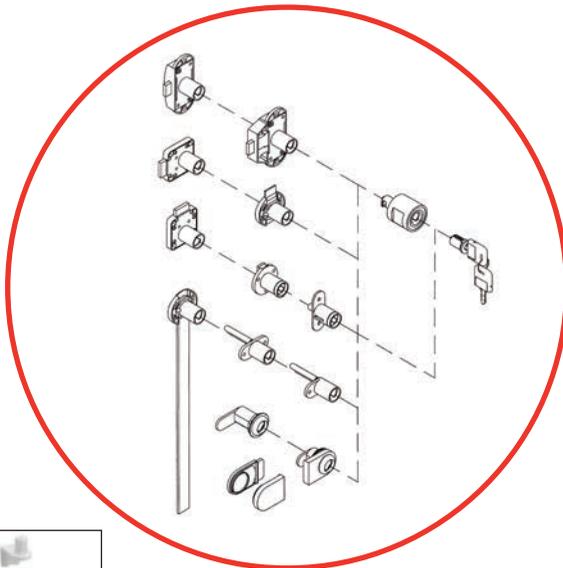

Glasprogramm



Terza-Programm



Steloc-Programm



Heusser Olivenprogramm



Universal- und Holzschubladen


Das Schloss-System mit auswechselbarem Zylinderkern passend auch auf das CH-Espagnolettenprogramm für grenzenlose Flexibilität.



TERZA-Programm
Seite 47.38



STELOC-Programm
Seite 47.41




47.523.95
Seite 47.43



47.245.22
Seite 47.43



47.015.11
Seite 47.43



47.240.00-47.243.00
Seite 47.22




TERZA-Programm
Seite 47.38




STELOC-Programm
Seite 47.41



47.245.18
Seite 47.43



47.243.18
Seite 47.24



47.240.00-47.243.00
Seite 47.22

TERZA-Programm
Seite 47.38



STELOC-Programm
Seite 47.41



47.523.51, Seite 47.42
47.526.21, Seite 47.42



47.245.22
Seite 47.43




47.666.28
Seite 47.44-47.45




47.666.18
Seite 47.44-47.45




47.523.91, Seite 47.42
47.525.63, Seite 47.42



47.240.00-47.243.00
Seite 47.22



47.240.00-47.243.00
Seite 47.22



47.240.00-47.243.00
Seite 47.22