

2711 Stangenschloss zum Aufschrauben

Standardausführung

Material:	Stahl / Kunststoff
Oberfläche:	vernickelt
Stangenvorschub:	10 mm
Profilstange:	10x3 mm
Richtung:	Ausführung links 2711N199 Ausführung rechts 2711N299

Zubehör 001

- 1 Schlüssel 3075N
- 2 Schliessbleche 2765N002
- 2 Stangenbriden 2755N002
- 1 Schlüsselpeife KST BS52

Zubehör 002

- 2 Schliessbleche 2765N002
- 2 Stangenbriden 2755N002
- 1 Zylinderplatte BS50



2711

Weiteres Zubehör ab Seite 4.31

Montagehinweise

Stangenmontage nur bei verrigelttem Schloss möglich.
 BS50/BS50A: Schrauben M2,3x5 (Kopf-Ø3,5 mm),
 Drehmoment max.: 12 Ncm

2711 Serrure à tringle à visser

Exécution standard

matériel:	acier / matière synthétique
aspect:	nickelé
avancements des tringles:	10 mm
tringle:	10x3 mm
direction:	exécution gauche 2711N199 exécution droite 2711N299

Accessoires 001

- 1 clé 3075N
- 2 gâches 2765N002
- 2 brides pour tringles 2755N002
- 1 guide de clé KST BS52

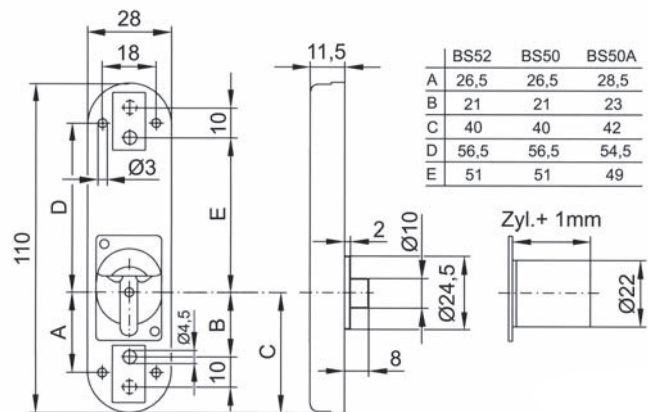
Accessoires 002

- 2 gâches 2765N002
- 2 brides pour tringles 2755N002
- 1 plaque porte-cylindre BS50

Autres accessoires voir page 4.31

Indications de montage

Le montage des tringles se fait qu'en état verrouillée de la serrure.
 BS50/BS50A: vis de fixation M2,3x5 (Ø tête 3,5 mm),
 moment de couple max.: 12 Ncm


 2711
 Masszeichnung
 Dimensions

Passende Zylinder / cylindres correspondants

Zylinder	Typ	Mitnehmer	Platte
Cylindre	Type	Entraîneur	Plaque
KABA	1008c	M46	BS50
KESO	23.008	E250/03	BS50
SEA	4.022.0	9.758.009	BS50
FIRST	1615	3355	BS50
DOM	2208	M46	BS50A



BS52



BS50



BS50A