WIRING DIAGRAM
ANSCHLUßSCHEMA
SCHEMA DE CABLAGE

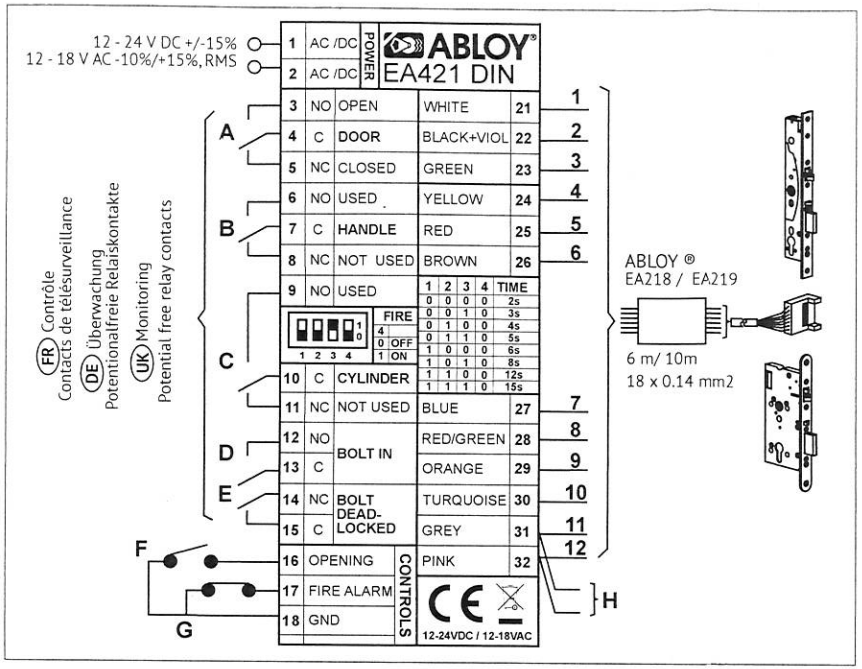

	A	B	C	D	E	F	H
UK	Door	Handle	Cylinder	Bolt in	Bolt out	Potential free control	Monitoring cable sabotage loop Potential free loop is closed when connection cable is connected to lockcase.
DE	Tür	Drücker	Zylinder	Riegel eingefahren	Riegel ausgefahren	Potentionalfreier Öffnungskontakt	Sabotage Schlaufe Potentionalfreier Kontakt ist geschlossen wenn der Anschlussstecker am Schloss angesteckt ist.
FR	Porte	Bequille	Cylindre	Pêne rentre	Pêne sorti	Contrôle d'ouverture	Boucle de sabotage du câble de contrôle Le circuit électrique est fermé quand le câble de connexion est connecté au boîtier de serrure.

	UK	DE	FR
1	White	Weiss	Blanc
2	Black+Viol.	Schwarz+Violett	Noir+Violet
3	Green	Grün	Vert
4	Yellow	Gelb	Jaune
5	Red	Rot	Rouge
6	Brown	Braun	Marron
7	Blue	Blau	Bleu
8	Red/Green	Rot/Grün	Rouge/Vert
9	Orange	Orange	Orange
10	Turquoise	Türkis	Turquoise
11	Grey	Grau	Gris
12	Pink	Pink	Rose

(UK)

Fire alarm overrides timer's open control, if loop 16-18 is closed.
Handle egress allowed.

G	Fire alarm
N.C loop 17-18 closed	No Fire alarm
N.O loop 17-18 open	Fire alarm

Dip 4	Fire alarm
0	OFF
1	ON

(DE)

Brandmeldealarm übersteuert Freigabebefehl, falls Kontakt 16-18 geschlossen ist.
Öffnung über Türdrücker weiterhin möglich.

G	Brandmeldealarm
N.C (Kontakt 17-18 geschlossen	kein Brandmeldealarm
N.O (Kontakt 17-18 offen	Brandmeldealarm

Dip 4	Brandmeldealarm
0	AUS
1	EIN

(FR)

La fonction sur-verrouillage rend inactive l'utilisation du passage libre (contact 16-18 fermé).
Seule une utilisation mécanique (cylindre ou béquille) peut déverrouiller la serrure.

G	Sur-verrouillage
N.C contact 17-18 fermé	inactivé
N.O contact 17-18 ouvert	activé

Dip 4	Sur-verrouillage
0	OFF
1	ON

951130

CE

Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory

ABLOY®