1516EL-5, 1516EL-6 Steuergerät

Steuergerät für iButton-Leser 1518ELPC und Schlüsselschalter 1518EL.

Das Kaba elostar Steuergerät T-Line erlaubt zusätzlich zu den Zugriffsberechtigungen eine zeitabhängige Steuerung der Öffnung.

Die Tracebackfunktion speichert die letzten 1000 Betätigungen und erlaubt so eine Rückverfolgung der verschiedenen Vorgänge. Für die Zeitsteuerung und die Tracebackfunktionen ist der Einsatz der Kaba elo Manager Software sowie des Programmers notwendig.

Material/Ausführung
- Kunststoff grau
- Anschlussbuchse für Kaba elostar Zylinder

Technische Hinweise
Das Steuergerät muss vor Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit geschützt eingebaut werden.

Das Zusammenschalten mehrerer Zylinder an ein Steuergerät ist nicht möglich.

Das Steuergerät ist auf die Standardprofileschiene EN50022-35 (Bestell-Nr. 4320) aufsetzbar.

Die Anschlüsse des Steuergerätes können durch die Abdeckhaube 1518EL-10 geschützt werden.

Das Steuergerät benötigt eine externe Stromversorgung.

Anschluss nur an 12 bis 24 V AC/DC, Relaiskontakt Impulsschalter 0.5 - 18 Sek. einstellbar, Belastbarkeit max. 60 W (max. 2A. 50V).

Der angeschlossene Zylinder wird als reiner Lesezylinder verwendet. Der Versperrkragen wird dabei nicht mehr angesteuert, so kann der Zylinder als Programmierschnittstelle oder zu Testzwecken eingesetzt werden.

Ausführungen
1516EL-5 N-Line
1516EL-6 T-Line

Bestellangabe
z.B. 1516EL-5

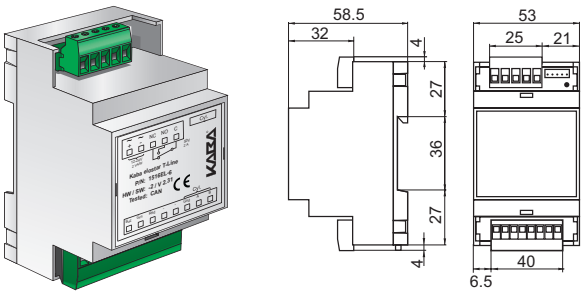

1516EL-5