© OPO Oeschger SA, siège principal, Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten, Suisse, Fax +41 0848 802 077

OPO OESCHGER

☐ Commande
☐ Demande de prix

Feuille de mesure pour cadres en alu

Formulaire à copier

avec verre 48.610.01-13
sans verre 48.611.01-13

IMPORTANT: remplir une feuille séparée pour chaque armoire haute d'angle!

Cachet de l'entreprise:	N° de client: _____
	Interlocuteur: _____
	Commission: _____
	Date: _____
	Signature: _____

Cadre alu avec verre fabriqué sur mesure, fini, épaisseur du verre de 4 mm.

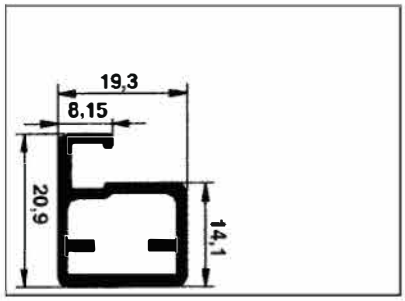

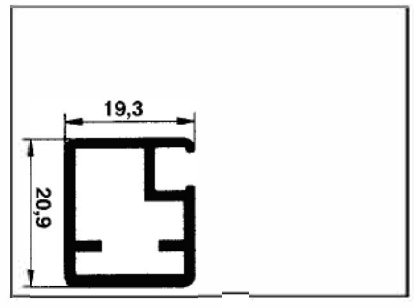

☐ 48.610.01 ☐ 48.611.01 eloxé naturel ☐ 48.610.11 ☐ 48.611.11 exolé naturel ☐ 48.611.14 éloxé noir
☐ 48.610.03 ☐ 48.611.03 finish acier rafinè ☐ 48.610.13 ☐ 48.611.13 finish acier raffiné

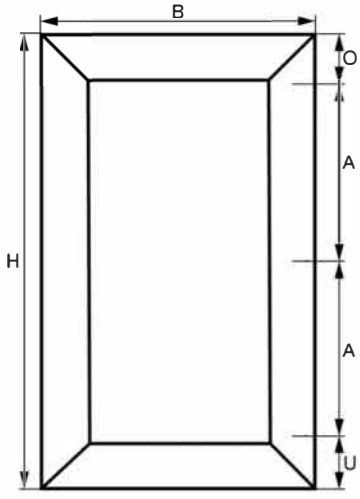

Vue frontale du cadre (de l'extérieur)

Dimensions et quantité:

Largeur (max. 600 mm)	B = _____	mm
Hauteur (max. 1100 mm)	H = _____	mm
Charnière supérieure (au moins 65 mm)	O = _____	mm
Dim. de l'axe pour 2 charnières	A 1 = _____	mm
Dim. de l'axe pour 3 charnières	A2 = _____	mm
Dim. de l'axe pour 4 charnières	A3 = _____	mm
Charnière inférieure (au moins 65 mm)	U = _____	mm
☐ cadres à gauche	= _____	pièces
☐ cadres à droite	= _____	pièces

Charnières

☐ Hettich 95°
☐ Blum 95°
☐ Grass 95°
☐ Blum Clip Top 120°

☐ Butée de coin ☐ Butée centrale ☐ Butée intérieure

OPO Oeschger SA, 20.04.2005 Vous trouverez d'autres informations dans le SortiLog, groupe 48, et dans le catalogue Hettich, groupe 3.

Indications concernant l'exécution désirée pour le verre (épaisseur 4 mm):

❑ Flotté clair



❑ Satinato blanc

❑ Satinato extra blanc

❑ Mastercarre



❑ Masterpoint

Type en verre: ❑ Verre normal ❑ Verre ESG (renforcé)

Face satinée ou structurée: ❑ Intérieur (standard) ❑ Extérieur

Indications relatives au perçage des trous pour boutons / poignées

❑ sans perçage
❑ perçage de trous pour boutons
❑ perçage de trous pour poignées

Exécution à gauche



Exécution à droite



●Mesures depuis le coin en bas à gauche; dimensions extérieures du cadre, vue frontale du cadre (de l'extérieur) aussi bien pour le cadre gauche que droit, (toute responsabilité est déclinée en cas de perçage dans le verre et le cadre !)

Données obligatoires pour le perçage de trous pour boutons / poignées:

Trou 1: G1h / G1b: _____/_____ mm
Trou 2: G2h / G2b: _____/_____ mm

Diamètre: _____ mm, indication obligatoire
en Ø 7 mm livré avec douille pour montage sur verre (41.001.65)