

- Commande
 Demande de prix


Feuille de mesure pour cadres en alu
 Formulaire à copier

avec verre **48.610.21-53**
 sans verre **48.611.21-53**

IMPORTANT: remplir une feuille séparée pour chaque armoire haute d'angle!

Cachet de l'entreprise:	N° de client: _____
	Interlocuteur: _____
	Commission: _____
	Date: _____
	Signature: _____

Cadre en alu et verre fabriqué sur mesure, fini, épaisseur du verre de 4 mm.

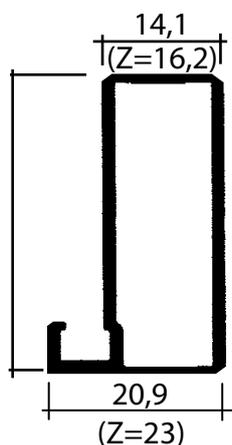


avec verre

- 48.610.21 eloxé naturel
- 48.610.23 acier raffiné
- 48.610.31 eloxé naturel (modèle Z)

sans verre

- 48.611.21 eloxé naturel
- 48.611.23 acier raffiné
- 48.611.31 eloxé naturel

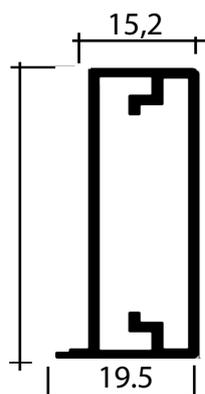


avec verre

- 48.610.41 eloxé naturel (B = 45 mm)
- 48.610.51 eloxé naturel (B = 50 mm)
- 48.610.53 finish acier raffiné (B = 50 mm)

sans verre

- 48.611.41 eloxé naturel (B = 45 mm)
- 48.611.51 eloxé naturel (B = 50 mm)
- 48.611.53 finish acier raffiné (B = 50 mm)

Dimensions et quantité

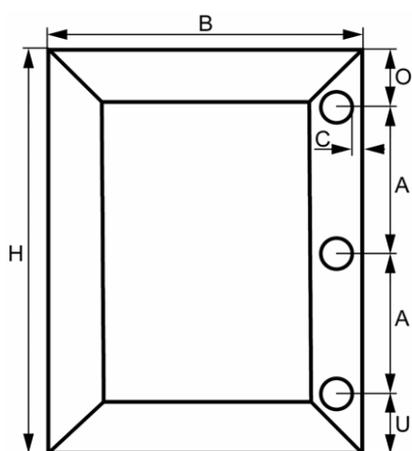

Vue frontale du cadre (de l'extérieur)

- Largeur (max. 600 mm) B = _____ mm
- Hauteur (max. 1100 mm) H = _____ mm
- Charnière supérieure (au moins 75 mm) O = _____ mm
- Dim. de l'axe pour 2 charnières A1 = _____ mm
- Dim. de l'axe pour 3 charnières A2 = _____ mm
- Dim. de l'axe pour 4 charnières A3 = _____ mm
- Charnière inférieure (au moins 75 mm) U = _____ mm
- Distance de perçage C = _____ mm (sans indication = 4 mm)

- cadres à gauche= _____ pièces
- cadres à droite= _____ pièces

Charnières

- Hettich 110°
- Grass 110°
- Blum 125°

- Butée de coin
- Butée centrale
- Butée intérieure


Indications concernant l'exécution désirée pour le verre (épaisseur 4 mm):




Flotté clair



Satinato blanc



Satinato extra blanc



Mastercarre



Ma sterpoint

Type en verre:

Verre normal

Verre ESG (renforcé)

Face satinée ou structurée:

Intérieur (standard)

Extérieur


Indications relatives au perçage des trous pour boutons / poignées

sans perçage


perçage de trous pour boutons

perçage de trous pour poignées

Exécution à gauche



Exécution à droite



● Mesures depuis le coin en bas à gauche; dimensions extérieures du cadre, vue frontale du cadre (de l'extérieur) aussi bien pour le cadre gauche que droit, (toute responsabilité est déclinée en cas de perçage dans le verre et le cadre!)

Données obligatoires pour le perçage de trous pour boutons / poignées:

Trou 1: G1h / G1b: _____ / _____ mm

Trou 2: G2h / G2b: _____ / _____ mm

Diamètre: _____ mm, indication obligatoire

en Ø 7 mm livré avec douille pour montage sur verre (41.001.65)