

- Commande  
 Demande de prix

**Feuille de mesure pour cadres en alu**


Formulaire à copier

sans verre 48.610.61  
 avec verre 48.611.61

**IMPORTANT: remplir une feuille séparée pour chaque armoire haute d'angle!**

Cachet de l'entreprise:	N° de client: _____
	Interlocuteur: _____
	Commission: _____
	Date: _____
	Signature: _____

Cadre en alu et verre fabriqué sur mesure, fini, épaisseur du verre de 4 mm.

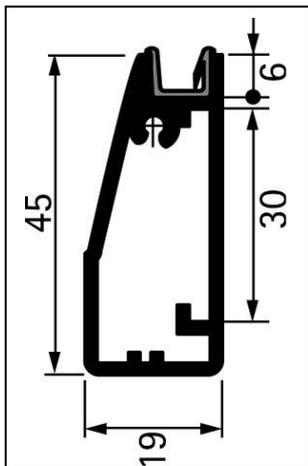

avec verre

- 48.610.61 eloxé naturel

sans verre

- 48.611.61 eloxé naturel

<p>Vue frontale du cadre (de l'extérieur)</p>	<p>Dimensions et quantité</p> <p>Largeur (max. 600 mm)      B = _____ mm</p> <p>Hauteur (max. 1100 mm)      H = _____ mm</p> <p>Charnière supérieure (au moins 75 mm)      O = _____ mm</p> <p>Dim. de l'axe avec 2 charnières      A1 = _____ mm</p> <p>Dim. de l'axe avec 3 charnières      A2 = _____ mm</p> <p>Dim. de l'axe avec 4 charnières      A3 = _____ mm</p> <p>Charnière inférieure (au moins 75 mm)      U = _____ mm</p> <p>Distance de perçage      C = _____ mm (sans indication = 4 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> cadres à gauche      = _____ pièces</p> <p><input type="checkbox"/> cadres à droite      = _____ pièces</p> <p>Charnières</p> <p><input type="checkbox"/> Hettich 95°</p> <p><input type="checkbox"/> Butée de coin      <input type="checkbox"/> Butée centrale      <input type="checkbox"/> Butée intérieure</p>	
---	--	--


Indications concernant l'exécution désirée pour le verre (épaisseur 4 mm):




Flotté clair



Satinato blanc



Satinato extra blanc



Mastercarre



Masterpoint

Type en verre:

- Verre normal     Verre ESG (renforcé)


Face satinée ou structurée:

- Intérieur (standard)     Extérieur


Indications relatives au perçage des trous pour boutons / poignées

- sans perçage  
 perçage de trous pour boutons  
 perçage de trous pour poignées

Exécution à gauche



Exécution à droite



● Mesures depuis le coin en bas à gauche; dimensions extérieures du cadre, vue frontale du cadre (de l'extérieur) aussi bien pour le cadre gauche que droit, (toute responsabilité est déclinée en cas de perçage dans le verre et le cadre !)

Données obligatoires pour le perçage de trous pour boutons / poignées:

Trou 1: G1h / G1b: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mm

Trou 2: G2h / G2b: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mm

Diamètre: \_\_\_\_\_ mm, indication obligatoire  
 en Ø 7 mm livré avec douille pour montage sur verre (41.001.65)