TIOMOS 110/90E

110° Stollenscharnier (einliegend)

- Scharnier für Stollenkonstruktionen
- 110° Öffnungswinkel
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte

In 3 Ausführungen verfügbar:

- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

2

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5

Türauflage			Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
			mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
einliegend [1]			■	-	-	**F028**138**536**	**F028**138**546**	**F017**139**342**
			-	■	-	**F045**138**474**	**F045**138**484**	**F034**139**313**
			-	■	■	**F046**138**596**	–	–

[1] Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

ABDECKKAPPEN

	Bezeichnung	Kröpfung	Druck/Prägung	Artikel-Nr.
	Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, vernickelt, unbedruckt	0/3/9.5/19	auf Anfrage	**F072**135**500**
	Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, lang, vernickelt, unbedruckt	0/3	auf Anfrage	**F072**135**504**
	Scharniertopf-Abdeckkappe, Stahl, vernickelt, unbedruckt	0/3/9.5/19	auf Anfrage	**F072**135**503**

ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Tipmatic Pin für Holz- und Aluminiumrahmentüren	**F069**068**873**
	Senkkopf-Holzschraube Ø 3.5 x 15 mm	**F146**073**976**

	Bezeichnung	Artikel-Nr.

Tiomos Montageplatten	144
Zubehör	150
Tipmatic	344
Technische Informationen	152
Verarbeitungshilfen	794

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

einliegend

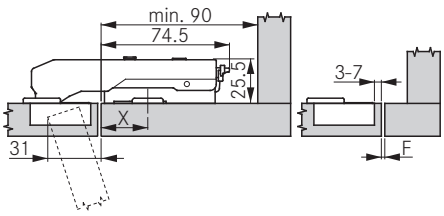





Bohrabstand (X)	Topfabstand 4	5	6	7
28.0	1	0		
27.0	2	1	0	
26.0	3	2	1	0
	Türfuge			

Bohrabstand (X)	Topfabstand 4	5	6	7
11.0	1	0		
10.0	2	1	0	
9.0	3	2	1	0
	Türfuge			

Montageplattenhöhe 3

MINDESTFUGE

Türstärke	Topfabstand 3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	Mindestfuge (F)				

HINWEISE

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Standard-Montageplattenhöhe 3 verwenden, damit Tür- und Stollenfläche bündig sind.

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung.

Türeinsprung bei vollem Öffnungswinkel.

BOHRBILDER 45/9.5

Anschrauben



Einpressen



Kombibohrbild Impresso

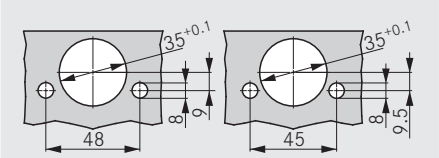

TOPFABMESSUNGEN

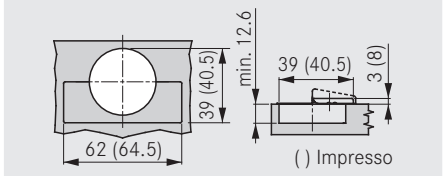

TIOMOS 110/90E

110° Stollenscharnier (einliegend)

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 48/9

Türauflage			Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
			mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
einliegend [1]			■	-	-	**F028**138**110**	**F028**138**120**	**F017**139**342**
			-	■	-	**F045**138**017**	**F045**138**027**	**F034**139**313**
			-	■	■	**F046**138**201**	–	–

[1] Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 48/9

Anschrauben | Einpressen | Kombibohrbild Impresso

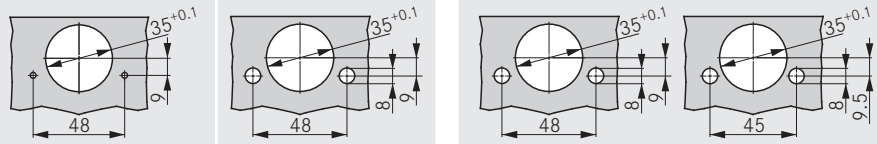

TOPFABMESSUNGEN

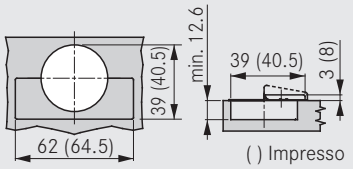

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 42/11

Türauflage			Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
			mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
einliegend [1]			■	-	-	**F028**138**354**	**F028**138**364**	**F017**139**427**
			-	■	-	**F045**138**292**	**F045**138**302**	**F034**139**398**
			-	■	■	**F046**138**414**	–	–

[1] Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 42/11

Anschrauben | Einpressen | Kombibohrbild Impresso

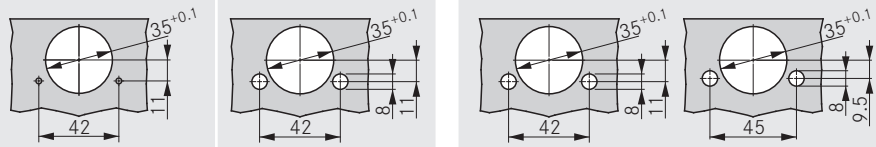

TOPFABMESSUNGEN

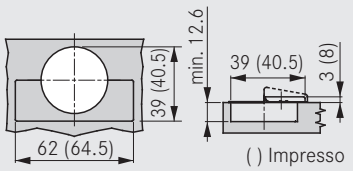

Tiomos Montageplatten	144	Tipmatic	344	Verarbeitungshilfen	794
Zubehör	150	Technische Informationen	152		

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 52/5.5

Türauflage			Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
			mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
einliegend [1]			■	-	-	**F028**138**718**	**F028**138**728**	**F017**139**512**
			-	■	-	**F045**138**656**	**F045**138**666**	**F034**139**483**
			-	■	■	**F046**138**778**	–	–

[1] Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 52/5.5

Anschrauben



Einpressen



Kombibohrbild Impresso

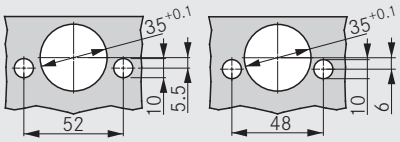

TOPFABMESSUNGEN



BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 48/6

Türauflage			Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
			mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
einliegend [1]			■	-	-	**F028**138**900**	**F028**138**910**	**F017**139**512**
			-	■	-	**F045**138**838**	**F045**138**848**	**F034**139**483**
			-	■	■	**F046**138**960**	–	–

[1] Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 48/6

Anschrauben



Einpressen



Kombibohrbild Impresso

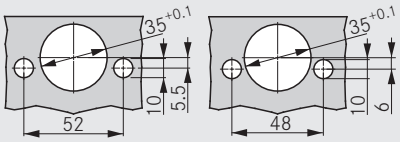

TOPFABMESSUNGEN



Tiomos Montageplatten	144	Tipmatic	344	Verarbeitungshilfen	794
Zubehör	150	Technische Informationen	152		