

Scharniersystem

Snap On - Weitwinkelbänder 165°


Weitwinkelband 165°	Verarbeitungshinweis	Anwendung
	<p>Bohrdurchmesser 35 mm ± 0,1 Bohrtiefe min. 12,8 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • max. Türstärke 22 mm (bei Türeckradius 1 mm) • max. Topfabstand 10 mm • min. Türspalt 0,5 mm • Bis Türstärke 20 mm ist die Mindestfuge bandseitig 0 mm. 	

Tabelle für Mindestfuge

Fuge	Türbreite
0,7 mm	300 mm
0,6 mm	400 mm
0,5 mm	500 mm
0,4 mm	600 mm




Tabelle für Türauflage

Bandtypen		3903/4903	3904/4904	3904/4904	
Grundplatte	Topfabstand	Bohrmaß	Türauflage	Türauflage	Fuge
1,3	10	27,5	23	15	
1,3	9	26,5	22	14	
1,3	8	25,5	21	13	
1,3	7	24,5	20	12	
1,3	6	23,5	19	11	
1,3	5	22,5	18	10	
1,3	4	21,5	17	9	
1,3	3	20,5	16	8	
4,3	10	27,5	20	12	
4,3	9	26,5	19	11	
4,3	8	25,5	18	10	
4,3	7	24,5	17	9	
4,3	6	23,5	16	8	
4,3	5	22,5	15	7	
4,3	4	21,5	14	6	
4,3	3	20,5	13	5	
9,3	10	27,5	15	7	
9,3	9	26,5	14	6	
9,3	8	25,5	13	5	
9,3	7	24,5	12	4	
9,3	6	23,5	11	3	
9,3	5	22,5	10	2	
9,3	4	21,5	9	1	
9,3	3	20,5	8	0	0

Durch Verdrehen der Seitenverstellungsschraube kann die Türauflage zusätzlich ± 2 mm verändert werden.

Info zu Snap On 3000



Seite 2

Info zu Snap On 3000 Multi Lock



Seite 4

Info zu Twist Lock 4000






Seite 5

Info zu Übersicht Bänder



Seite 6-7

- Standardanschlage
- Turstarke von 16 - 22 mm
- ffnungswinkel 165°

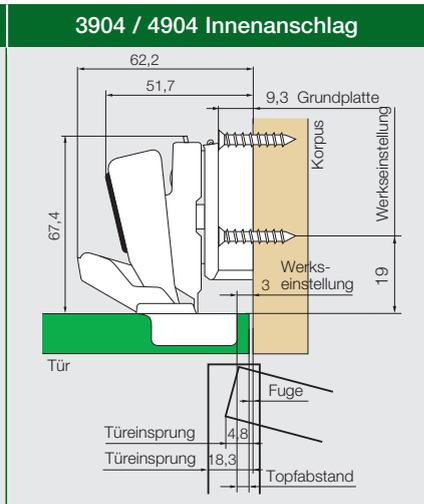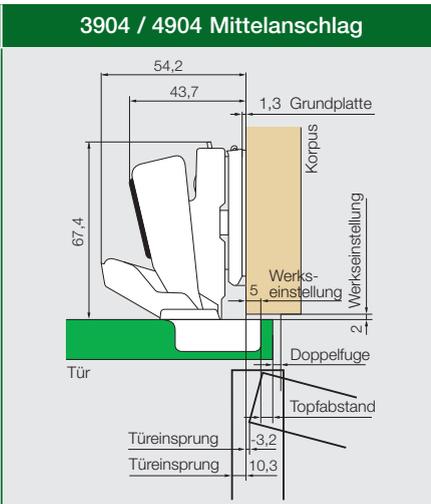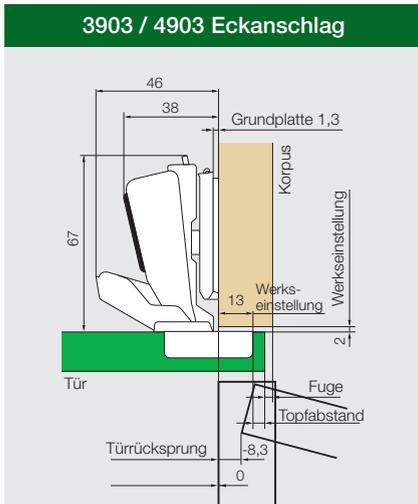

Snap On 3000

- Einpressen**
- 3903 VZ8 **09897-33**
- Einpressen - ohne Schliebautomatik**
- 3913 VZ8 **11154-33**
- Anschrauben**
- 3903 VZ **90110-33**
- Anschrauben - ohne Schliebautomatik**
- 3913 VZ **12346-33**

Snap On 3000 Multi Lock

- Schnellmontage**
- 3903 VZM **28993-33**

Twist Lock 4000

- Eindreihen**
- 4903 T **18835-33**

Abdeckkappen

- Ohne Beschriftung
- 3903, 3904 / 4903, 4904
(Nickel) **80322-41**
- Ihre Beschriftung auf Anfrage
Mindestbestellmenge je 1000 Stuck

- Einpressen**
- 3904 VZ8 **18504-33**
- Einpressen - ohne Schliebautomatik**
- 3914 VZ8 **18522-33**
- Anschrauben**
- 3904 VZ **18503-33**
- Anschrauben - ohne Schliebautomatik**
- 3914 VZ **18521-33**

- Schnellmontage**
- 3904 VZM **28994-33**

- Eindreihen**
- 4904 T **18836-33**

Losung Innenanschlag

Mittellanschlag 3904/4904 plus hohe Grundplatte (9,3 mm)

Grundplatten



Seite 22

Airmatic Pin



Seite 23

Zubehor



Seite 24

Verarbeitung



Seite 25-27

Montage



Seite 28-29

Beispiel fur Verpackung:

09897-33 = 150 Stuck a 50 80322-41 = 50 Stuck

VZ = Zinktopf VZ8 = Zinktopf mit 8mm Dubel VZM = Zinktopf mit 8 mm Spreizdubel T = Twist Lock Topf: Unterteil beige packt

Scharniersystem Snap On

Allgemeine Verarbeitung

Bandanzahlermittlung für Grass Möbelbandsysteme

Entscheidende Faktoren sind Türbreite und Türgewicht, Materialqualität, Topf- und Montageplattenbefestigung.
Bei unten angeführter Tabelle wurde ein Topfabstand von 60 mm angenommen. Im Zweifelsfall ist die Bänderanzahl durch einen Probeanschlag zu ermitteln.

Snap On 3000 / Snap On 3000 Multi Lock / Twist Lock 4000

		Türhöhe (in mm)			Türhöhe (in mm)												
4	4	4	5	6	6	7	7	2400	4	4	4	4	4	4	5	6	2400
4	4	4	5	6	6	7	7	2200	4	4	4	4	4	4	5	5	2200
4	4	4	5	5	6	7	7	2000	4	4	4	4	4	4	4	5	2000
4	4	4	5	5	6	6	7	1800	4	4	4	4	4	4	4	5	1800
4	4	4	4	5	6	6	7	1600	4	4	4	4	4	4	4	4	1600
3	3	4	4	5	5	6	7	1400	3	3	3	3	3	3	3	4	1400
3	3	4	4	5	5	6	6	1200	3	3	3	3	3	3	3	4	1200
3	3	4	4	5	5	6	6	1000	3	3	3	3	3	3	3	3	1000
2	3	4	4	5	5	6	6	800	2	2	2	2	2	2	3	3	800
2	3	4	4	4	5	6		600	2	2	2	2	2	2	2		600
2	3	4	4	4				400	2	2	2	2	2				400
2	3							200	2	2	2						200
300	400	500	600	700	800	900	1000		300	400	500	600	700	800	900	1000	

Spanplatte, MDF bis 19 mm
Hartholz massiv bis 16 mm
Zuladung 10 kg (mittig)

Türbreite (in mm)

Spanplatte, MDF bis 19 mm,
Hartholz massiv bis 16 mm
ohne Zuladung

Snap On 3000 Airmatic

		Türhöhe (in mm)						
4	4	5	7	7				2400
4	4	5	7	7				2200
4	4	4	6	7	7			2000
4	4	4	5	7	7	7		1800
4	4	4	5	7	7	7	7	1600
3	3	3	4	6	7	7	7	1400
3	3	3	4	5	6	7	7	1200
3	3	3	3	4	5	7	7	1000
2	2	2	3	4	4	5	7	800
2	2	2	2	3	3	4		600
2	2	2	2	2				400
2	2	2						200
300	400	500	600	700	800	900	1000	

Türbreite (in mm)

Spanplatte, MDF bis 19 mm,
Hartholz massiv bis 16 mm
ohne Zuladung