



● Disegno sagoma

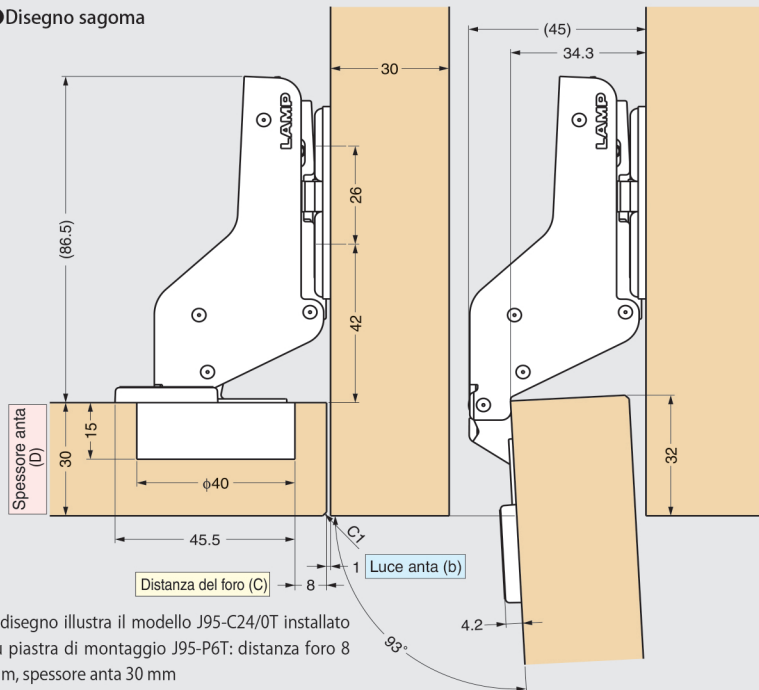

Il disegno illustra il modello J95-C24/0T installato su piastra di montaggio J95-P6T: distanza foro 8 mm, spessore anta 30 mm

● Grafico delle posizioni

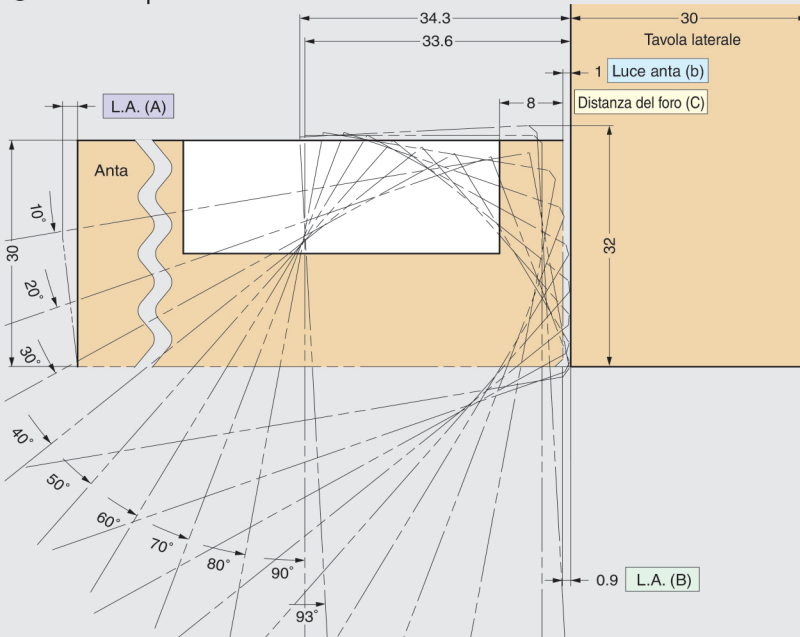

Il disegno presenta i seguenti valori: distanza foro 8 mm, spessore anta 30 mm, spessore tavola laterale 30 mm

■ Distanza del foro (C)

Distanza del foro (C)	3	4	5	6	7	8
Luce anta (b)	6	5	4	3	2	1

Regolazione sovrapposizione (- 4 mm) ruotando la vite di regolazione orizzontale

■ Luce apertura (L.A.)

Sono necessarie delle luci per L.A. bordo anta (A) e L.A. lato cerniera (B). L.A. (A) e (B) variano a seconda dello spessore dell'anta e della distanza del foro (C). Fare riferimento al grafico e alle tabelle delle posizioni di seguito nella progettazione degli armadi.

■ L.A. (B)

Spessore anta (D)	Distanza del foro (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
22	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1
24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
28	1,7	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5
30	3,5	2,9	2,3	1,8	1,0	0,9
32	5,4	4,7	4,1	3,6	3,0	2,5
34	7,3	6,6	6,0	5,4	4,8	4,3

L.A. (B)


Fare riferimento al grafico delle posizioni se lo spessore dell'anta è superiore a 30 mm

■ L.A. (A)

Spessore anta (D)	Larghezza anta						
	300	400	500	600	700	800	900
20	0,90	0,60	0,50	0,40	0,40	0,30	0,30

L.A. (A)

■ Dimensioni del taglio

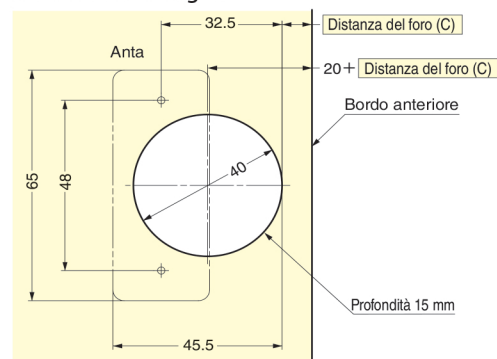

● Vite consigliata

Vite autofilettante a testa svasata bombata o vite per legno dimensione 5

■ Dimensioni anta e numero di cerniere

Fare riferimento a pag. 368