



Versa Inside 600

Produktvorteile

- ▶ 20 % effizienter als der Vorgänger Versa Inside 80
- ▶ 50 % gleichmäßigere Lichtverteilung als der Vorgänger

Produkteigenschaft

- ▶ Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- ▶ 120 LED pro Meter

Anwendung

- ▶ Akzentbeleuchtung im Wohnbereich
- ▶ Universell verwendbar

Bestellhinweis

- ▶ Zur 10 m und 50 m Rolle werden Einspeiser bzw. Anlötleitungen benötigt
- ▶ Für Lichtfarbe MultiWhite ist MultiWhite Zubehör erforderlich

Versa Inside 600

	MultiWhite	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß
1200 mm (max. 4,8 W)	56 044 32	56 044 42	56 044 12	56 044 02
3000 mm (max. 12 W)	56 044 33	56 044 43	56 044 13	56 044 03
5000 mm (max. 20 W)	56 044 34	56 044 44	56 044 14	56 044 04
10000 mm (max. 4 W/m)	56 044 31	56 044 41	56 044 11	56 044 01
50000 mm (max. 4 W/m)	56 044 30	56 044 40	56 044 10	56 044 00

Zubehör


	1 Stück	10 Stück
Einspeiser 130 mm für Abschnitte	36 373 42	
Einspeiser 1800 mm für Abschnitte	36 373 41	
Anlötleitung 130 mm für Abschnitte	39 297 38	
Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte	36 248 01	
Direktverbinder	36 373 11	36 373 12
Eckverbinder	36 373 01	36 373 02
Flexibler Verbinder 150 mm	36 373 31	36 373 32
Flexibler Verbinder 50 mm	36 373 21	36 373 22
Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker (1-fach + 6-fach Verteiler)	31 002 07	
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01	
MultiWhite Farbwechseladapter XW/CW	39 304 40	

Technische Details




Leuchtentyp:	Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Akzentbeleuchtung
Oberfläche:	Weiß
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	NeutralWeiß/ WarmWeiß/ MultiWhite/ XtraWarm
Farbwiedergabe:	> 90 Ra; R9 > 50/ > 70
Lichtstrom:	600 - 700 lm/m
Effizienz Lichtquelle:	max. 175 lm/W
Lebensdauer:	60.000 h (L80/B10)
Leistungsaufnahme:	max. 4 W/m
Max. Gesamtlänge am Stück:	9 m
Dimmbar:	PWM
Ausstrahlungswinkel:	120°
Halbwertswinkel:	70°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	Mini-Steckverbindung M1

Lichtverteilungsdiagramm 70° - im schwarzen Raum gemessen

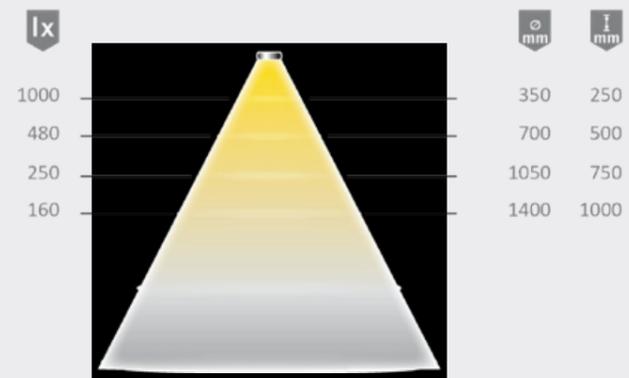

Lichtbox

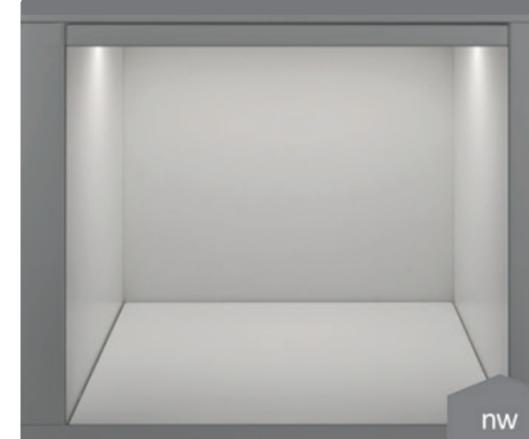

Montagezeichnung Individuell kürzbar

