



# MOONLIGHT R

- \ Schlankes Kunststoffgehäuse mit Haltefedern
- \ Integrierter Treiber
- \ Superhell
- \ Einfache Installation



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leuchtentyp:	Einbauleuchte
Betriebsspannung:	AC 230 V
Leistung:	16 W
Lichtfarbe:	Warmweiß
Farbwiedergabe:	80
Lichtstrom:	1500 lm
Lichtausbeute:	93,75 lm
Lebensdauer:	25000 h
Abstrahlwinkel:	110°
Schutzart:	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Oberfläche / Farbe:	Weiß
Zuleitung:	150 mm

## BELEUCHTUNGSDIAGRAMM

Deckeneinbauleuchte, Ø 165 mm		3000 K
0 cm	110°	
30 cm		8099 lx
50 cm		2963 lx
75 cm		1341 lx
100 cm		828 lx

MOONLIGHT R	LICHTFARBE	LEISTUNG (W)	FARBE	REF.
Moonlight R 165 mm	Warmweiß	16	Weiß	2000860




## Moonlight R 165




Weiß

## ABMESSUNGEN

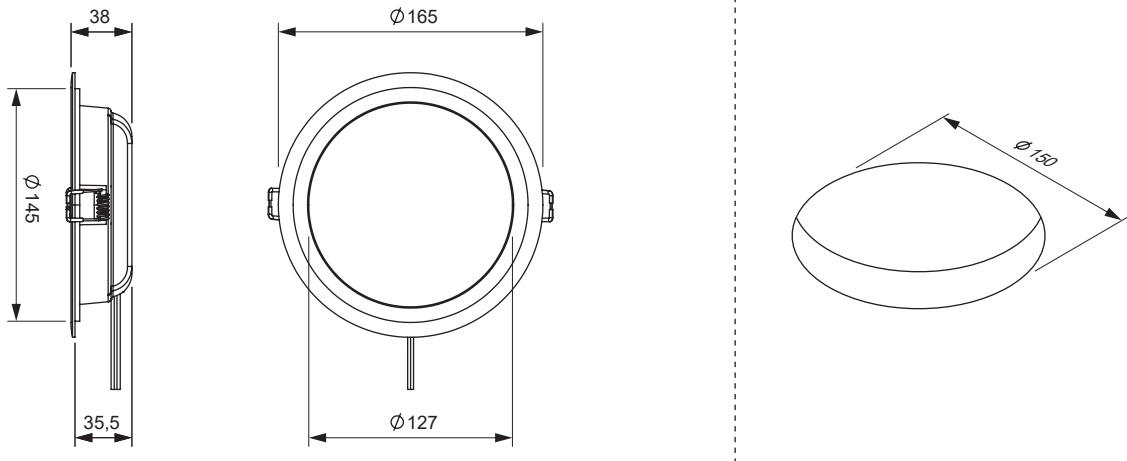

## MONTAGE

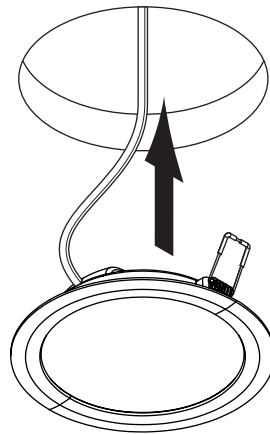



# MOONLIGHT Q

- \ Schlankes Kunststoffgehäuse mit Haltefedern
- \ Integrierter Treiber
- \ Superhell
- \ Einfache Installation

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leuchtentyp:	Einbauleuchte
Betriebsspannung:	AC 230 V
Leistung:	16 W (Q 165) 24 W (Q 215)
Lichtfarbe:	Warmweiß
Farbwiedergabe:	80
Lichtstrom:	1360 lm (Q 165) 2250 lm (Q 215)
Lichtausbeute:	85 lm/W (Q 165) 93,75 lm/W (Q 215)
Lebensdauer:	25000 h
Abstrahlwinkel:	110°
Schutzart:	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Oberfläche / Farbe:	Weiß
Zuleitung:	150 mm (Q 165) 100 mm (Q 215)

## BELEUCHTUNGSDIAGRAMM

Deckeneinbauleuchte, 165 x 165 mm		3000 K
0 cm	110°	
30' cm		6918 lx
50 cm		2469 lx
75 cm		1160 lx
100 cm		712 lx

Deckeneinbauleuchte, 215x215 mm		3000 K
0 cm	110°	
30' cm		10021 lx
50 cm		3788 lx
75 cm		1740 lx
100 cm		1085 lx

MOONLIGHT Q	LICHTFARBE	LEISTUNG (W)	FARBE	REF.
Moonlight Q 165	Warmweiß	16	Weiß	2000861
Moonlight Q 215		24		2000862



Moonlight Q 165


Moonlight Q 215



Weiß

Weiß

**ABMESSUNGEN**

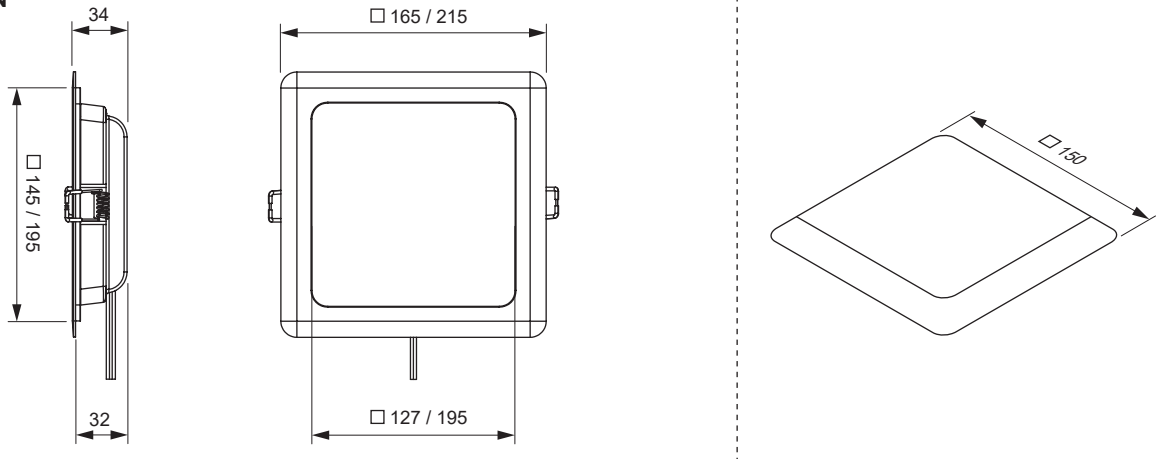

**MONTAGE**

