


- Commande**                      **Feuille de mesure pour cadres en alu huwilift – duo forte alu, 50.694.12**  
 **Demande de prix**              Formulaire à copier


**IMPORTANT: remplir une feuille séparée pour chaque armoire haute d'angle!**

Cachet de l'entreprise:	N° de client: _____
	Interlocuteur: _____
	Commission: _____
	Date: _____
	Signature: _____


**Cadres en alu sur mesure, prêts au montage, avec profil d'étanchéité pour du verre de 4 mm d'épaisseur.**



- 48.601.01 éloxé naturel  
 48.601.02 éloxé brillant  
 48.601.03 finition acier inoxydable



- 48.601.11 éloxé naturel  
 48.601.12 éloxé brillant  
 48.601.13 finition acier inoxydable

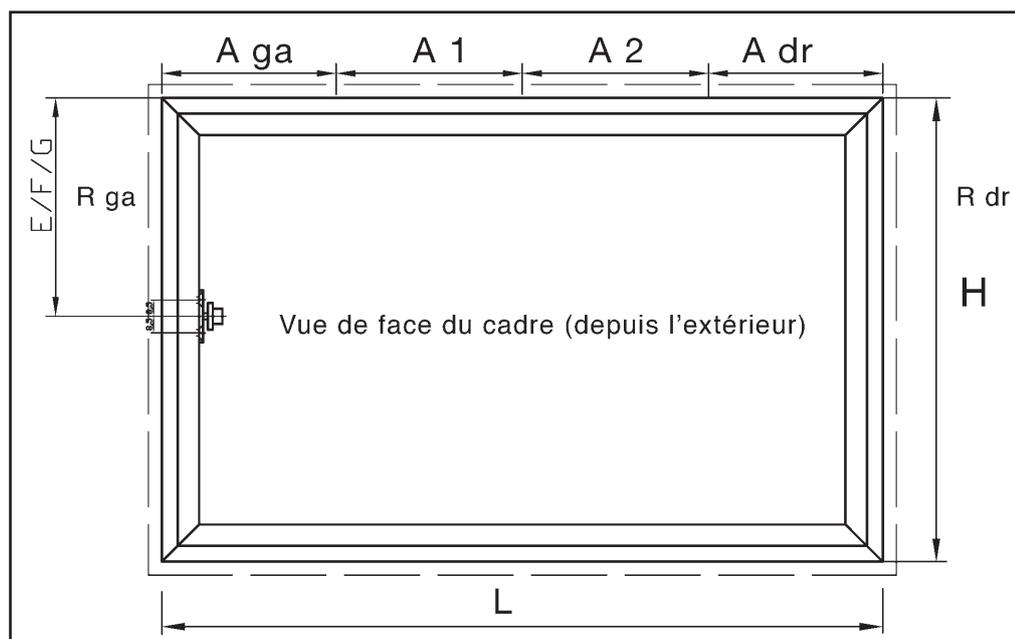

Largeur du cadre: L = \_\_\_\_\_ mm

Hauteur du cadre: H = \_\_\_\_\_ mm

Recouvrement à gauche: R ga = \_\_\_\_\_ mm

Recouvrement à droite: R dr = \_\_\_\_\_ mm

Charnière gauche (au moins 65 mm): A ga = \_\_\_\_\_ mm

Dimensions axiales en présence de 2 charnières: A1 = \_\_\_\_\_ mm

Dimensions axiales en présence de 3 charnières: A2 = \_\_\_\_\_ mm

Charnière droite: (au moins 65 mm): A dr = \_\_\_\_\_ mm

Nombre de cadres: = \_\_\_\_\_ pièce(s)

Nombre de compas pour abattants:  gauche et droite  
 uniquement à gauche  
 uniquement à droite

Type de charnière:  HETTICH     Sensys  
 GRASS  
 BLUM

Angle d'ouverture souhaité:  env. 75° E = 192 mm (charnière à 95°)  
 env. 90° E = 182 mm (charnière à 95°)  
 env. 110° G = 138 mm (charnière à 125°)

\*L'angle d'ouverture peut légèrement varier en fonction du type de charnière / de la plaque de fond utilisé(e).

**Vous trouverez de plus amples informations dans le SortiLog®, groupe 50.**