

TYPE:	Coulisse simple extension, stabilité latérale
MONTAGE:	fixation sous tiroir

LARGEUR:	12 mm
CAPACITÉ DE CHARGE:	jusqu'à 40 kg (dynamique)



MATÉRIAU: acier, revêtement époxy blanc



EQUIPEMENT: roulements à billes gainés de mat. synt. et galets en mat. synthétique massive (Delrin*)

SPÉCIFICATIONS & INFORMATIONS:

- ▶ stabilité latérale grâce à la forme spéciale du profil
- ▶ le réglage en largeur permet un jeu de montage jusqu'à 2 mm
- ▶ double perçage sur le profil meuble pour une fixation alternée en cas de cloisons de faible épaisseur
- ▶ renforcement du profil meuble par une construction spéciale des épaulements
- ▶ les trous oblongs facilitent l'ajustement en hauteur
- ▶ le double emboutissage sur le profil tiroir fixe le tiroir en position ouverte
- ▶ guidage contrôlé d'un côté
- ▶ fermeture automatique

① dans le pas de 32 interchangeable avec coulisse FR 6500

*DuPont (TM) Delrin®

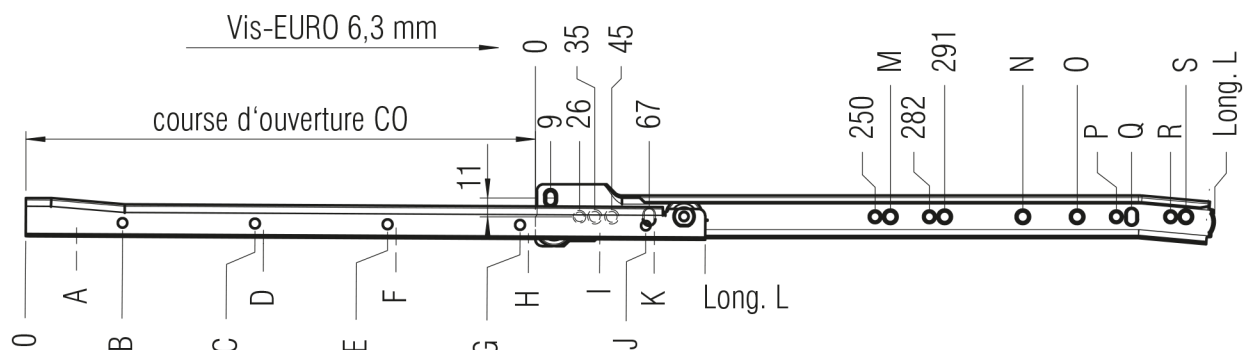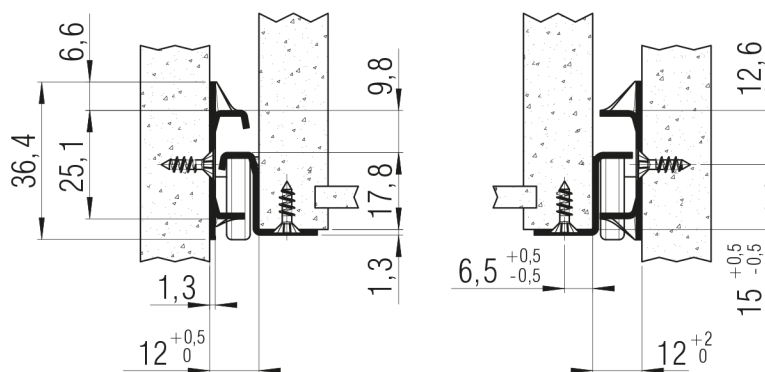

perçages pour vis Agglo 3,5 mm / Vis-EURO 6,3 mm

L mm	CO mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Poids paire (kg)	Réf. blanc
300	215	46	73	137	142					238	265	270					259			0,55	▶ 2101
350	265	32	91	187	192					288	315	320		323			259			0,63	▶ 2102
400	300	18	77	173		237	242			338	365	370	259	355		378	387			0,71	▶ 2103
450	350	36	95	159		287	292			388	415	420	259	387		410	419	442		0,79	▶ 2104
500	400	22	81	113	118	337	342			438	465	470	259	387	419	442	451	474	483	0,87	▶ 2105
550	430	40	99	163	168	387	392			488	515	520	259	483		506	515	538		0,96	▶ 2106
600	480	26	85	213	218	437	442			538	565	570	259			506	515	538	547	1,04	▶ 2107
650	530	44	71	135		263	268	487	492	588	615	620	259			506	515	538	547	1,13	▶ 2108
700	560	30	89	185	190	313	318	537	542	638	665	670	259			506	515	538	547	1,21	▶ 2109

Unité d'emballage: 20 paires par carton

▶ livrable rapidement