

# FR 206

<b>TYPE:</b>	Coulisse simple extension
<b>MONTAGE:</b>	fixation sous tiroir


<b>LARGEUR:</b>	16 mm
<b>CAPACITÉ DE CHARGE:</b>	jusqu'à 100 kg (dynamique)



<b>MATÉRIAU:</b>	acier, zingué brillant et revêtement époxy blanc
------------------	--

<b>EQUIPEMENT:</b>	roulements à billes en acier o galets en mat. synth. massive (Delrin*)
--------------------	--

<b>SPÉCIFICATIONS:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ sécurité de retenue en position fermée</li> <li>▶ le double emboutissage sur le profil tiroir fixe le tiroir en position ouverte</li> <li>▶ avec perçages pour vis Agglo 4,5 mm</li> <li>▶ butée d'arrêt</li> </ul>
<p>① zingué - roulements à billes en acier revêtement époxy blanc - galets en mat. synthétique massive</p>

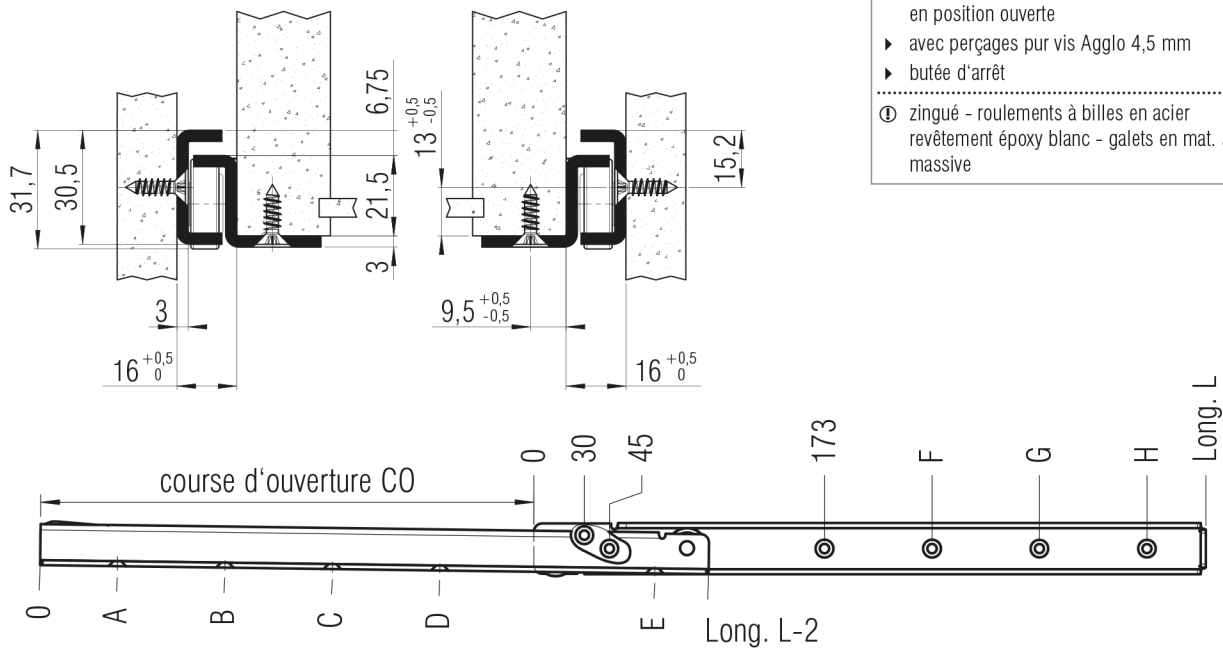

perçages pour vis Agglo 4,5 mm

L mm	CO mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids paire (kg)	Réf. zingué	Réf. blanc
300	209	42	138	266			269			1,48	▶ 4064	*
350	259	60	188	316			301			1,71	▶ 4065	*
400	294	46	238	366			333			1,94	▶ 4066	▶ 4080
450	344	96	288	416			365			2,17	▶ 4067	▶ 4081
500	394	50	146	338	466		365	461		2,40	▶ 4068	▶ 4082
550	444	68	196	388	516		365	493		2,63	▶ 4069	▶ 4083
600	494	54	246	438	566		365	557		2,86	▶ 4070	▶ 4084
650	544	40	296	488	616		365	621		3,09	▶ 4071	▶ 4085
700	564	58	186	346	538	666	365	525	653	3,33	▶ 4072	▶ 4086
750	614	76	204	396	588	716	365	557	685	3,55	▶ 4073	*
800	654	62	190	446	638	766	365	621	749	3,79	▶ 4074	▶ 4087
850	704	80	240	496	688	816	365	621	781	4,04	▶ 4075	*
900	744	66	290	546	738	866	365	621	845	4,27	▶ 4076	▶ 4088
950	794	52	340	596	788	916	365	621	909	4,51	▶ 4077	*
1000	834	70	390	646	838	966	365	621	941	4,74	▶ 4078	▶ 4089

Unité d'emballage: 300-550 mm: 10 paires par carton; 600-1000 mm: 7 paires par carton

▶ livrable rapidement \* sur demande