

# FR 7180

<b>TYPE:</b>	Coulisse différentielle, stabilité latérale
<b>MONTAGE:</b>	fixation sous tiroir


<b>LARGEUR:</b>	24 mm
<b>CAPACITÉ DE CHARGE:</b>	jusqu'à 200 kg (sorti totale)



<b>MATÉRIAU:</b>	acier, zingué ou revêtement époxy gris
------------------	--

<b>EQUIPEMENT:</b>	galets en mat. synthétique massive (Delrin*)
--------------------	--

<b>SPÉCIFICATIONS &amp; INFORMATIONS:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ profils de meuble et de tiroir munis de percages de fixation</li> <li>▶ stabilité latérale absolue grâce à la forme spéciale du rail central et des galets</li> <li>▶ fonctionnement optimal grâce à l'effet différentiel intégré</li> <li>▶ sécurité anti-décrochage intégré dans le rail central</li> <li>▶ guidage contrôlé des deux côtés</li> <li>▶ fermeture automatique</li> </ul>
<p>① compatible avec extension partielle FR 115 et FR 215</p>

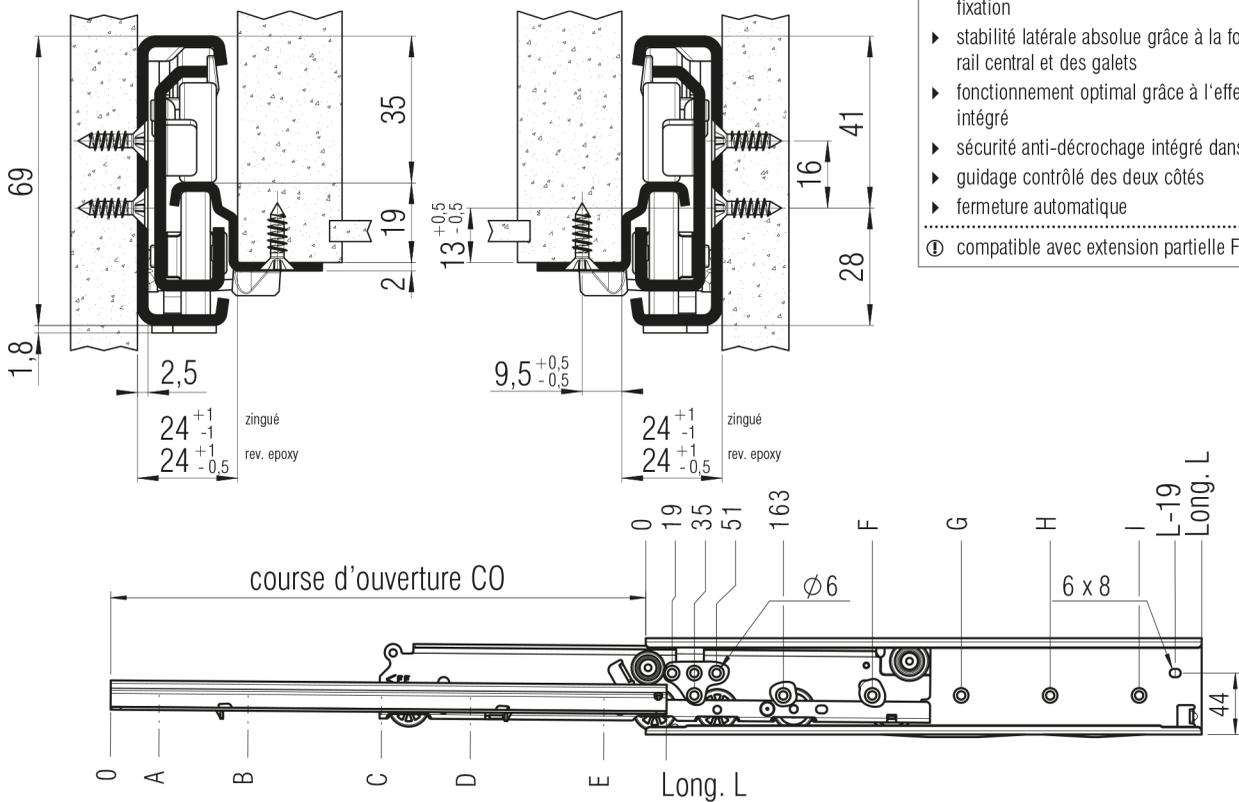

percages pour vis Agglo 4,5 mm

L mm	CO sorti totale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Poids paire (kg)	Réf. zingué	Réf. époxy gris
400	385	46	238	366			323	387			3,64	▶ 7150	*
450	435	32	288	416			355	419			4,11	▶ 7151	*
500	485	50	146	370	466		291	451			4,57	▶ 7152	*
550	535	36	196	420	516		323	483			5,04	▶ 7153	*
600	585	22	246	438	566		355	547			5,50	▶ 7154	*
650	635	40	296	488	616		355	611			5,97	▶ 7155	*
700	685	26	186	346	538	666	355	515	643		6,43	▶ 7156	*
750	735	44	204	396	588	716	355	547	675		6,90	▶ 7157	*
800	785	30	190	446	638	766	355	611	739		7,36	▶ 7158	*
850	835	48	240	464	688	816	355	611	771		7,83	▶ 7159	*
900	885	34	290	578	738	866	355	611	835		8,29	▶ 7160	*
950	935	20	340	628	788	916	355	611	771	899	8,76	▶ 7161	*
1000	985	38	390	646	838	966	355	643	771	931	9,22	▶ 7162	▶ 7182

Unité d'emballage: 4 paires par carton; a partir de 650 mm: 2 paires par carton

▶ livrable rapidement \* sur demande