

**Bestellung
Preis Anfrage**


Massaufnahmeblatt
Formular zum Kopieren

56.112.09



Edelstahl Tangensleiter Modell 6006

Der Überstand (800mm) über die Laufschiene ermöglicht einen sicheren Aus- und Einstieg z. B. auf oder von einer Galerie.

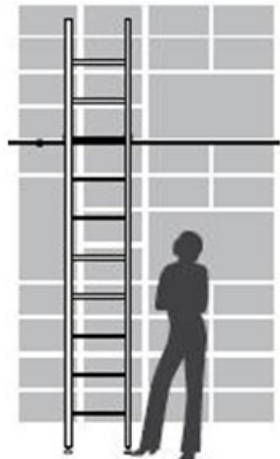

Firmenstempel / Adresse:

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Datum:

Unterschrift:

Kunden-Nr.:	Kommission:
-------------	-------------




Leitertyp

	
Klassik Leiterholme rund 30mm	Akzent Leiterholme eckig 30x20mm







Oberfläche

	
Korn 600 matt geschliffen	Hochglanz spiegelpoliert

Sprossen Edelstahl


	Sprosse Klassik Edelstahl rund 20mm für Klassikleitern.		Sprosse Akzent Edelstahl eckig 20x20mm für Akzentleitern.	

Stufen Edelstahl




	Edelstahlstufe Edelstahl Korn 600 matt geschliffen, eckig 80x20mm		
Stufen Edelstahl nach RAL lackiert	Stufen Edelstahl Zubehör		
	Klassikholm 	Akzentholm 	Antirutschband je Stufe 2 schwarze Streifen mit Breite 10cm beklebt 
Edelstahlstufe nach RAL lackiert eckig 80x20mm	RAL Farbe _____		

Kunden-Nr.:	Kommission:
-------------	-------------




Holzstufen

	werden bauseits vom Kunden gestellt / gefertigt. Zeichnungen stellen wir auf Wunsch gerne zur Verfügung.	Holzstufen können von uns als Zubehör mitgeliefert werden.
bauseits		als Zubehör
Holzstufen als Zubehör		
Oberfläche	Holzart	
roh	Buche	Zebrano
lackiert (Klarlack)	Eiche	Teak
gewachst	Ahorn	Nussbaum
geölt	Wenge	Kirschbaum
	Kastanie	
RAL lackiert	Buche	RAL Farbe _____

Handlauf seitlich, ab 3000mm Gesamthöhe Pflicht

	Handlauf Klassik rund D 20mm, auf Leiterhöhe abgestimmt		Handlauf Akzent eckig 20x20mm, auf Leiterhöhe abgestimmt	

Leiterfuss

	Gelenkfuss klein Durchmesser 45mm (Standardlieferumfang)		Gelenkfuss gross Durchmesser 60mm optionaler Lieferumfang		Rollenfuss für Leitern mit Stopfunktion bei ca. 10kg Belastung.

Kunden-Nr.:	Kommission:
-------------	-------------

Anschlaghöhe der Leiter

(Oberkante Fussboden bis Mitte Achse der Laufschiene, Überstand über Laufschiene maximal 800 mm)

Höhe (HL): _____ mm

Laufschielenlänge

ab einer Länge von 3500 mm wird eine Steckverbindung vorgesehen, diese Steckverbindung wird ca. 100 mm neben einem Wandhalter platziert.

Länge (LL): _____ mm

Wandbefestigungen

max. Abstand zwischen 2 Befestigungen 900 mm, ansonsten frei wählbar. Befestigung an Mauerwerk oder Holz mit Dübel und Zylinderkopf-schrauben oder mit Rampamuffen und Zylinderkopfschrauben an Holz.

Bei Bestellung bitte Befestigungsabstände angeben:

Links aussen (max. 150 mm): _____ mm Rechts aussen (max. 150 mm): _____ mm

Zwischenmass (max. 900 mm): _____ mm

Rosettendurchmesser 20, 30, 40, 50 und 60 mm wählbar.

