

Commande
Demande de prix


Feuille de mesure
Formulaire à copier

56.112.09



Echelle tangente en inox modèle 6006

La partie qui dépasse (800 mm) du rail de roulement permet de monter et de descendre de l'échelle en toute sécurité par exemple pour monter sur une galerie ou en descendre.

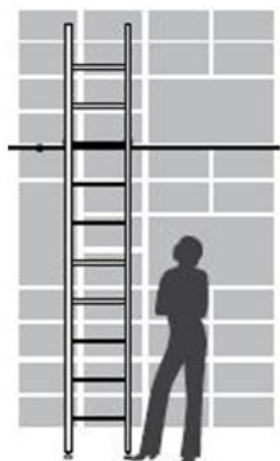

Cachet de l'entreprise/ adresse:

No de client:

Contact:



Commission:

Date:



Signature:

No de client:	Commission::
---------------	--------------




Type de l'échelle

	
<p>Modèles Klassik Montants de l'échelle ronds 30mm</p>	<p>Modèles Akzent Montants de l'échelle carrés 30x20mm</p>

Surface





	
<p>grain 600 mat poncé</p>	<p>brillant poli miroir</p>

Croisillon inox

	<p>Croisillon Klassik Inox rond 20mm pour échelles Klassik.</p>		<p>Croisillon Akzent Inox carré 20x20mm pour échelles Akzent.</p>	


Marche inox

	<p>Marche inox Inox grain 600 mat poncé, carrée 80x20mm</p>	
---	--	---




Marches en acier inoxydable laquées RAL		Accessoire pour marches en acier inoxydable	
	<p>montant Klassik</p> 	<p>montant Akzent</p> 	<p>bandeau antidérapant 2 bandes noires d'une largeur de 10 cm collées sur chaque marche</p> 
<p>Marche en acier inoxydable laquées RAL carrée 80x20mm</p>		<p>couleur RAL _____</p>	

No de client:	Commission::
---------------	--------------




Marche en bois

	<p>sont fabriquées / fournies par le client sur site. Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous fournir des dessins.</p>	Nous pouvons livrer des marches en bois sous forme d'accessoires.
fait du client		comme accessoire
Marches en bois comme accessoire		
Surface:	Essence	
brute	hêtre	zebrano
laqué (vernis clair)	chêne	teak
ciré	érable	noyer
huilée	wenge	cerisier
	chataignier	
RAL laqué	hêtre	couleur RAL _____

Main courante latérale, obligatoire à partir d'une hauteur totale de 3000 mm

	<p>Main courante Klassik ronde D 20 mm, assortie à la hauteur de l'échelle</p> 	<p>Main courante Akzent carrée 20x20 mm, assortie à la hauteur de l'échelle</p> 

Pied de l'échelle

	<p>Pied articulé petit Diamètre de 45 mm (livraison standard)</p>		<p>Pied articulé grand Diamètre de 60 mm livraison en option</p>		<p>Pied à roulettes pour les échelles à fonction d'arrêt pour une capacité de charge d'env. 10 kg.</p>

No de client:	Commission::
---------------	--------------

Hauteur de la butée de l'échelle

(bord supérieur du sol jusqu'au milieu de l'axe du rail de roulement, Partie dépassant le rail de roulement d'au maximum 800 mm)

Hauteur (HL): _____ mm

Longueur du rail de roulement

à partir d'une longueur de 3500 mm, un connecteur est prévu. Ce connecteur est placé à environ 100 mm à côté d'un support mural.

Longueur (LL): _____ mm

Fixation murale



écart max. entre 2 fixations de 900 mm, sinon libre choix possible. Fixations sur de la maçonnerie ou du bois avec chevilles et vis à tête cylindrique ou avec manchons Rampa et vis à tête cylindrique sur du bois.

Veillez indiquer les écarts de fixation lors de la commande:

gauche extérieur (max. 150 mm): _____ mm droite extérieur (max. 150 mm): _____ mm

Mesure intérieure (max. 900 mm): _____ mm

Diamètre de rosace 20, 30, 40, 50 und 60 mm au choix.

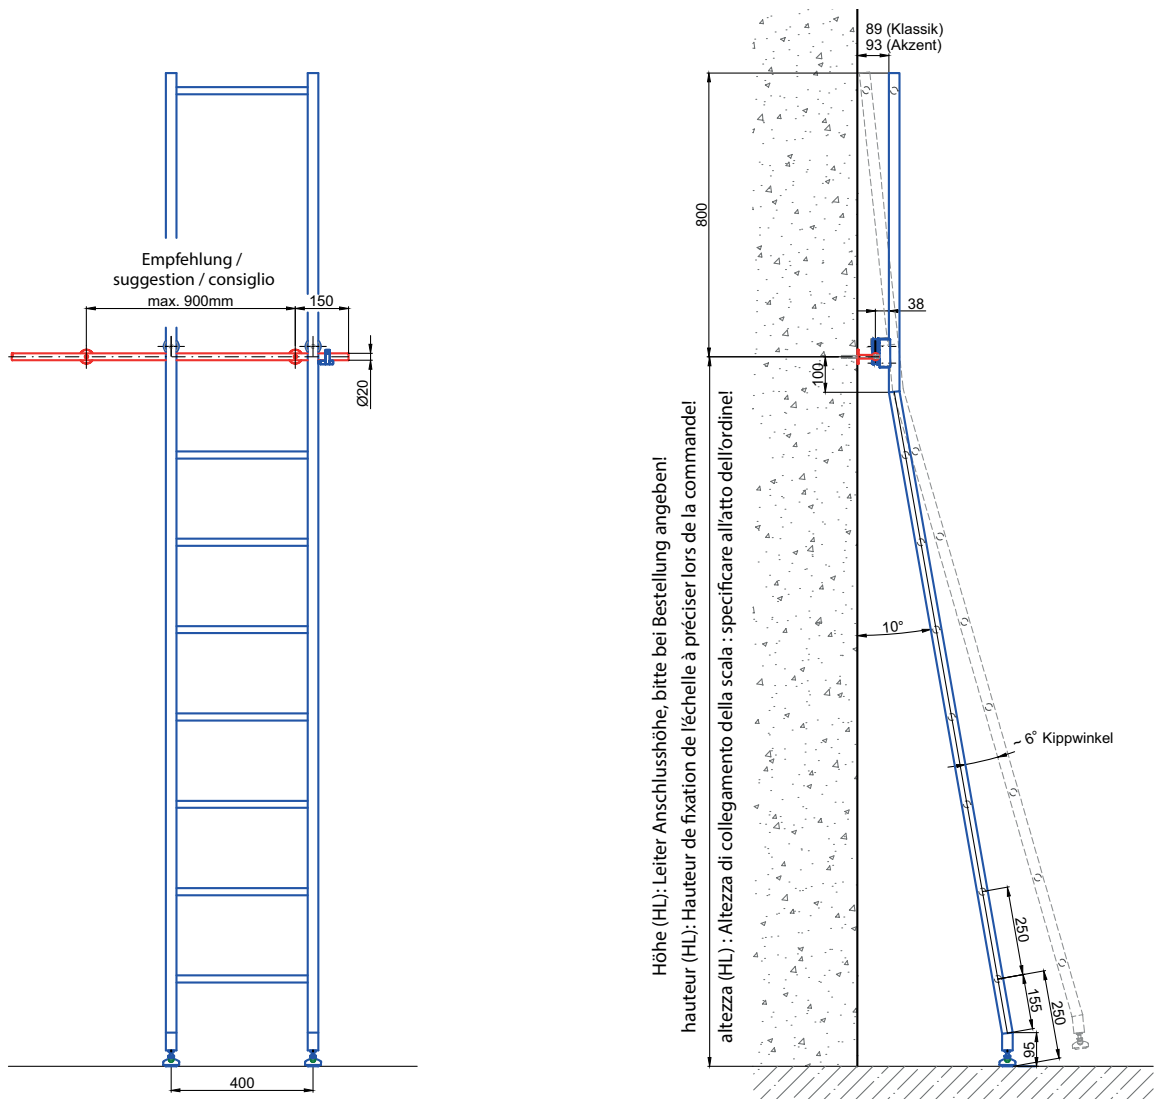

Höhe (HL): Leiter Anschlusshöhe, bitte bei Bestellung angeben!
 hauteur (HL): Hauteur de fixation de l'échelle à préciser lors de la commande!
 altezza (HL) : Altezza di collegamento della scala : specificare all'atto dell'ordine!