

Offre     Commande    [glasmetallbau@opo.ch](mailto:glasmetallbau@opo.ch)

Entrepr., no de client:

Commission:


Sélectionnez le type de système (A1 - D):

Plus d'informations:


**A1**




**A2**




**B1**




**B2**



**B3**




**B4**




**C1**




**C2**




**C3**




**C4**




**D**



Sens d'ouverture de la porte:




VUE DU SYSTÈME = CÔTÉ DU PLIAGE = CÔTÉ DU CLIP

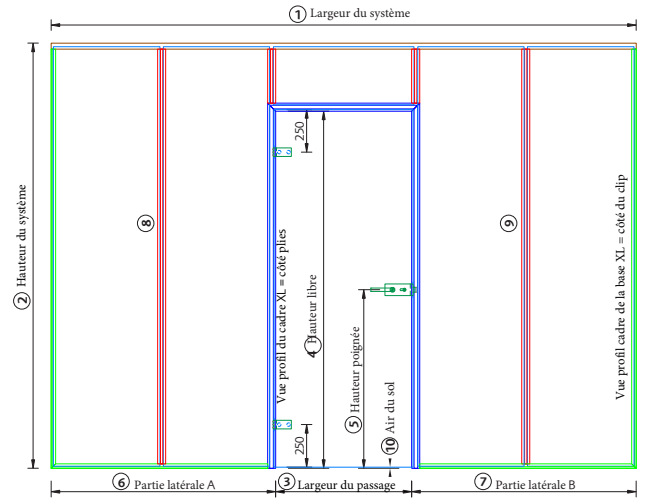

COUPE ORIZONTALE




- |   |  |
|---|--|
| 1. Largeur système: <input type="text"/>    | 6. Partie latérale A: <input type="text"/>                     |
| 2. Hauteur système: <input type="text"/>    | 7. Partie latérale B: <input type="text"/>                     |
| 3. Largeur du passage: <input type="text"/> | 8. Nombre profilé verre partie latéral A: <input type="text"/> |
| 4. Hauteur libre: <input type="text"/>      | 9. Nombre profilé verre partie latéral B: <input type="text"/> |
| 5. Hauteur poignée: <input type="text"/>    | 10. Air du sol: <input type="text"/>                           |




## PROFILS DE BASE

**AL-Base-W-XL**  
Profil du cadre XL pour montage mural




**AL-Base-G-XL**  
Profil du cadre XL pour raccordement du verre




## PROFIL DU CADRE

**AL-Frame-XL**  
Profilé de vitrage à cadre fixe XL pour sol, mur et plafond



**AL-Top-Frame-XL**  
Profilé de vitrage à cadre fixe pour plafond



**AL-Frame T-XL**  
Profilé de vitrage à cadre fixe XL pour joint de verre

## EXÉCUTIONS DES ÉLÉMENTS:

Joint d'abaissement

Porte: Type verre  ESG  VSG

épaisseur verre  10 mm  12 mm

Partie fixe: Type verre  VSG  ISO

épaisseur verre  20 mm  22 mm  24 mm  26 mm  28 mm

Surface des profils

éloxé EV1

éloxé noir mat Effet

inox éloxé eloxiert

RAL  revêtement brillant de soie

RAL  revêtement mat

Couleur du joint:  
Partie latérale\*:

noir

gris

\*Joint de porte disponible uniquement en noir

## VEUILLEZ CHOISIR LES ENSEMBLES DE COMMANDE DORMA **ou**

## LES ENSEMBLES DE COMMANDE INDIVIDUELLE DORMA !

### Jeu de ferrements DORMA:

Surfaces:  Similaire au revêtement EV1  Similaire à l'effet de l'acier inox revêtu  Revêtu noir nat

Jeu de ferrements A  
anguleux, non  
verrouillable



2x

Jeu de ferrements B  
anguleux, verrouillable  
(PZ préparé)



2x

Jeu de ferrements C  
ronde, non  
verrouillable



2x

Jeu de ferrements D  
ronde, verrouillable  
(PZ préparé)



2x

Jeu de ferrements E  
anguleux, verrouillable  
(KABA préparé)



2x

### FERREMENTS INDIVIDUELS DORMA:

Surfaces:  éloxé EV1  Effet Inox éloxé  RAL  revêtement  Coull. spéciale  éloxé

### Options de verrouillage:

Fonct. verrouillage:  non verrouillable  PZ préparé  KABA préparé  WC

Type de serrure:  Office Junior  Office Classic  Studio Rondo  Studio Classic



### Options charnières:

Charnière angulaire



Charnière ronde



### Options poignées:

Poignée angulaire



Poignée ronde



Angle d'ouverture des charnières Dorma environ 140°.  
Charnières pour angles d'ouverture jusqu'à environ 180°  
sur demande.

Les charnières DORMA ne sont pas compatibles avec les feuilles de porte "standard"