
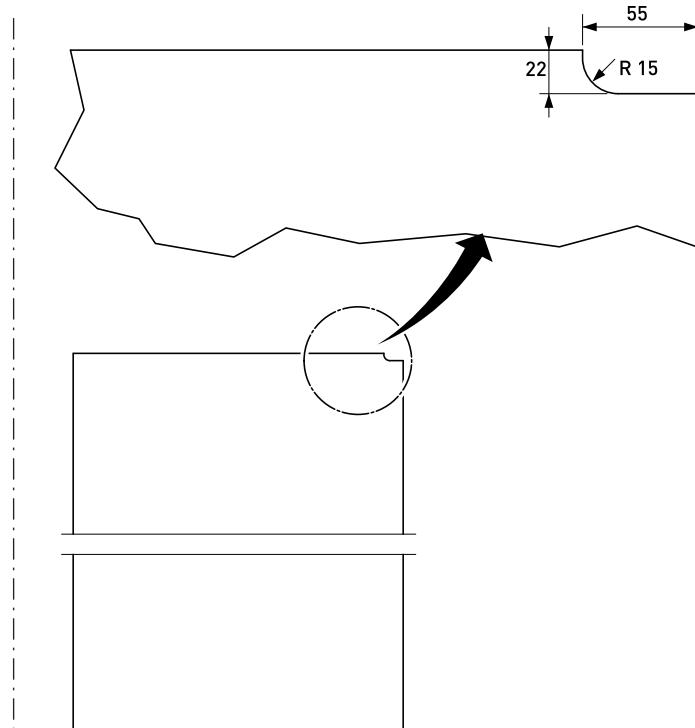


## Glasbearbeitung / glass preparation / préparation du verre

## Ausschnitt / cutout / découpe

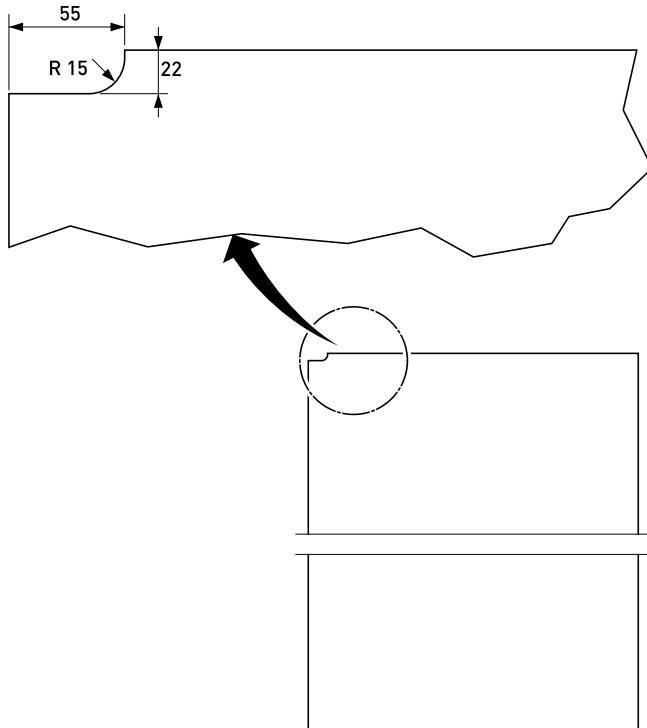

0904.EV166.062


**Verletzungsgefahr durch Herausrutschen der Scheibe bei unsachgemäßer Montage!**

Die Klemmflächen der Laufwagen und Glasbeilagen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

- Scheibe und Glasbeilagen mit Glasreiniger reinigen und trocknen lassen.
- Berühren Sie die Glasbeilagen und Laufwagen nach dem Reinigen nicht an den Klemmflächen.


**Risk of injury if sash falls out because of improper assembly!**

The clamp surfaces of the roller assemblies and shims must be clean, dry and free from grease.

- Clean sash and shims with glass cleaner and allow to dry.
- After cleaning, do not touch shims and roller assemblies on the clamping surfaces.


**Risque de blessure par glissement de la vitre en cas de montage non conforme!**

Les surfaces de serrage des chariots et cales doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.

- Nettoyer la vitre et les cales avec un nettoyant à vitres et laisser sécher.
- Après le nettoyage, ne prenez pas les cales et les chariots par les surfaces de serrage.