

Montageanleitung

8124ZN

Duschtürband Farfalla

Modell: Glas-Glas 180°
nach innen hin öffnend (180°)

Modell: Glas-Glas 90°
nach innen hin öffnend (90°)

verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen


Glasdicke 6, 8 und 10mm

Tragfähigkeit (2 Bänder):
40kg entsprechen einem Glastürflügel von
1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8mm



Pflegehinweis:

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

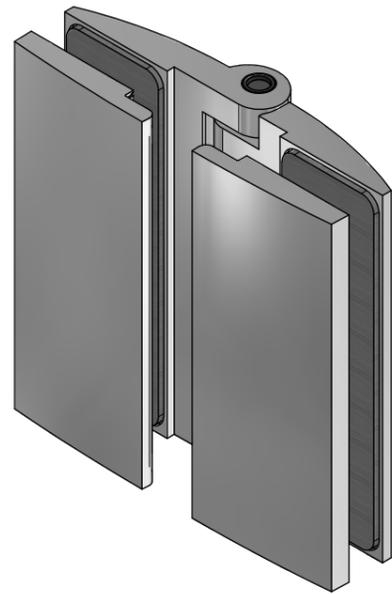


Bitte bei der Montage die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.
Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm

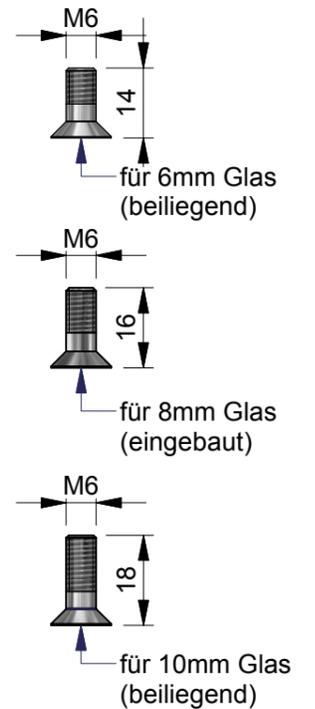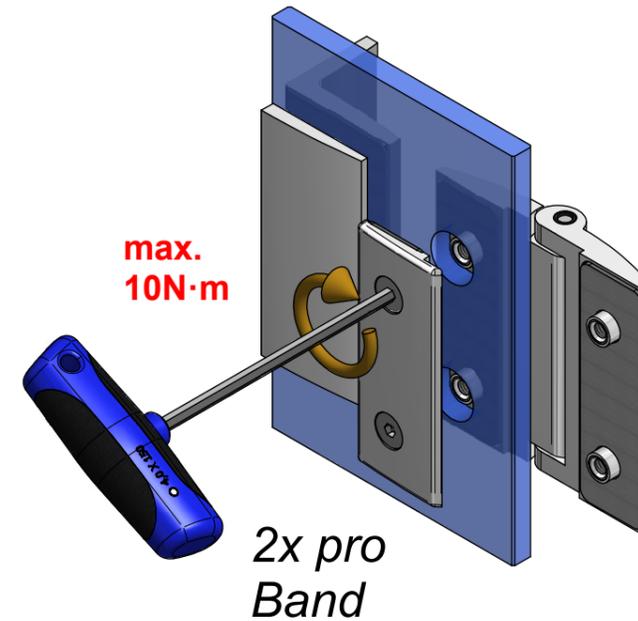


Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen.
2) Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.


Anwendung 180°

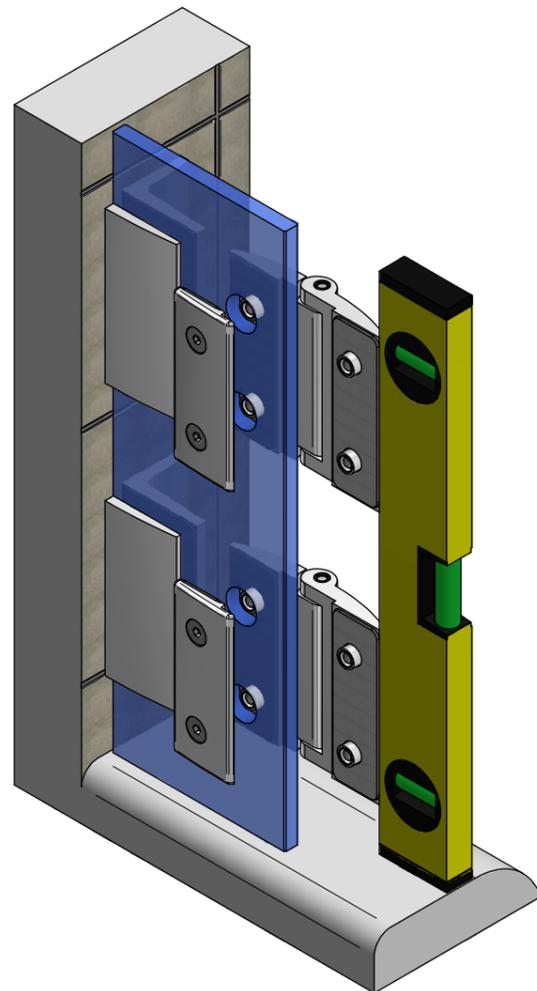


Anwendung 180°

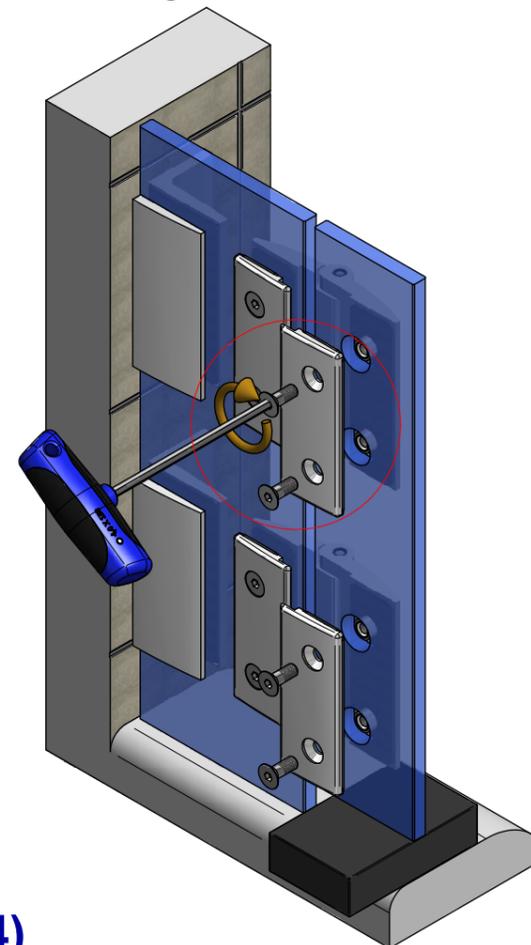


Die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten. Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden.
Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

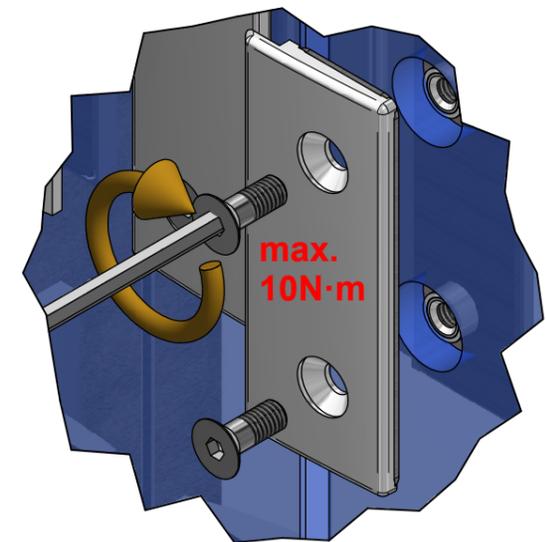

Anwendung 90°

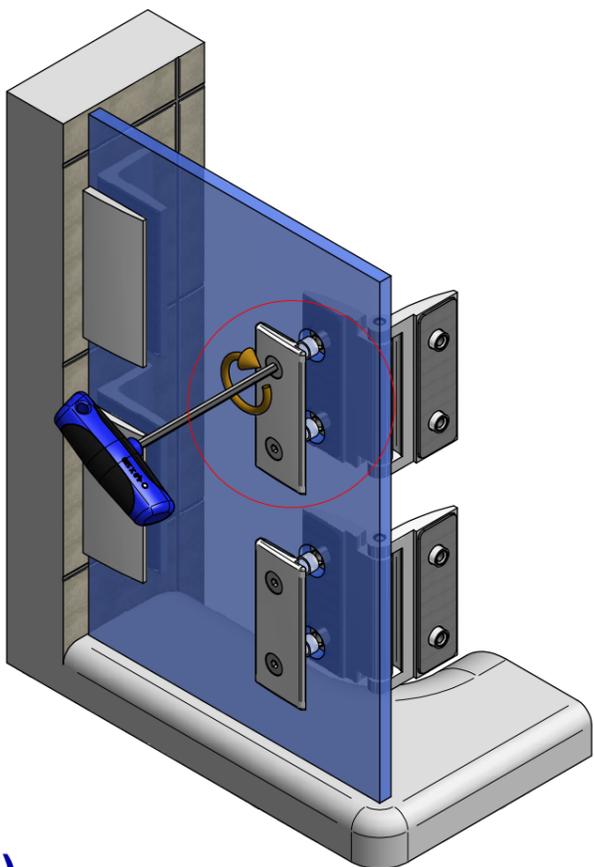


Bitte bei der Montage die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.
Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm

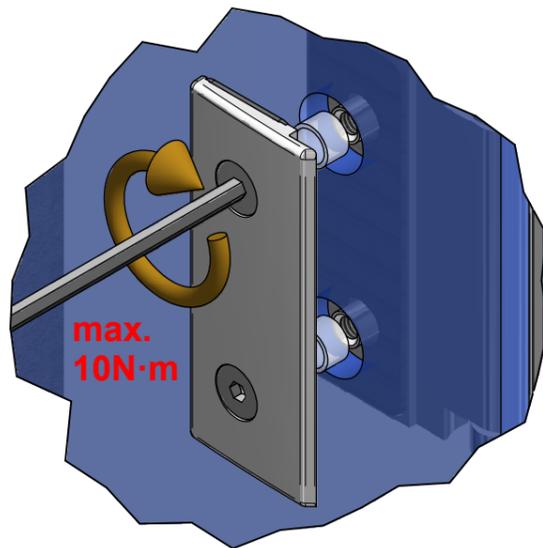

2x pro
Band


5)

Anwendung 90°

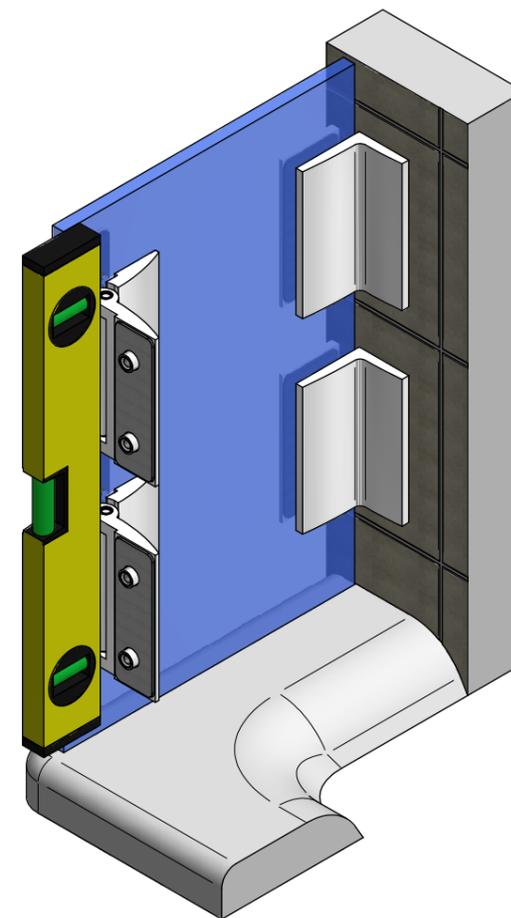


6)

Anwendung 90°

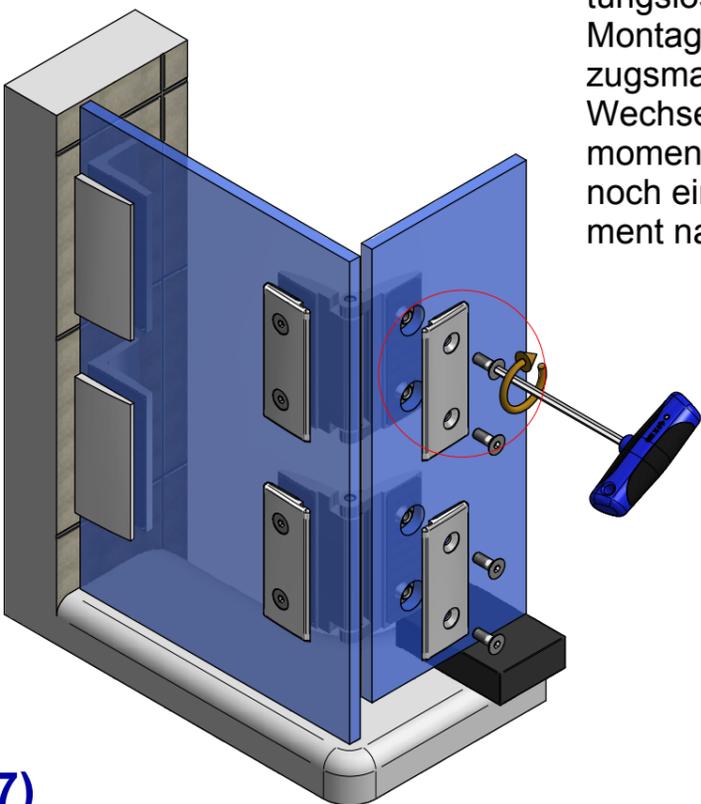

Die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten. Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden.
Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

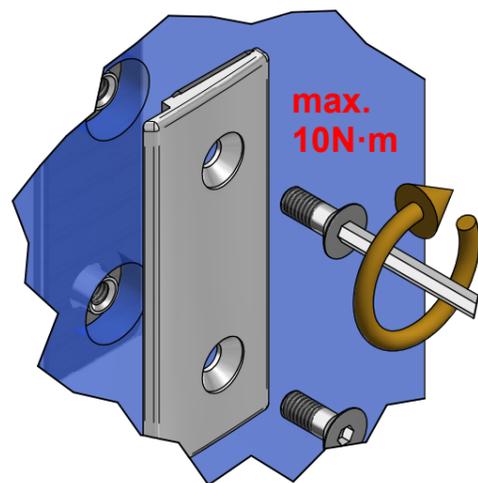


2x pro
Band



7)

Anwendung 180° und 90°

Zur Fixierung der Abdeckkappen 8120-91ZN liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 502332, bei. Diese werden in zuerst in die Vertiefungen in der Kappe geklebt und dann wird die Kappe auf die Gegenplatte geklebt.


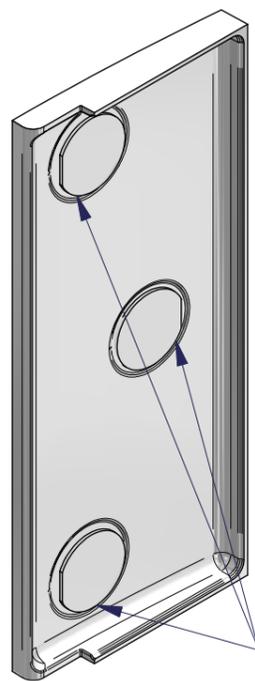


502332,
doppelseitiger
Klebeplatz

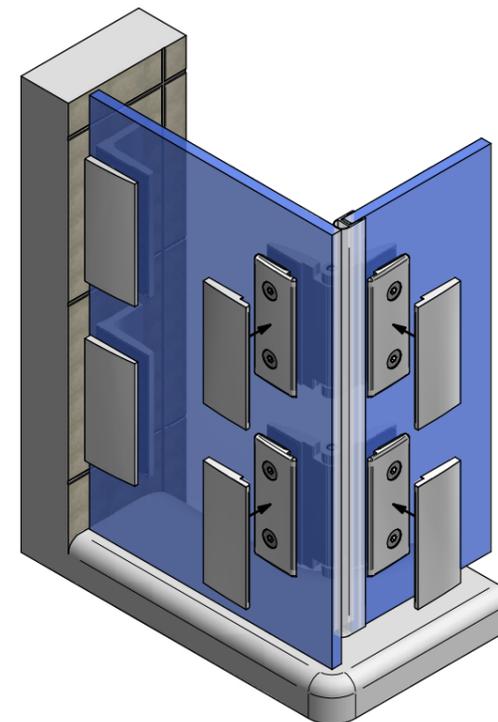
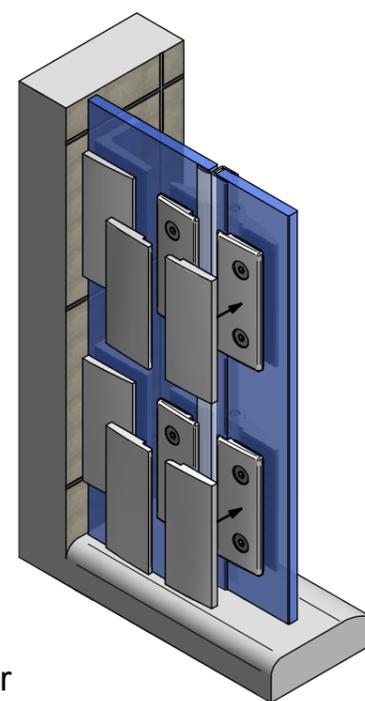


8)

Anwendung 180°
 Glasbearbeitung für 8mm Glas
 mit Dichtprofil 8857KU0-8

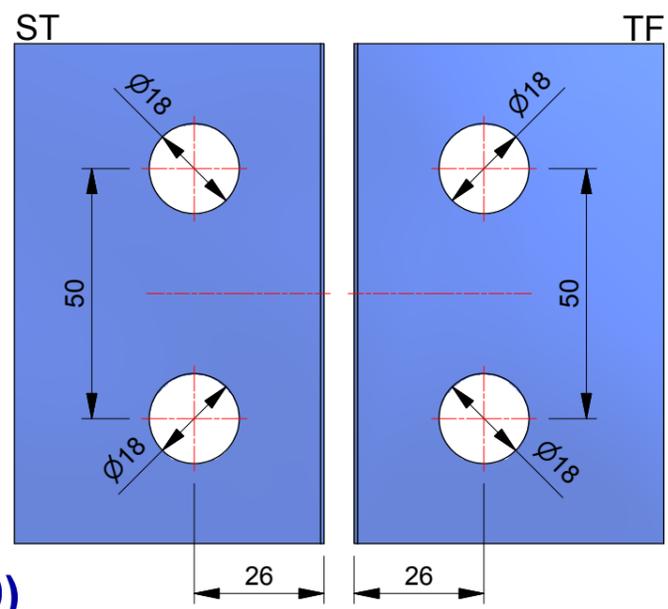
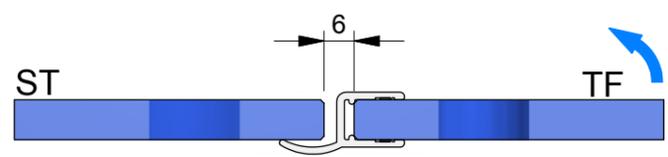


Anwendung 90°
 Glasbearbeitung für 8mm Glas
 mit Dichtprofil 8861KU0-8

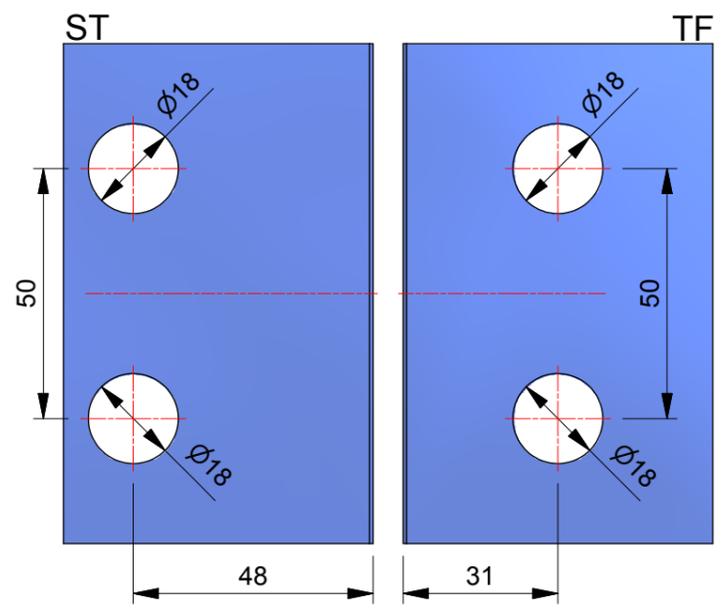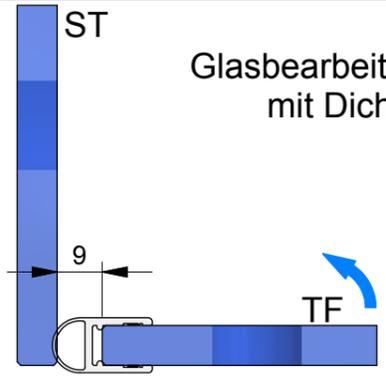

9)

Hinweis zur Demontage der
 Abdeckkappen. Führen Sie
 bitte eine stabile, breite Klinge
 (z.B. Bleimesser) in den Spalt
 zwischen Gegenplatte und
 Abdeckkappe ein und hebeln
 die Abdeckkappe unter
 gleichzeitigem Nachführen
 des Messers ab.

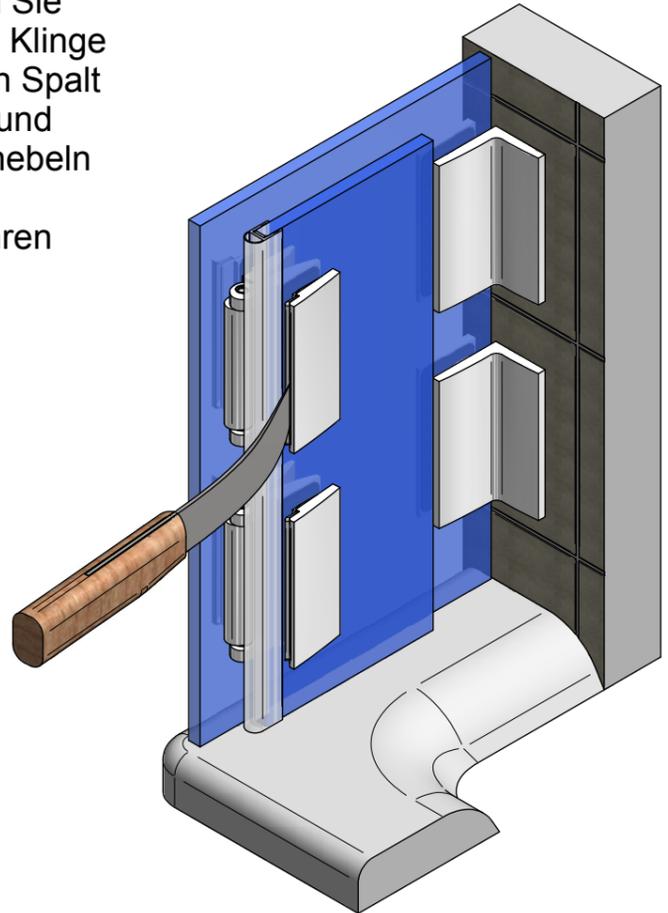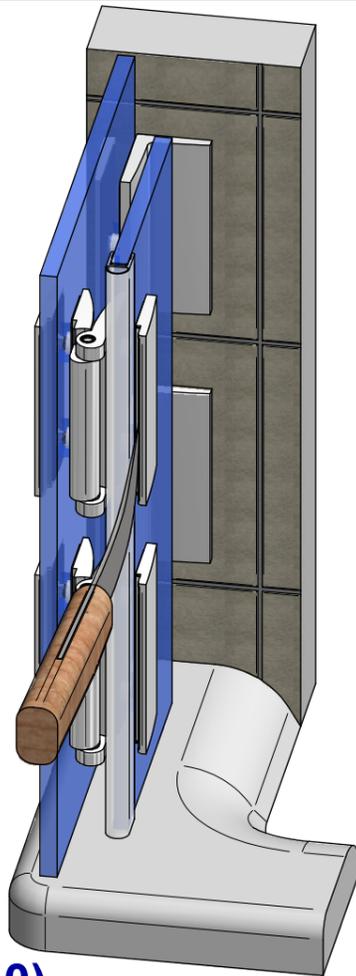

10)

11)

12)