Gretsch-Unitas AG
Industriestrasse 12
CH-3422 Rüdtligen

Tel. +41 (0) 34 448 45 45
Fax +41 (0) 34 445 62 49
www.g-u.com

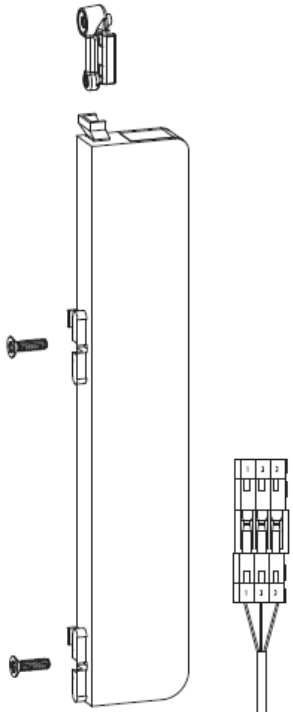

## Technische Daten

### Automatik-Öffner servo .

| | |
|---|---|
| - Versorgungsspannung | 12 V AC<br>12-24 V DC (stabilisiert) |
| - Nennstrom | 1 A |
| - Schutzart | IP 40 |
| - Prüfungsbelastung | geprüft auf 200.000 Öffnungszyklen<br>gem. DIN 18251 Teil 3 |
| - Leitungsquerschnitt | siehe Tabelle "Leitungsquerschnitt" auf Seite 5 der im Lieferumfang befindlichen Montage- und Bedienungsanleitung 0.45777 |
| - Vorlastentriegelung | bei 12 V AC oder DC bis 280 N<br>bei 24 V DC bis 400 N |
| - Drehmoment bei der Bedienung mit Schlüssel | 0 bis 0,8 Nm |

### Bestellnummer Anbauset A-Öffner servo

| Bezeichnung | VE | Bestell-Nr. . |
|---|---|---|
| Karton A-Öffner servo Allgemein | 1 | K-19020-01-0-0 |

**Einzelteile .**
1 Automatik-Öffner servo
1 Beutel Kabel (6 m Anschlusskabel + Stecker)
1 Beutel Reiter (Reiter + 2 Gewindefurchschrauben)
1 Montage- und Bedienungsanleitung GU .