

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1971

für zweiflügelige Türen




Funktionsbeschreibung

Automatisch verriegelndes Panikschloss, mit elektrisch kuppelbarem Außendrücker für zweiflügelige Türen, besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Die Tür wird beim Schließen automatisch einfach verriegelt. Hierbei wird die Schlossfalle zum Riegel. Die Auslösung der Verriegelung erfolgt über den im Fallenriegel integrierten Auslösehebel. Das Schloss wird so erst beim Erreichen der endgültigen Schließlage verriegelt. Fehlfunktionen werden auf diese Weise vermieden. Der Außendrücker wird elektrisch bei Bestromung gekoppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Eine Steuerung über Türöffner-taster, Wechselsprechanlagen o. Ä., über Zeitschaltuhren oder ein Zutrittskontrollsystem ist möglich. Gleichzeitig werden der Fallenriegel, der Schließbart und die Nuss über integrierte Schalter elektrisch abgefragt.


Zusätzlich kann über das I/O-Modul EK eine gesicherte Datenübertragung (BUS) hergestellt werden.

Wechselfunktion

Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt elektrisch oder mit dem Schlüssel über den Wechsel. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

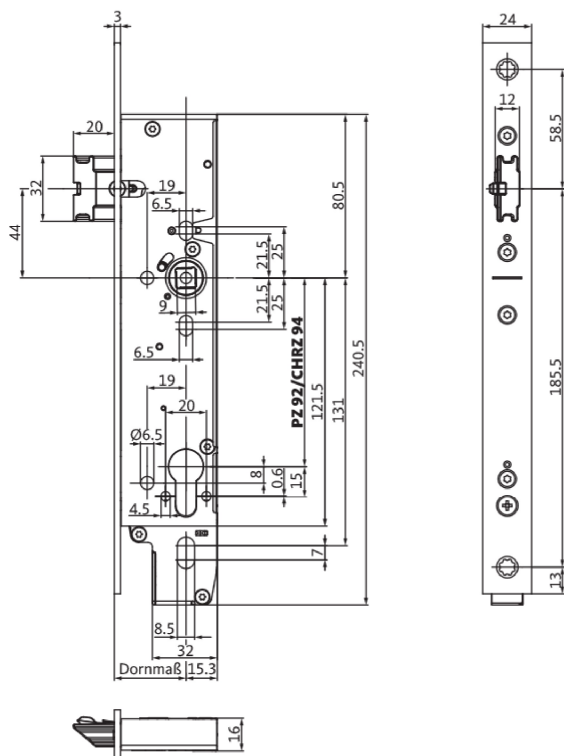

Detail:
Variante PZ-Lochung



Detail:
Variante CHRZ-Lochung



B-1971 Elektrisch kuppelbares Panikschloss für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm
			DIN L/DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19710-00-U-8	B-19710-11-U-8
	40	eckig	B-19710-02-U-8	B-19710-13-U-8
	45	eckig	B-19710-04-U-8	B-19710-14-U-8

B-1971 Elektrisch kuppelbares Panikschloss mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm
			CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19710-01-U-8	B-19710-12-U-8
	40	eckig	B-19710-03-U-8	-
	45	eckig	B-19710-05-U-8	-

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	453
Netzteil (24 V DC / 1 A)	B 5494 0004	499
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	445

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite				
Edelstahl matt vergoldet	-	-	50 55 60 65	-	B-1990