


Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1980

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

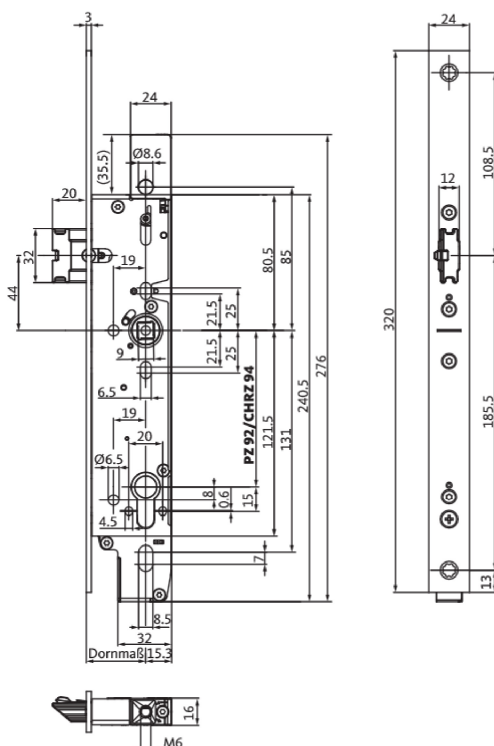


Funktionsbeschreibung

Automatisch verriegelndes Panikschloss mit Obenverriegelung mit elektrisch kuppelbarem Außendrücker für einflügelige Türen, besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Die Tür wird beim Schließen automatisch zweifach verriegelt. Hierbei wird die Schlossfalle zum zweiten Riegel mit zwei Verriegelungsstellungen. Die Auslösung der Verriegelung erfolgt über den im Fallenriegel integrierten Auslösehebel. Das Schloss wird so erst beim Erreichen der endgültigen Schließlage verriegelt. Fehlfunktionen werden auf diese Weise vermieden. Der Außendrücker wird elektrisch bei Bestromung gekoppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Eine Steuerung über Kartenleser, Wechselsprechanlagen o. Ä., über Zeitschaltuhren oder ein Zutrittskontrollsystem ist möglich. Gleichzeitig werden bei Ausführungen mit Überwachungskontakten die Zustände der einzelnen Schlosselemente über integrierte Schalter elektrisch abgefragt.

Zusätzlich kann über das I/O-Modul EK eine gesicherte Datenübertragung (BUS) hergestellt werden.

Wechselfunktion

Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt elektrisch oder mit dem Schlüssel über den Wechsel. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

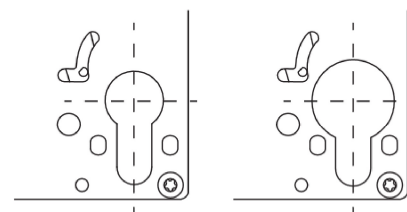

Detail:
Variante PZ-Lochung

Detail:
Variante CHRZ-Lochung
(auf Anfrage)



B-1980 Elektrisch kuppelbares Panikschloss mit Obenverriegelung für einflügelige Türen

| Stulp Oberfläche | Dornmaß in mm | Stulp Form | Stulp 24 x 3 x 320 mm | U-Stulp 24 x 6 x 2 x 318 mm |
|------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | DIN L/DIN R | DIN L/DIN R |
| Edelstahl matt | 35 | eckig | B-19800-00-U-8 | B-19800-06-U-8 |
| | 40 | eckig | B-19800-02-U-8 | - |
| | 45 | eckig | B-19800-03-U-8 | - |

Zubehör (separat bestellen)

| Beschreibung | Bestellnummer | siehe Seite |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Anschlusskabel | B 5490 0300 | 453 |
| Netzteil (24 V DC / 1 A) | B 5494 0004 | 499 |
| I/O-Modul EK | B-54900-03-3-9 | 445 |

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

| Stulp | | Nuss | Dornmaß in mm | Sonderausführungen | passende Schließbleche | |
|--------------------------|--------|------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| Optik | Breite | | | | | |
| Edelstahl matt vergoldet | - | - | 50 55 60 65 | CHRZ | B 9000 1046 B 9000 1219 | eckig U-Schließblech |