

Panikschloss B-2112

für einflügelige Türen






Funktionsbeschreibung


Schließzwangfunktion C

Grundsätzlich kann der Außendrücker nur durch eine Betätigung des Schließzylinders eingeschaltet werden. Nach Abzug des Schlüssels ist der Drücker immer in Leerlauf geschaltet. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 39

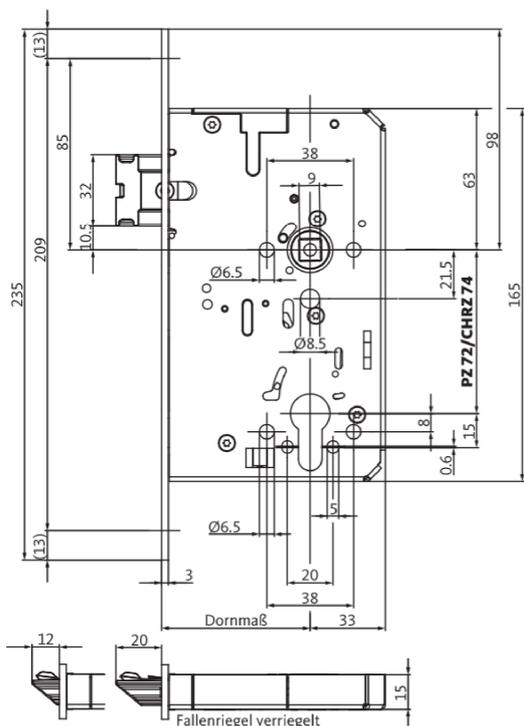

Detail:
Variante PZ-Lochung



Detail:
Variante CHRZ-Lochung



B-2112 Panikschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21120-00-L-8	B-21120-00-R-8	B-21120-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21120-01-L-8	B-21120-01-R-8	B-21120-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21120-02-L-8	B-21120-02-R-8	B-21120-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21120-03-L-8	B-21120-03-R-8	B-21120-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21120-04-L-8	B-21120-04-R-8	B-21120-24-L-8*

B-2112 Panikschloss mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21120-10-L-8	B-21120-10-R-8	B-21120-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21120-11-L-8	B-21120-11-R-8	B-21120-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21120-12-L-8	B-21120-12-R-8	B-21120-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21120-13-L-8	B-21120-13-R-8	B-21120-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21120-14-L-8	B-21120-14-R-8	B-21120-34-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp	Sonderstulp	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik					DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8 B-90000-01-0-8	B-90000-55-R-8