


Treibriegelschloss B 2495

mit automatischer und manueller Verriegelung



Funktionsbeschreibung

Wird das Türelement in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen. Nach Beendigung der Drehbewegung werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie (automatische) Türverschluss ist außerdem gewährleistet.

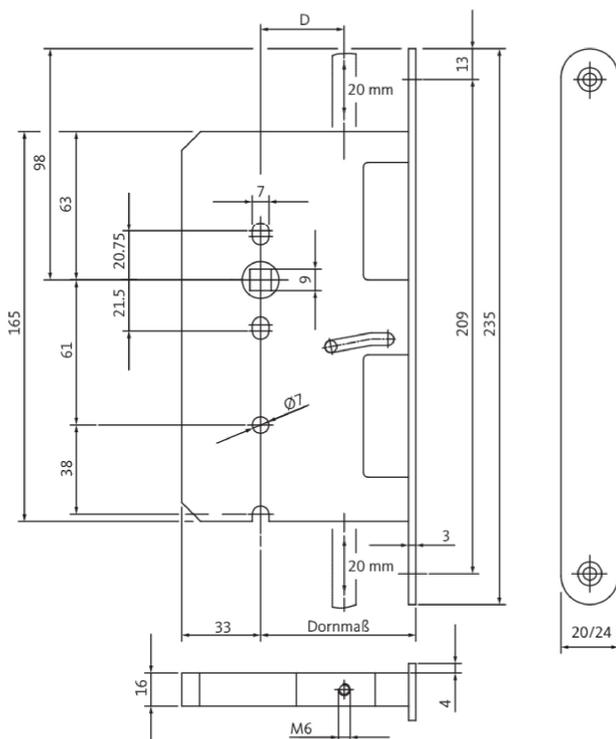

Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)



B 2495 Treibriegelschloss

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R	Stulp 24 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2495 0204	B 2495 0201
	80	abgerundet	B 2495 0205	B 2495 0202
	100	abgerundet	B 2495 0206	B 2495 0203

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen
Optik	Breite			
-	-	-	-	Nussüberwachung