


# Treibriegelschloss B 2190

mit automatischer Verriegelung



## Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tür abgeschlossen. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig die Automatikfalle des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist außerdem gewährleistet.

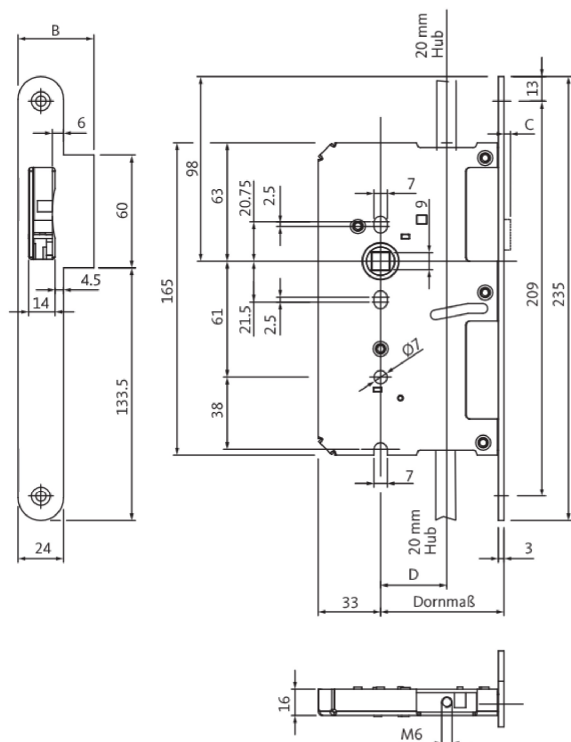

Maß B: max. 62,5 mm  
 Maß C: wahlweise 3,5 – 20 mm  
 (Normalausführung 3,5 mm)  
 Maß D: 27, 35, 43, 45 mm  
 (Normalausführung 35 mm)



### B 2190 Treibriegelschloss

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Flachstulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2190 1001	B 2190 1000	B 2190 1007	B 2190 1006
	80	abgerundet	B 2190 1003	B 2190 1002	B 2190 1009	B 2190 1008
	100	abgerundet	B 2190 1005	B 2190 1004	B 2190 1011	B 2190 1010

### B 2190 Treibriegelschloss für Kombination mit Umlenkschloss B 2598

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Flachstulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2190 1201	B 2190 1200	B 2190 1207	B 2190 1206
	80	abgerundet	B 2190 1203	B 2190 1202	B 2190 1209	B 2190 1208
	100	abgerundet	B 2190 1205	B 2190 1204	B 2190 1211	B 2190 1210

### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Breite				DIN L	DIN R
-	-	-	-	-	B-2101	B-2111
					B-2103	B-2113
					B-2107	B-2117


# Treibriegelschloss B 2190

mit automatischer Verriegelung



## Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tür abgeschlossen. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig die Automatikfalle des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist außerdem gewährleistet.

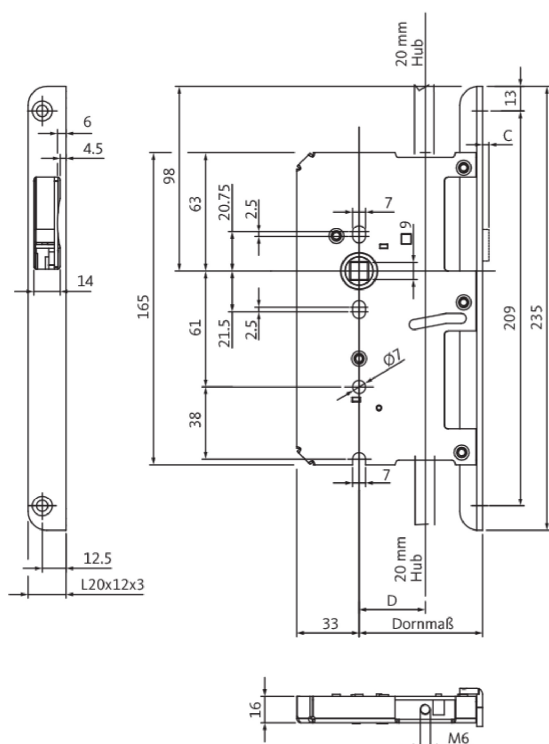

Maß C: wahlweise 3,5 – 20 mm  
(Normalausführung 3,5 mm)  
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm  
(Normalausführung 35 mm)



### B 2190 Treibriegelschloss

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2190 1013	B 2190 1012
	80	abgerundet	B 2190 1015	B 2190 1014
	100	abgerundet	B 2190 1017	B 2190 1016

### B 2190 Treibriegelschloss für Kombination mit Umlenkschloss B 2598

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2190 1213	B 2190 1212
	80	abgerundet	B 2190 1215	B 2190 1214
	100	abgerundet	B 2190 1217	B 2190 1216

### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Breite				B-2101	B-2111
-	-	-	-	-	B-2103	B-2113
					B-2107	B-2117