

# Panikschloss B-2321

für zweiflügelige Türen






## Funktionsbeschreibung


### Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Verriegeln der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 38

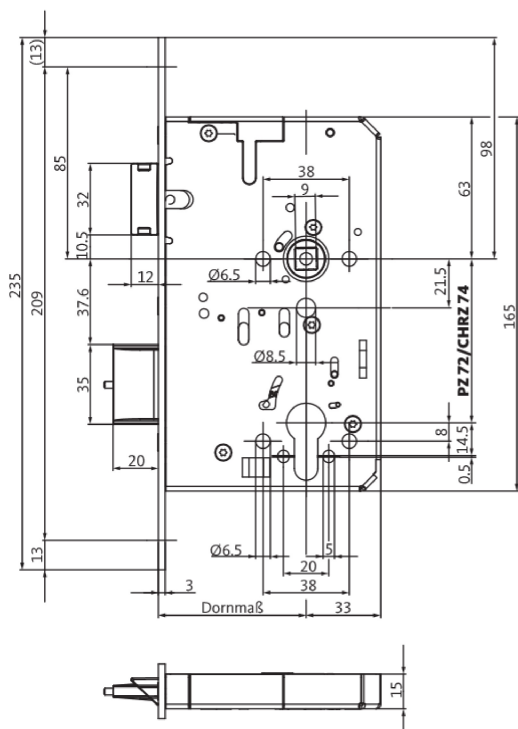

Detail:  
Variante PZ-Lochung



Detail:  
Variante CHRZ-Lochung



<b>B-2321 Panikschloss für zweiflügelige Türen</b>					
Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23210-00-L-8	B-23210-00-R-8	B-23210-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23210-02-L-8	B-23210-02-R-8	B-23210-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23210-04-L-8	B-23210-04-R-8	B-23210-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23210-06-L-8	B-23210-06-R-8	B-23210-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23210-08-L-8	B-23210-08-R-8	B-23210-48-L-8*

<b>B-2321 Panikschloss mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen</b>					
Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			CHRZ-Lochung DIN L	DIN R	CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23210-20-L-8	B-23210-20-R-8	B-23210-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23210-22-L-8	B-23210-22-R-8	B-23210-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23210-24-L-8	B-23210-24-R-8	B-23210-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23210-26-L-8	B-23210-26-R-8	B-23210-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23210-28-L-8	B-23210-28-R-8	B-23210-68-L-8*

**\* Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar

<b>Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)</b>					
Stulp	Sonderstulp	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Treibriegelschlösser
Optik					
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2390 B 2392