

# Panikschloss B-2326

für einflügelige Türen



## Funktionsbeschreibung

### Wechselfunktion E




#### Funktion von innen

Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel. Ein Verriegeln über den Schlüssel von innen oder außen ist wieder erforderlich.


#### Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 41

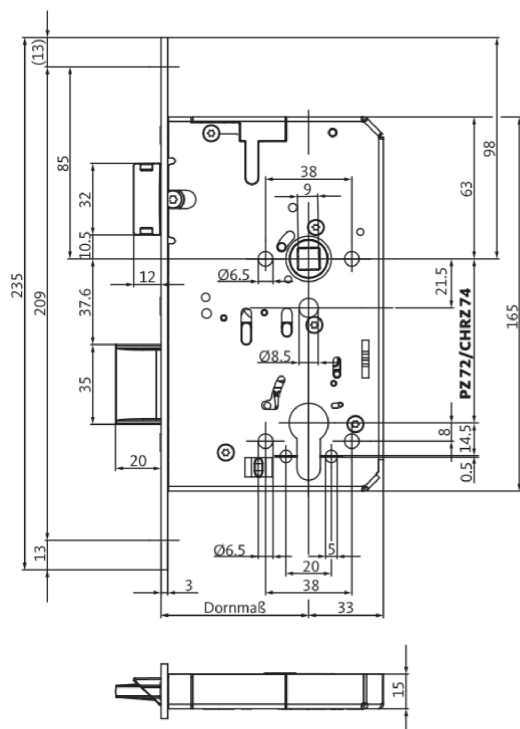

Detail:  
Variante PZ-Lochung



Detail:  
Variante CHRZ-Lochung



### B-2326 Panikschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23260-00-L-8	B-23260-00-R-8	B-23260-25-L-8*
	60	abgerundet	B-23260-01-L-8	B-23260-01-R-8	B-23260-26-L-8*
	65	abgerundet	B-23260-02-L-8	B-23260-02-R-8	B-23260-27-L-8*
	80	abgerundet	B-23260-03-L-8	B-23260-03-R-8	B-23260-28-L-8*
	100	abgerundet	B-23260-04-L-8	B-23260-04-R-8	B-23260-29-L-8*

### B-2326 Panikschloss mit Schlossüberwachung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm mit Schlossüberwachung		Stulp 24 x 3 x 235 mm mit Schlossüberwachung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23260-05-L-8	B-23260-05-R-8	B-23260-30-L-8*
	60	abgerundet	B-23260-06-L-8	B-23260-06-R-8	B-23260-31-L-8*
	65	abgerundet	B-23260-07-L-8	B-23260-07-R-8	B-23260-32-L-8*
	80	abgerundet	B-23260-08-L-8	B-23260-08-R-8	B-23260-33-L-8*
	100	abgerundet	B-23260-09-L-8	B-23260-09-R-8	B-23260-34-L-8*

### B-2326 Panikschloss mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung		Stulp 24 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23260-20-L-8	B-23260-20-R-8	B-23260-45-L-8*
	60	abgerundet	B-23260-21-L-8	B-23260-21-R-8	B-23260-46-L-8*
	65	abgerundet	B-23260-22-L-8	B-23260-22-R-8	B-23260-47-L-8*
	80	abgerundet	B-23260-23-L-8	B-23260-23-R-8	B-23260-48-L-8*
	100	abgerundet	B-23260-24-L-8	B-23260-24-R-8	B-23260-49-L-8*

### B-2326 Panikschloss mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23260-10-L-8	B-23260-10-R-8	B-23260-35-L-8*
	60	abgerundet	B-23260-11-L-8	B-23260-11-R-8	B-23260-36-L-8*
	65	abgerundet	B-23260-12-L-8	B-23260-12-R-8	B-23260-37-L-8*
	80	abgerundet	B-23260-13-L-8	B-23260-13-R-8	B-23260-38-L-8*
	100	abgerundet	B-23260-14-L-8	B-23260-14-R-8	B-23260-39-L-8*

**\* Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**

- umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar

### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp	Sonderstulp	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik					DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	–	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	