


Testez eco-lock® pour votre bien-être personnel et laissez-vous convaincre par les nombreux avantages :

- Pour le rééquipement
- Étanchéité durable
- Protection thermique
- Solution rentable
- Montage simple
- Poignées de portes et de fenêtres plus faciles à actionner



ÉCONOMISER
DE L'ÉNERGIE
MAINTENANT

 **ecolock®**

**PETIT FORMAT
INSTALLATION FACILE
GRANDS RÉSULTATS**

OPO OESCHGER

OPO Oeschger SA

Ch. de Longemarlaz 6, 1023 Crissier
Tél. 021 632 82 32, Fax 0848 802 077

OPO.ch



**LE SYSTÈME DE FERMETURE
BREVETÉ POUR LE RÉÉQUIPEMENT**

Une isolation durable des
fenêtres ou des portes.



eco-lock®

Système de pression pour
portes et fenêtres

La plus innovante manière de
protéger les ressources.

Le montage de eco-lock® offre les avantages suivants

Économie d'énergie dès les premières secondes

Aucun courant d'air quand les portes / fenêtres sont fermées

Amélioration de l'isolation acoustique

Protection contre le froid et la chaleur

Protection contre les odeurs et la fumée

Réduction des poussières fines

Qu'est-ce que eco-lock®?

Le raccord par pression pour portes et fenêtres eco-lock® est un système de fermeture breveté pour l'élimination durable des problèmes d'étanchéité au niveau des portes et fenêtres encastrées.


Le système d'étanchéité innovant fonctionne via une pression de contact mécanique permanente allant jusqu'à une force de 8,3 N par eco-lock® (IFT Rosen Heim) et ne nécessitant aucune source d'alimentation additionnelle.

Les composants peuvent être installés aussi bien sur des nouvelles portes et fenêtres que sur des anciennes ainsi que sur des systèmes déjà déformés.

Le mouvement de pivot lors de l'ouverture et de la fermeture crée au moyen d'une tension de ressort la pression de contact précédemment mentionnée. Ainsi, que vous soyez en possession de portes / fenêtres en bois, plastique ou aluminium ne fait aucune différence.

Eco-lock® se laisse installer en quelques tours de main et avec des outils disponibles dans le commerce. Notre système d'isolation peut être monté dans la zone de pliage ou du côté du verrou et la force du ressort se laisse régler en continu afin que le positionnement des rouleaux de fermeture par rapport à la plaque de verrouillage soit toujours optimal.

Eco-lock® peut supporter des charges permanentes améliorant ainsi fondamentalement la qualité et la durée de vie des portes et fenêtres.

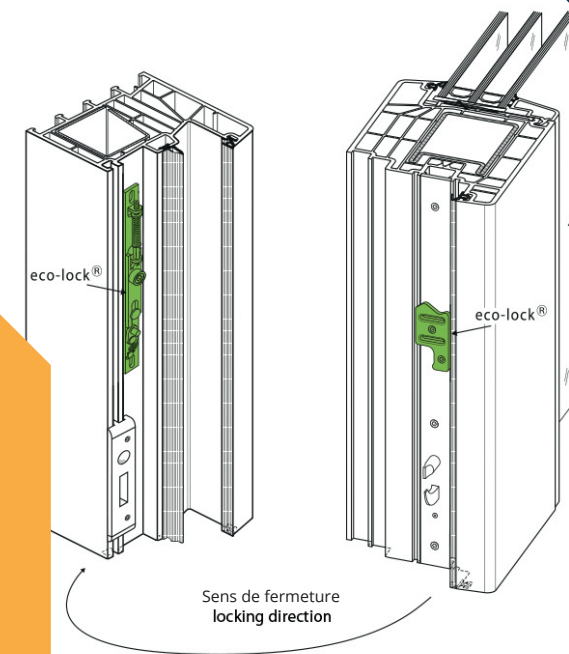

Isolation. Fermeture. Bien-être.

Faites vous-même le test!

Fermez le cadre de votre fenêtre ou de votre porte. Votre fenêtre ou votre porte ferment-elles réellement bien?

Si oui, alors eco-lock® peut vous garantir ce résultat permanent en quelques tours de main!

