



- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Fermeture de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Auto-maintien assuré par le système d'étanchéité magnétique même en cas d'effet de pression et d'aspiration
- Pour portes coulissantes en bois à un vantail
- Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par rapport aux autres
- Système complet avec:
 - Garniture de porte coulissante
 - Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
 - Étanchéité au mur assurée par un système d'étanchéité magnétique
 - Guidage au sol

Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Certificat général de contrôle de la surveillance de la construction
- Contrôle de fonctionnement en continu avec 200.000 de cycles d'essai
- Rapport d'essai anti-bruit
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme ISO 14025 et EN 15804

Texte de mise au concours

Système complet CardaTec® D4plus pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un vantail. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un fermettement de porte coulissante. Pour portes pesant jusqu'à 100 kg. Longueur _____ mm.

Description détaillée

- Seuil automatique bénéficiant du sigle Ü
- Valeur d'isolation acoustique jusqu'à 36 dB (mesurée avec isolation acoustique Sauerland 33 S3)
- Grands galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
- Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 710 et 1210 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- Adaptateur pour joint avec filetage 8 mm
- Réglage sans outil
- Sans entretien
- Composants résistants à la corrosion
- Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Seuil arrondi, profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité en aluminium F1 anodisé


Composants

Le kit complet comprend:

- 1 Garniture de porte coulissante
Alu 100 avec profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité
- 2 Seuil automatique (2 pièces)
- 3 Adaptateur pour seuil automatique
- 4 Joint équilibré inférieur
- 5 Guidage au sol
- 6 Paire de profilés verticaux avec joints magnétiques (2 pièces)

En option:

- 7 Profilé mural en aluminium

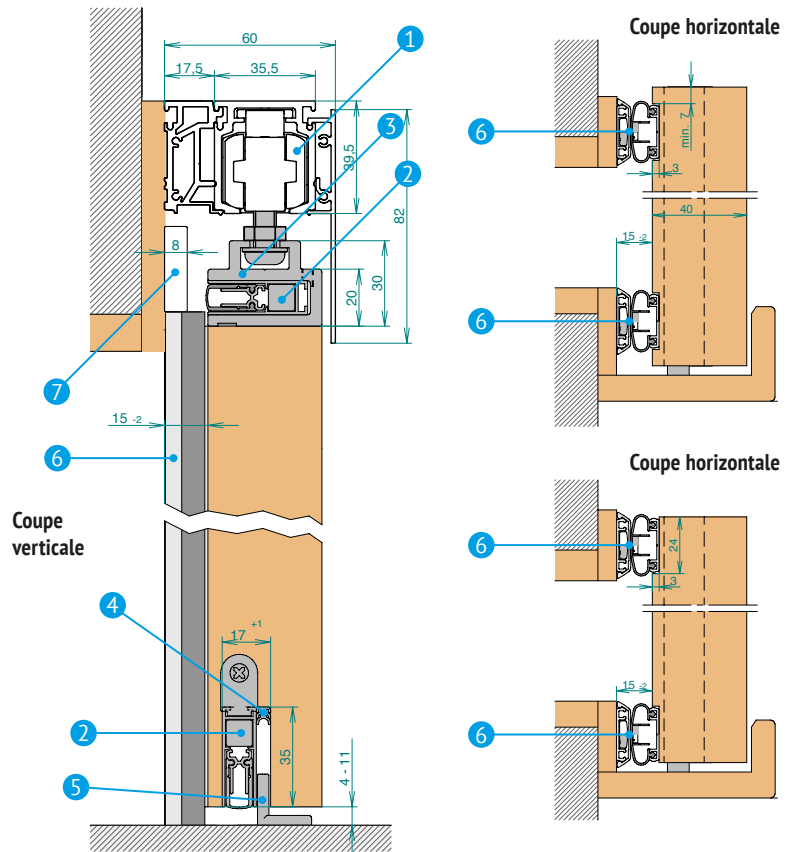

Dimensions des composants horizontaux

Longueurs standards (mm) **125** A ce niveau, le système D4plus peut être raccourci de 125 mm



Longueurs fixes (mm)

jusqu'à 1.958

Largeur de rainure 17 mm
= Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm
Profondeur de rainure 35 mm
Course 11 mm

Dimensions des composants verticaux

Longueur de livraison (mm)

2.500, ajustable par recoupe

Numéros d'article et prix

Kit complet D4plus avec composants 1 à 6

04.0045.0710	Kit complet D4plus	710 mm
04.0045.0835	Kit complet D4plus	835 mm
04.0045.0960	Kit complet D4plus	960 mm
04.0045.1085	Kit complet D4plus	1.085 mm
04.0045.1210	Kit complet D4plus	1.210 mm

En option 7

04.0049.1610 Profilé mural en aluminium 1.610 mm

Pour plus d'informations, consulter le site www.cardatec.ch

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88