

BRUNEX® BLOCTool Hawa Suono

No de client


Date

Contact

Commission

Quantité

Signature



Commande

Demande de prix

1. Variantes d'ouverture

ouverture partielle

ouverture intégrale

2. Joint du sol

apparent

invisible

3. Sens d'ouverture

ouverture à gauche

ouverture à droite

4. Variante de linteau

sans parement

parement invisible

parement visible

5. Mesures de l'élément en mm

hauteur de passage

largeur de passage

profondeur d'embrasure

profondeur d'embrasure:
(épaisseur de paroi + >= 6)

6. Équerre de couverture

sans équerre de couverture

Équerre de couverture (longueur = longueur tringle murale)

Équerre de couverture avec longueur individuelle

mm

7. Type panneau de porte

Trendo Plus Alu 51

Silencium Alu 51

Silencium Alu 59

MultiTalent 59

MultiTalent PUR 59

Silencium Alu 51 FSC

Silencium Alu 59 FSC

MultiTalent 59 FSC

8.1. Surfaces

Revêtement de surface de l'ouvrant

Brut

Plaqué

HPL

Revêtement de surface de l'élément

Brut

Plaqué

HPL

Surface de l'élément



Brut

Naturel

Apprêté

RAL / NCS

8.2. Définition de la découpe vitrage

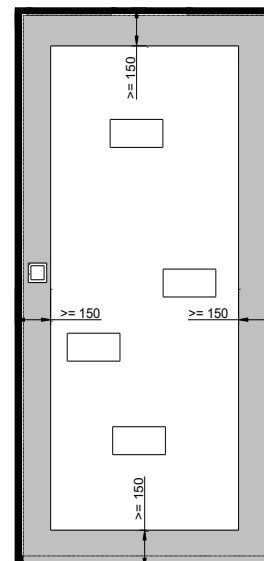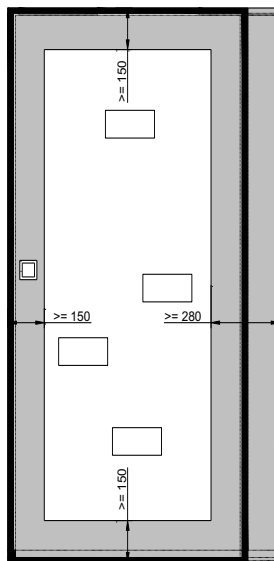

9. Poignée cuvette

Côté feuillure

X

Y

A

B

Côté recouvrement

X

Y

A

B

10. Vitrage

Variante 1: vetroPhon 11 mm, ~ 38dB

Variante 2: vetroIso 22 mm, ~ 37dB

