

GEZE ActiveStop

Le nouveau confort en
matière de portes



GEZE

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Une porte peut faire bien plus que ce que vous imaginez.

Entrer partout plus confortablement que jamais : GEZE ActiveStop garantit la fermeture et l'ouverture amorties des portes ainsi que leur maintien en position ouverte. Finis les portes qui claquent, les coincements de doigts ou encore les dommages causés dans le bâti ou le mobilier à proximité ! Grâce à ses dimensions compactes, le système est presque invisible et s'intègre en toute discrétion dans le vantail, s'adaptant ainsi aux plus hautes exigences esthétiques. L'utilisation du système GEZE ActiveStop vous permet de combiner fonctionnalités, sécurité et design - et de vivre une nouvelle expérience en termes de confort.



Découvrez GEZE ActiveStop sur notre site Internet : www.activestop.geze.fr

GEZE ActiveStop

Trois fonctionnalités pour le confort et la sécurité :



Arrêt amorti en douceur

Il n'y a rien de plus désolant que d'avoir des murs ou des meubles abîmés à cause des portes. GEZE ActiveStop amortit la porte et la stoppe jusqu'à l'ouverture souhaitée.



Fermeture silencieuse

Grâce à l'amortisseur actif, la porte se referme lentement et doucement. Ainsi, GEZE ActiveStop empêche la porte de claquer, et réduit en même temps le risque de dommages et de blessures.



Maintien en position ouverte

GEZE ActiveStop empêche les portes de claquer, rendant la butée inutile ! La porte s'arrête en fonction de l'angle d'ouverture maximal déterminé.

Découvrez les avantages de **GEZE ActiveStop**



« Nos portes s'arrêtent toujours au bon moment. Même lorsque j'ai les mains encombrées. »



Arrêt amorti en douceur


Avec GEZE ActiveStop, vous n'aurez plus à vous préoccuper des dégradations des murs ou du mobilier causées par les portes. L'amortisseur intelligent les freine au bon moment même celles ouvertes avec vigueur. Et ce n'est pas tout. En plus d'un freinage amorti, la porte s'arrête en toute sécurité selon l'angle d'ouverture réglé et déterminé préalablement. Ainsi, les objets à proximité sont protégés - même si vous avez les mains encombrées.

« Nos portes résistent
à n'importe quel
courant d'air. »



Maintien en position ouverte

Lors de l'aération de vos pièces, les portes réagissent rapidement et de façon incontrôlée face aux courants d'air. GEZE ActiveStop interagit activement pour maintenir la porte ouverte dans la position souhaitée, sans aucune aide extérieure. L'utilisation d'une butée au sol ou au mur est totalement superflue - peu importe le nombre de fenêtres ouvertes.

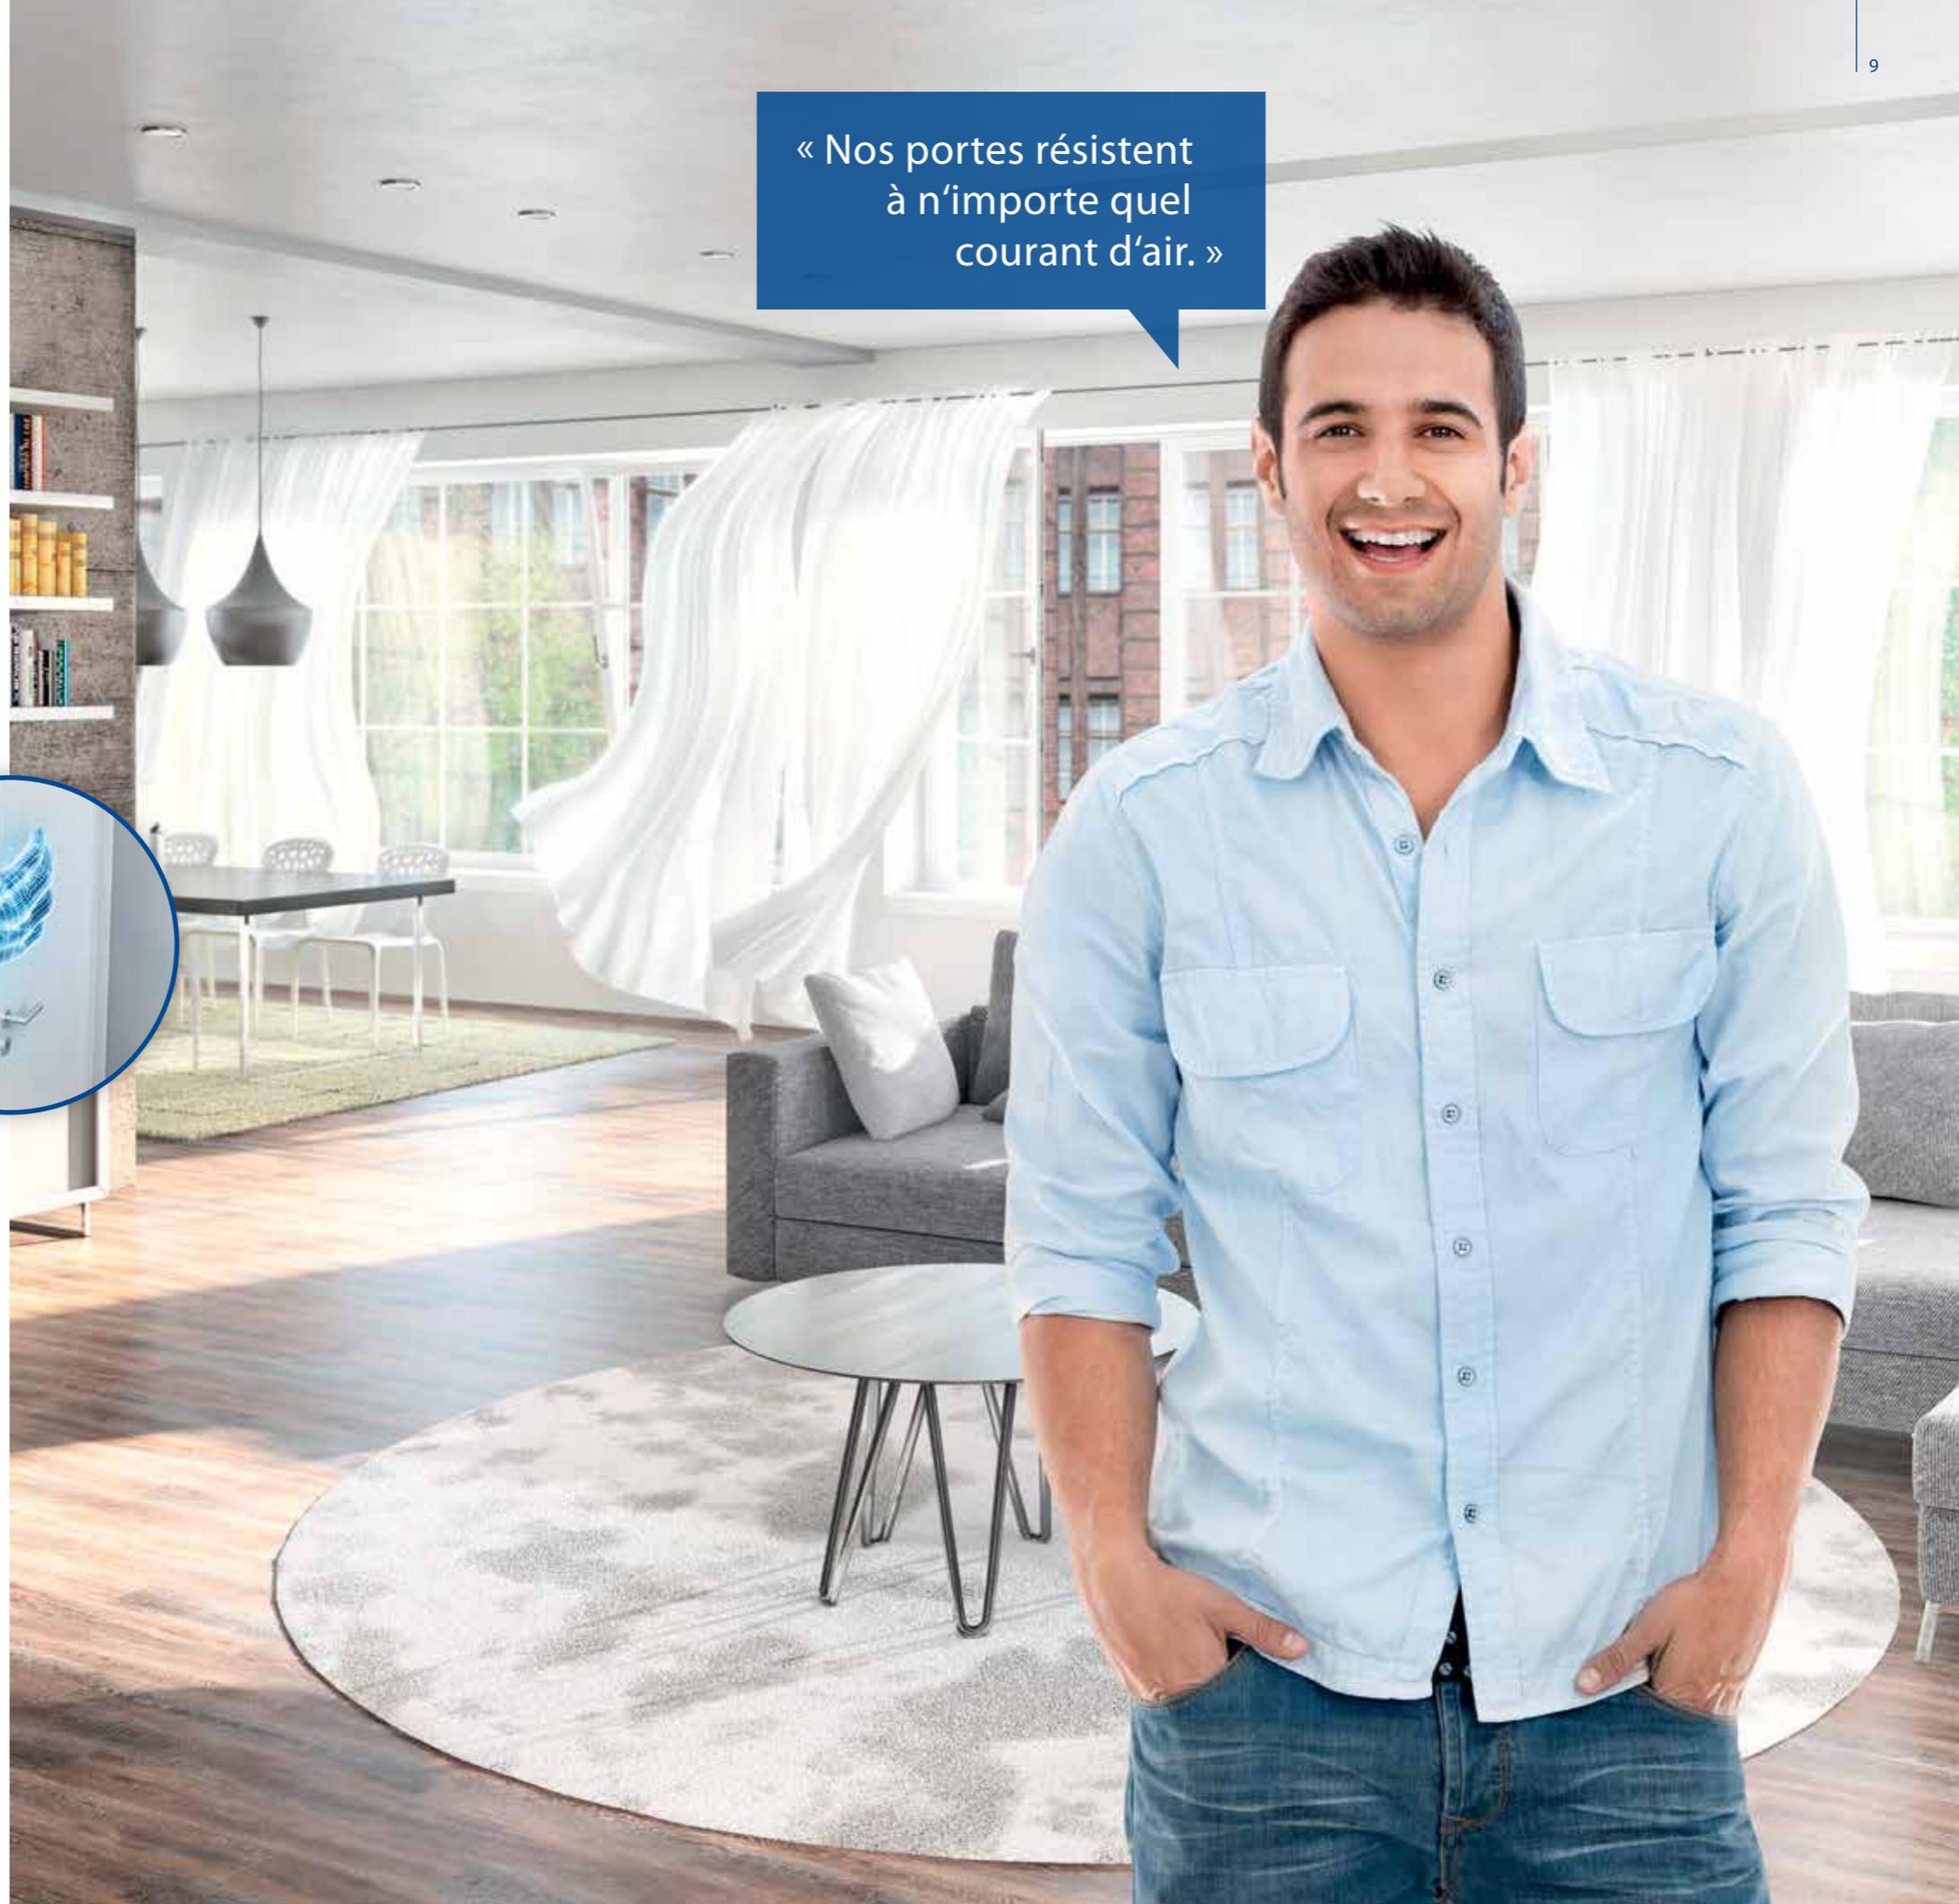

« La porte de ma chambre est trop douce, bien trop douce. »



Fermeture silencieuse

C'en est fini des portes qui claquent. Avec GEZE ActiveStop, c'est le calme à la maison. L'amortisseur actif freine en douceur les portes jusqu'à leur fermeture. Cela permet non seulement de réduire le niveau sonore des fermetures, de protéger les portes ainsi que leur cadre, mais également de diminuer le risque de blessure - et apaiser la vie familiale.

GEZE ActiveStop amène le confort à domicile. Sans compromis.

Utilisable en tout lieu

Grâce à ses dimensions compactes, GEZE ActiveStop s'intègre dans quasiment toutes portes d'épaisseur jusqu'à 45 kg, pour ainsi dire, la majorité des portes standard.

Réglable sur mesure

Jusqu'où la porte doit s'ouvrir, quelle doit être la puissance d'amortissement à l'ouverture ou à la fermeture : c'est à vous de définir vos besoins chez vous.



Arrêt amorti en douceur



Maintien en position ouverte



Fermeture silencieuse

Fiable en permanence

GEZE ActiveStop est LE produit durable *made in Germany* destiné à un cycle de vie de longue durée. Ce système d'amortissement offre, sans aucune limite, le plus haut niveau de qualité en termes de fonctionnalités, de sécurité et de design.



Quasiment invisible : GEZE ActiveStop ne se fait remarquer que par ses performances.



25°

Amortissement et fin de course dans le sens de fermeture

La porte est amortie à partir d'un angle de 25° et se ferme en douceur.

60°

Mouvement libre entre 25° et 60°

Dans cette plage, GEZE ActiveStop n'intervient pas. Et ce, peu importe le mouvement, rapide ou non, de la porte - l'amortisseur agit en toute fiabilité et en toute sécurité à partir de 25° ou de 60°.

L'angle d'ouverture souhaité, également position de maintien en ouverture, est réglable en continu entre 80° et 140°.

140°

Amortissement et arrêt dans le sens d'ouverture

À partir d'un angle de 60°, la porte est amortie en douceur, arrêtée et maintenue ouverte - jusqu'à son angle d'ouverture (max. 140°) réglé préalablement.



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016



Focus Open 2015 Silver

Le nouvel amortisseur en détail.

Informations sur GEZE ActiveStop

Domaines d'application


Types de porte	portes intérieures, en bois et affleurantes
Poids du vantail	fonctionnement optimal jusqu'à 45 kg
Largeur du vantail	fonctionnement optimal jusqu'à 1 100 mm
Épaisseur du vantail	à partir de 38 mm
Sens d'ouverture	réversible DIN gauche / DIN droite
Type d'installation	intégrée
Jeu en feuillure	+/- 5 mm d'espace pour le levier

Caractéristiques du produit


Amortissement et fin de course	sens de fermeture – à partir de 25° sens d'ouverture – à partir de 60°
Plage de mouvement libre	position de la porte – entre 25° et 60°
Angle d'ouverture de la porte	réglage en continu – entre 80° et 140°
Position finale sécurisée	maintien sécurisé de la porte en position ouverte, aucun besoin d'une butée
Puissance d'amortissement	réglable par une soupape
Protection contre les surcharges	avec soupape de sécurité intégrée
Blocage du bec de cane	inclu dans la livraison, selon les besoins du client et l'application
Finition standard	EV1 autres RAL avec supplément
Maintenance	fonctionnement sans entretien pour les portes d'espaces privés

Informations pour votre commande


Fournisseurs	Quincailleries ou fabricants de portes
Référence	163411 (Kit complet en EV1)
Contenu du kit	ActiveStop, coulisse avec levier et amortisseurs de fin de course, bras de liaison, bloqueur de bec de cane universel, éléments de montage

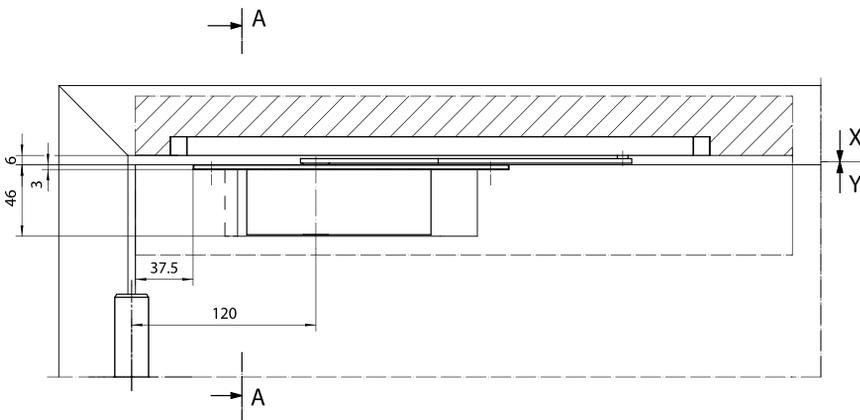


Coupe longitudinale

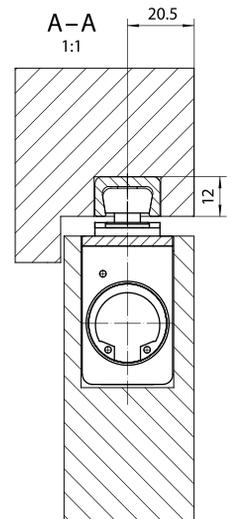

Coupe transversale

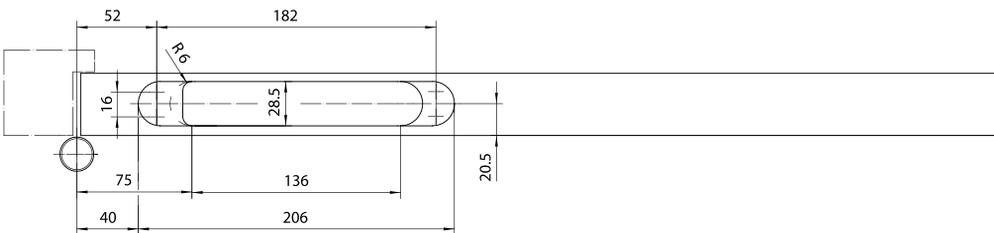

Usinage du vantail

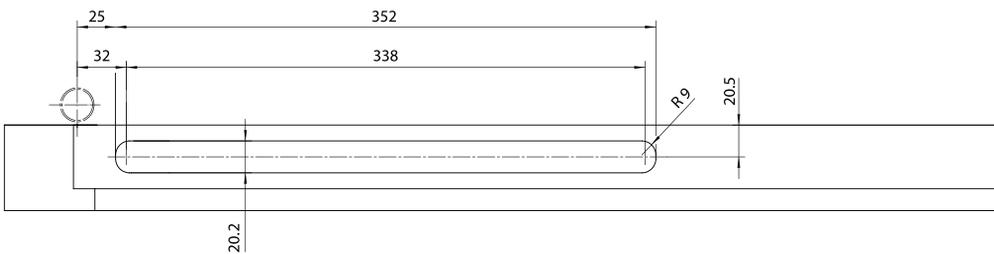

Usinage du cadre

www.activestop.geze.de

GEZE Suisse SA

Succursale Suisse Romande

Avenue des Baumettes 9

1020 Renens

Tél. : +41 21 634 35 50

Fax : +41 21 634 35 49

Courriel: schweiz.ch@geze.com

Cette brochure vous est offerte par :