


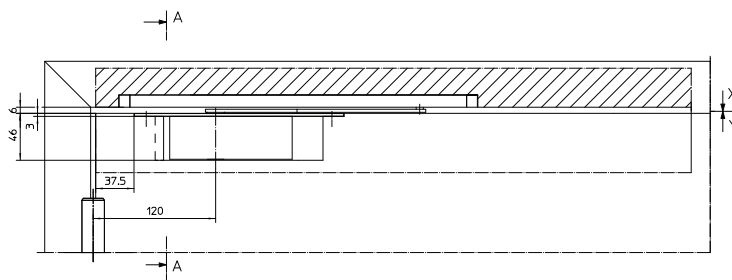


# Der neue Türkomfort im Detail. Informationen rund um GEZE ActiveStop.



## GEZE ActiveStop INTEGRIERT

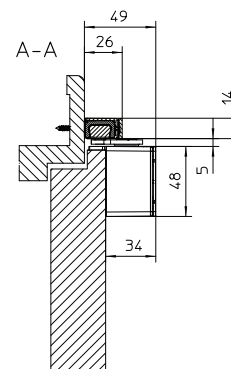

## GEZE ActiveStop AUFLIEGEND – HOLZTÜR

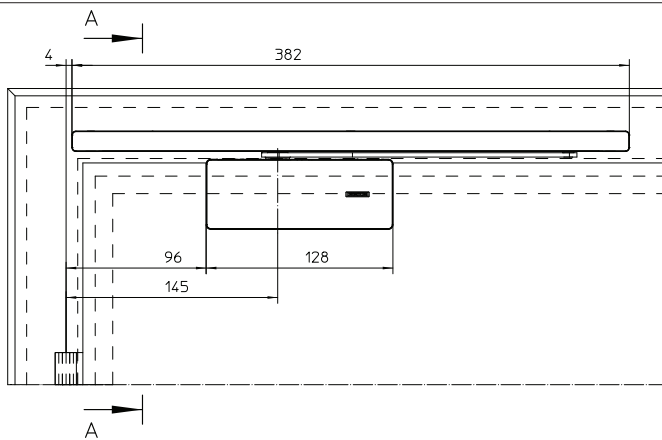

## GEZE ActiveStop AUFLIEGEND – GLASTÜR

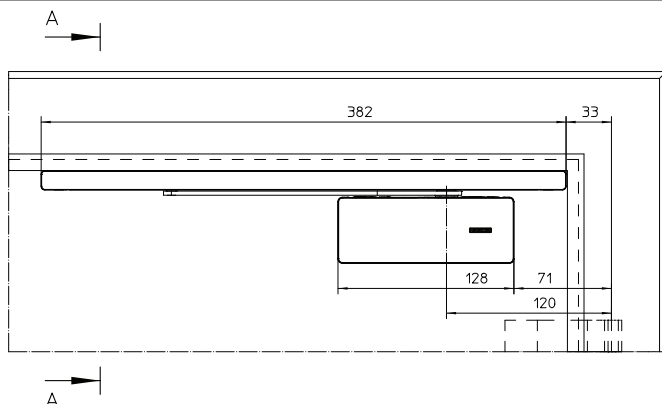

# Technische Daten

## ANWENDUNGS- BEREICHE

	GEZE ActiveStop integriert	GEZE ActiveStop aufliegend
<b>Türart</b>	Holz-Innentüren, überfälzt und stumpf einschlagend	Holz-Innentüren, überfälzt und stumpf einschlagend; Glas-Innentüren mit Holz-zarge <i>Achtung: für satiniertes Glas ist Sonderzubehör notwendig</i>
<b>Flügelgewicht</b>	optimale Funktion bis 45 kg	optimale Funktion bis 45 kg
<b>Flügelbreite</b>	optimale Funktion bis 1.100 mm	optimale Funktion bis 1.100 mm
<b>Flügelstärke</b>	ab 38 mm	bei Holz: mind. 12 mm
<b>Sturztiefe</b>		bei Glas: mind. 29 mm
<b>Türanschlag</b>	für DIN links und DIN rechts	für DIN links und DIN rechts
<b>Einbauart</b>	verdeckt liegend	aufliegend montiert, Glas: Bandgegenseite, Holz: Bandseite
<b>Falzluft</b>	zwischen Türblatt und Zarge ca. 6 mm Freiraum im Hebelbereich	zwischen Türblatt und Zarge ca. 6 mm Freiraum im Hebelbereich

## PRODUKTMERKMALE

<b>Dämpfung und Einzug</b>	Schließrichtung – Beginn ab ca. 25° Öffnungsrichtung – Beginn ab ca. 60°	Schließrichtung – Beginn ab ca. 25° Öffnungsrichtung – Beginn ab ca. 60°
<b>Freilaufbereich</b>	frei wählbare Türposition – zwischen 25° und 60°	frei wählbare Türposition – zwischen 25° und 60°
<b>Türöffnungswinkel</b>	stufenlos begrenzbar – zwischen 80° und 140°	stufenlos begrenzbar – zwischen 80° und 140° (Holz) bzw. 110° (Glas)
<b>Dämpfleistung</b>	über Ventil einstellbar	über Ventil einstellbar
<b>Sicherung gegen Überlast</b>	mit integriertem Sicherheitsventil	mit integriertem Sicherheitsventil
<b>Wartungsarm</b>	ausgelegt auf wartungsfreien Betrieb in privaten Zimmertüren	ausgelegt auf wartungsfreien Betrieb in privaten Zimmertüren

## BESTELLINFORMATIONEN

<b>Bezugsquellen</b>	Baubeschlaghandel oder vormontierte Türblätter und Zargen im Türenfachhandel	Baubeschlaghandel oder online über <a href="http://activestop.geze.com/de">activestop.geze.com/de</a>
<b>Bestellnummer</b>	163411 (einbaufertiges Komplettsset silberfarbig)	184105 Glas edelstahlähnlich 184091 Glas silberfarbig 184103 Glas weiß RAL 9016 184102 Holz silberfarbig 184104 Holz weiß RAL 9016 184106 Holz edelstahlähnlich
<b>Lieferumfang</b>	GEZE ActiveStop, Gleitschiene mit Gleitstein und Endpuffer, Verbindungshebel, universeller Türfallenblockierer, Montage-material	GEZE ActiveStop, Gleitschiene mit Gleitstein und Endpuffer, Verbindungshebel, universeller Türfallenblockierer, Montagematerial, Designhauben
<b>Zubehör</b>	165814 Befestigungsglaschen für Gleitschiene 166886 Fräsvorrichtung 169725 Fräskantenabdeckung RAL 7035 169724 Fräskantenabdeckung RAL 9016 179624 Fräskantenabdeckung nach RAL	184109 Befestigungsset Sonderglas