

CardaTec® D8 Türabsenkichtung

04.0080



Optional:
Dichtung und Treibriegelstange
nebeneinander

- Nutbreite 8 mm
- Ideal für Stehflügel mit Treibriegelstange
- Mit Funktion bis 235 mm
- Ohne Seitenversatz
- Werkzeugloses Verstellen
- Ein Produkt, doppelter Schutz: Brand- und rauchdicht
- Schall- und zugluftdicht

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkichtung Typ D8, zum Einnuten für Nutmass 8 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 49 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauflöser und ausziehbar Innenprofil, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 49 dB
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- Parallele Auslösung ohne seitlichen Versatz
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Sicheres Abdichten im Eckbereich
- Innenprofil ausziehbar
- Automatischer Niveauegleich
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

CardaTec® D8 für zweiflügelige Türen



- Dank der Nutbreite von nur 8 mm lassen sich die Dichtung und die Treibriegelstange nebeneinander platzieren

Abmessungen


Lagerlängen (mm)

XX Um dieses Mass kann D8 maximal gekürzt werden.

| | |
|-------|-----|
| 360 | 125 |
| 440 | 125 |
| 520 | 80 |
| 585 | 80 |
| 710 | 125 |
| 835 | 125 |
| 960 | 125 |
| 1.085 | 125 |
| 1.210 | 125 |
| 1.335 | 125 |
| 1.460 | 125 |


Fixlängen (mm), alle mit Funktion

235 < beliebig > 2.000

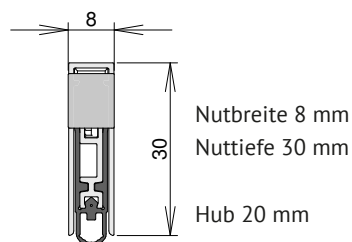

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite
Auslösung: einseitig
Montage: in der Nut, Breite 8 mm

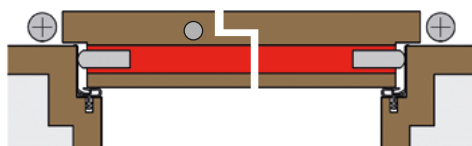

Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.0080.Länge

Gangflügel

Lagerlängen:

| | | |
|--------------|----------------------|----------|
| 04.0080.0360 | D8 Türabsenkündigung | 360 mm |
| 04.0080.0440 | D8 Türabsenkündigung | 440 mm |
| 04.0080.0520 | D8 Türabsenkündigung | 520 mm |
| 04.0080.0585 | D8 Türabsenkündigung | 585 mm |
| 04.0080.0710 | D8 Türabsenkündigung | 710 mm |
| 04.0080.0835 | D8 Türabsenkündigung | 835 mm |
| 04.0080.0960 | D8 Türabsenkündigung | 960 mm |
| 04.0080.1085 | D8 Türabsenkündigung | 1.085 mm |
| 04.0080.1210 | D8 Türabsenkündigung | 1.210 mm |
| 04.0080.1335 | D8 Türabsenkündigung | 1.335 mm |
| 04.0080.1460 | D8 Türabsenkündigung | 1.460 mm |

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 58,00 (exkl. MWST.)

Fixlängen:

minimal 235 mm
maximal 2.000 mm

04.0080.XXXX D8 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 63,00 (exkl. MWST.)

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88