© OPO Oeschger AG, Hauptsitz, Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten, Schweiz, Fax +41 0848 802 077
Kloten, Köniz, St. Gallen, Aesch, Kriens, Crissier, Manno
OPO Oeschger GmbH, Albertistrasse 16 , 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, Fax +49 0800 - 4 676 329

OPO OESCHGER

Die neue SP 7522

DEVENTER
DICHTUNGSprofile

Erleben Sie das Gefühl des Türschliessens neu

Glatte Oberfläche, weiche Beschichtung

Geschlossenzelliger Microschaum (Deventer Porene S)

Optimale Montage durch neue Fusskonstruktion

- Neue Fusskonstruktion, für leichten Einbau und sicheren Halt!
- Gradliniger Sitz in der Nut, bei allen Zargenmaterialien!
- Sichere Funktion mit sehr guten Schalldämmeigenschaften!
- Ift Rosenheim geprüft

Bewertetes Fugenschalldämm-Maß $R_{ST,w}$
Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}

$R_{ST,w}$ $(C;C_{tr})$ = 52 (-1;-1) dB

kritisches Dichtungsschalldämm-Maß bei einem Wirkungsbereich von Δb =2 mm

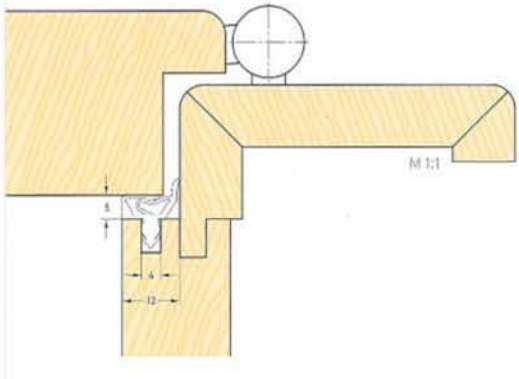

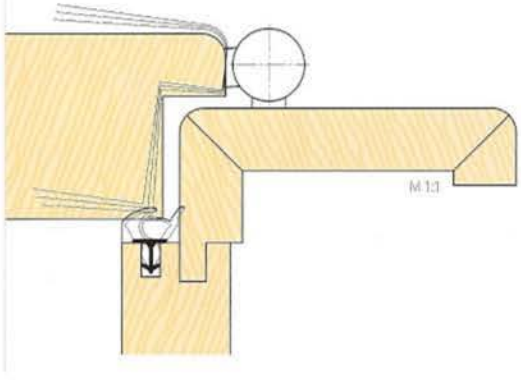

- **Das Türblatt fällt in ein Kissen aus Schaum**
- **Einzigartiges, weiches und softes Schliessverhalten**

DEVENTER

Fugenschalldämm-Maß nach **ift** Richtlinie SC-01

Bestimmung des Fugenschalldämm-Maßes

Auftraggeber: Deventer Profile GmbH & Co KG, 13587 Berlin

Produktbezeichnung SP 7522

Aufbau des Probekörpers

Fugengeometrie

Länge l	1290 mm
Tiefe t	40 mm
Fälzung	Einfachfalz

Skizze der Messanordnung und Profil



Prüfdatum 23. Januar 2009

Prüflänge l 1,29 m

Prüfstandstrennwand Beton-Doppelwand, Einsatzrahmen

Prüfschall Rosa Rauschen

Volumina der Prüfräume V_S = 104 m³
V_E = 67,5 m³

Maximales Fugenschalldämm-Maß
$R_{ST,w,max}$ = 55 dB (bezogen auf die Prüflänge)

Einbaubedingungen
Einbau der Kassette in ein hochschalldämmendes Element.

Klima in den Prüfräumen 21 °C / 35 % RF

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):	
Dichtungsbreite b in mm	$R_{ST,w}$ (C;C_{tr}) in dB
5,0	53 (-1;-2)
6,0	52 (0;-1)
7,0	52 (-1;-1)
7,5	43 (-2; 0)
8,0	26 (-2; 0)

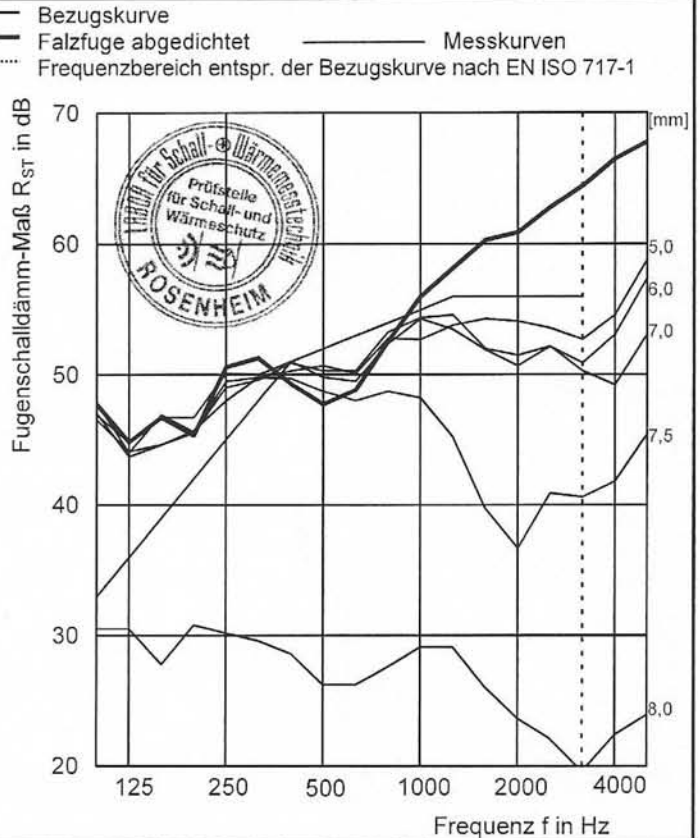

Prüfbericht Nr.: 167 37831, Seite 8 von 8

ift Rosenheim
Schallschutzzentrum
10. Februar 2009

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter

Technische Änderungen vorbehalten. *Toutes modification techniques réservées*