

# CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE DEI PRODOTTI

## LAME ELEGANZA con fibre di legno a vista



## LAME ÉMOTION



È obbligatorio lavare la pavimentazione una volta l'anno e le recinzioni due volte l'anno, meglio se in primavera, utilizzando uno spazzolone e acqua insaponata (calda per un'azione ottimale).

**Consiglio:** per una pulizia in profondità, utilizzare detergenti a base di bicarbonato di sodio comunemente reperibili in commercio. Spargere un po' di polvere sulle lame, bagnare lo spazzolone con acqua calda, sfregare, lasciare agire qualche minuto e sciacquare con abbondante acqua.


Le lame in composito sono costituite essenzialmente di legno e possono quindi essere soggette a macchie secondo l'ambiente in cui è posizionato il prodotto, l'utilizzo e il clima della regione. Le macchie occasionalmente visibili sono sempre sulla superficie della lama e non alterano in nessun modo la struttura del prodotto. La maggior parte delle macchie domestiche si tolgono facilmente con acqua insaponata e spazzolone. Scompaiono addirittura naturalmente se sono ben esposte ai raggi UV e alle intemperie.

**Trovate sotto alcuni consigli utili di manutenzione per eliminare eventuali macchie e tracce persistenti:**

Tipo di difetto	Causa	Provvedimenti da attuare
<b>MACCHIE DI GRASSO</b>	<b>Principalmente alimentare: Barbecue, olio, gelato, ecc.</b>	Per eliminare completamente una macchia di grasso, si consiglia di agire rapidamente utilizzando il nostro prodotto smacchiante Silvawash. Se la macchia persiste, utilizzare un prodotto smacchiante per legno composito a base di benzina come quello di marca Starwax ed applicare quindi la polvere Silvawash ~12 ore. Questo trattamento può schiarire leggermente la lama, ma la tinta ridiventerà omogenea con il tempo.
<b>MACCHIE DI SPORCO PERSISTENTI, COLATURE NERE SULLA RECINZIONE</b>	<b>Generato dall'inquinamento atmosferico, lo sporco si deposita sulla superficie.</b>	Per togliere questo tipo di macchie è necessario procedere alla pulizia meccanica con uno spazzolone o una spugna abrasiva e acqua calda insaponata. Se la macchia persiste, utilizzare in nostro prodotto SilvaNET seguendo le istruzioni per l'uso indicate sul flacone e sciacquare con abbondante acqua.
<b>GRAFFI</b>	<b>Ghiaia, oggetti taglienti, ecc.</b>	Poiché il materiale Silvadec® è omogeneo nella massa, è possibile levigare la superficie in modo da eliminare il graffio. Dopo la levigatura, la zona sarà leggermente più chiara, ma la differenza della tinta scomparirà dopo l'esposizione ai raggi UV e alle intemperie. Questo metodo non è tuttavia adatto alle lame vere (la levigatura eliminerebbe il motivo del legno in superficie)
<b>MUSCHIO / LICHENI</b>	<b>Manutenzione insufficiente delle lame, ambiente molto propizio allo sviluppo di muschio</b>	Utilizzare il prodotto Silvaction.

**NB: come si vede dallo schema sotto, le lame Eleganza ed Emotion sono soggette a ingiallimento temporaneo nelle settimane immediatamente successive alla posa. Si tratta naturalmente di un fenomeno temporaneo. Se le lame sono esposte bene al sole e alle**

**intemperie, ritroveranno il colore originario dopo qualche settimana. Tuttavia vi possono essere delle differenze di colore da una lama all'altra o da un lotto di produzione all'altro perché le farine di legno utilizzate in produzione sono di origini diverse.**

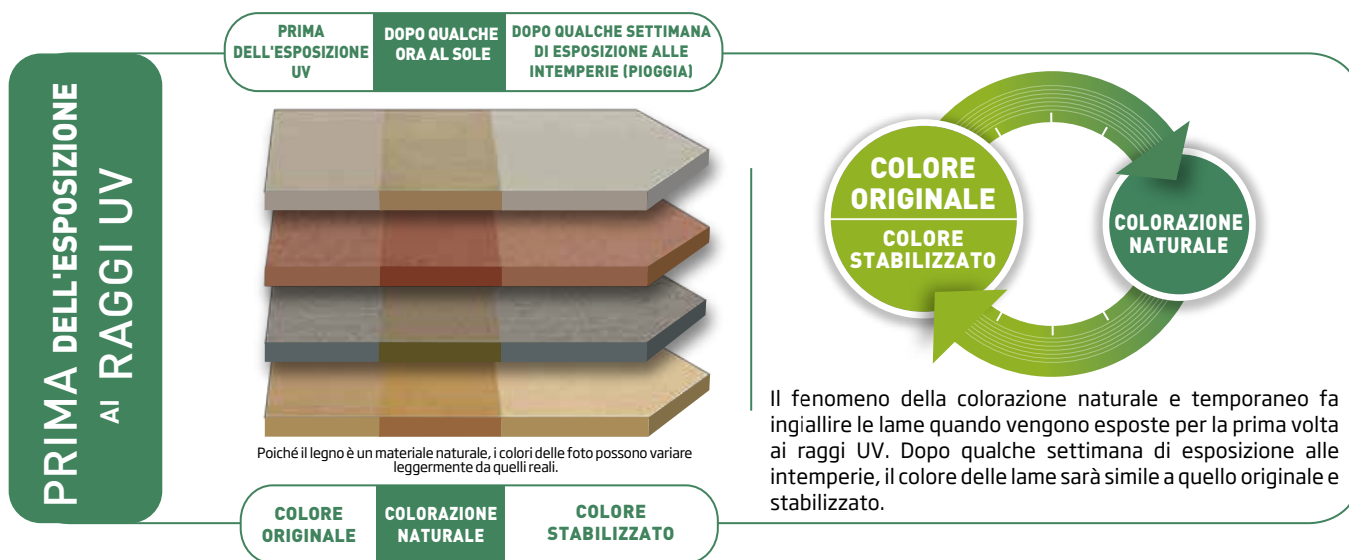

L'ingiallimento delle lame Eleganza ed Emotion può durare più a lungo se queste lame vengono posizionate in zone semi-riparate o riparate. In questo caso, se persistono aloni di umidità, è possibile accelerarne la scomparsa utilizzando un getto d'acqua e uno spazzolone sfregando in senso longitudinale.

**Caso di posa di recinzione su muretto:** è possibile che durante questa fase di transizione sul muretto che sostiene la recinzione appaiano delle striature gialle. Nella maggior parte dei casi, scompaiono naturalmente grazie all'azione degli agenti atmosferici. È possibile bagnare il muretto per accelerare il processo di scomparsa.

### AZIONI DA EVITARE ASSOLUTAMENTE con tutti i prodotti Silvadec®



• **Non utilizzare pulitrici ad alta pressione**



• **Non usare solventi**



• **Non applicare oli, vernici o prodotti per proteggere /ravvivare/rinnovare il legno.**

**Pavimentazione Recinzione Rivestimento**

SILVADEC SAS

Parc d'activités de L'Estuaire - 56190 Arzal  
RCS VANNES 439 689 639

Tel. +33 (0)2 97 45 09 00  
Fax. +33(0)2 97 45 09 89

e-mail: info@silvadec.com  
silvadec.com

**silvadec**

Creazione di spazi esterni