

Ampacoll® INT




▀ Nastro adesivo acrilico per due tipi di applicazione



interno

- ▶ Robusto e dilatabile, si taglia facilmente a mano
- ▶ Nessuna fuoriuscita laterale di colla
- ▶ Applicabile già a partire da -5 °C
- ▶ Traslucido, con linee stampate di ausilio alla posa

Ampacoll® INT per sovrapposizioni

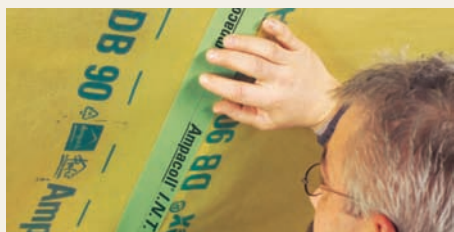

Dimensioni rotolo

Lungh.: 40 m / Largh.: 60 mm / Spess.: 0,25 mm

Contenuto cartone

10 rotoli = 400 m¹

Quantità per paletta

42 cartoni = 16'800 m¹

attorno a elementi passanti



Dati tecnici:

Stoccaggio	2 anni
Temp. di lavorazione	a partire da -5 °C
Resistenza alla temp.	da -20 a +80 °C

Brevetti registrati

- ▶ Patente Svizzera N. 695 675
- ▶ Richiesta di patente
N. 0069/04 del 19.1.2004

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.

 **ISO 9001:2008**
Swiss Research



Ideale per l'applicazione sui seguenti materiali:

- ▶ Barriera e freno vapore
- ▶ Fogli di PE
- ▶ Legno piallato
- ▶ Pannelli OSB
- ▶ Pannelli truciolari
- ▶ Lastre di cartongesso *
- ▶ Lastre di gessofibra *
- ▶ Metalli (alluminio, acciaio, ecc.)
- ▶ Elementi di PE (p.es. rivestimenti)
- ▶ Elementi di PVC (p.es. finestre)

* utilizzando il primer

Consigli per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, senza polvere e senza grassi.

Incollaggio di sovrapposizioni

Se necessario pulire le superfici da incollare, risp. il supporto. Strappare a mano il pezzo di **Ampacoll® INT** della lunghezza desiderata e applicarlo con l'aiuto della linea stampata proprio nel mezzo del giunto o della sovrapposizione. Praticare una pressione per ottenere migliore aderenza.

Sigillatura attorno a elementi passanti

Per sigillare le zone attorno a elementi passanti quali correntini, tubi di ventilazione, teste di travi, ecc., applicare **Ampacoll® INT** in modo preciso sovrapponendolo e strofinandolo. Non tendere **Ampacoll® INT** in posa affinché possa assorbire futuri movimenti della costruzione.