

Ampacoll® DT



▀ Ruban adhésif de montage




intérieur

- Ruban adhésif deux faces – pour un montage rapide
- Pas d'effet chewing-gum grâce à la structure stable du support non tissé

Ampacoll® DT

pour raccords par collage double face

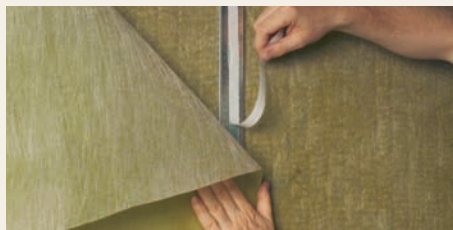

Dimension des rouleaux

Long.: 50 m / Larg.: 20 mm / Epaisseur: 0,3 mm

Contenu d'un carton

12 rouleaux = 600 m¹

Quantité par palette

28 cartons = 16'800 m¹

Données techniques:

Durée de conservation	2 ans
Temp. de mise en œuvre	dès -5 °C
Résistance thermique	-40 à +80 °C

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais d'installation et de second œuvre.

 **ISO 9001:2008**
Swiss Research



Optimisé pour les matériaux suivants:

- ▶ Pare-vapeurs et barrières vapeur
- ▶ Bois aplani au rabot
- ▶ Panneaux OSB
- ▶ Panneaux agglomérés (aussi avec liant à base de ciment)
- ▶ Panneaux en plâtre cartonné *
- ▶ Panneaux de fibres au liant de plâtre *
- ▶ Métaux (aluminium, acier, etc.)
- ▶ Eléments de construction en polyéthylène (parements)
- ▶ Eléments de construction en PVC (fenêtres)

* utiliser impérativement Primer

Conseils de mise en œuvre

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse.

Info produit

Ruban adhésif de montage double face, avec armature bleue et colle à base d'acrylate, sans solvants. Pour fixation sûre, durable et sans agrafes des pare-vapeurs et freins-vapeur sur surfaces dures. Convient également pour coller les lés d'étanchéité pour toits et murs à l'abri de l'humidité.