


PVC-Schaum Dichtungsband

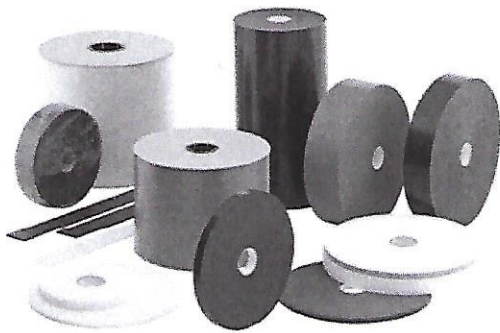

Einseitig klebender, anschmiegsamer geschlossenzelliger PVC Schaum, selbstverlöschend mit sehr guter Alterungsbeständigkeit, als vielseitiges Dichtungsmaterial einsetzbar.

Produkteigenschaften & Anwendungen

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Dauerhafte & alterungsbeständige Dichtungen
- Weich mit guter Anpassungsfähigkeit zum Höhenunterschied Ausgleich
- Selbstverlöschend, geeignet für Konstruktionen mit Brandschutzanforderungen
- Ideal für Isolierverglasung
- Lieferbare Stärken: 2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm
- Lieferbar in Grau (15211-14) oder in Schwarz (15211-19)
- Lieferbar auch doppelseitig klebend oder nicht klebend

Technische Daten Schaumstoff

Schaumstoff	geschlossenzelliger PVC-Schaum
Raumgewicht	ca. 130 – 170 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis 60°C
Stauchhärte DIN 53577	5 – 13 kPa
Druckverformungsrest (72h, 23°C, 50%)	< 15%
Brandverhalten FMVSS302	< 100 mm/min (ab 5 mm Dicke)
Wärmeleitfähigkeit λ	0.045 kcal/m/h/°C
Beständigkeit Chlorierte Lösemittel	nicht beständig
Salzwasser	beständig
Benzin	nicht beständig
Heizöl	beständig
Natronlauge	bedingt beständig
Salzsäure 10%	beständig
Schwefelsäure	beständig

Technische Daten Klebstoff

Kleber	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Abdeckung	silikonisierte LDPE Folie
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut