

Türband

mit integrierter Schliessautomatik
für Anschlagtüren

Serie-A Einbaumodell



günstig – praktisch – sicher

www.moser-tuertechnik.ch



Moser Türtechnik
Säntisstrasse 40
9542 Münchwilen

Tel. 071 966 33 44
Fax 071 966 33 45
Nat. 079 407 20 44

Türband mit integrierter Schliessautomatik

NITTO KOHKI Türband:

Weltweit führende Technologie, ohne separaten Schliessarm, für höchste Leistung und langfristige Zuverlässigkeit.

Einsatz in sämtlichen öffentlichen Telefonzellen in ganz Japan

Das Türband wurde ursprünglich im Auftrag der staatlichen japanischen Telefongesellschaft NTT konstruiert und gelangte in sämtlichen Telefonzellen in ganz Japan zum Einsatz. Dank hervorragenden Leistungen und äusserster Langlebigkeit (mind. 500.000 Schliessvorgänge) erfreut sich dieses Produkt bei Benutzern in Japan und in aller Welt höchster Beliebtheit.

Verdeckte, in die Tür integrierte Bauform

Der Schliessmechanismus ist in die senkrechte Türsäule integriert. Dies erleichtert die Montage und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild der gesamten Tür.

Vielfältige Einsatzfelder


Dank des besonders niedrigen Sockels eignet sich das Türband auch bei den neuerdings verbreiteten dünnen Bodenbelägen. Das Türband kann ohne Beschädigung der Bodenflächen montiert werden. Es ist daher überall dort ideal, wo keine Möglichkeiten für im Boden versenkte Befestigungen bestehen und wo ein separater Schliessarm stören würde.

Besonders geeignet für Brandschutztüren, Rauchabführungstüren, stets geschlossen bzw. geöffnet zu haltende Türen sowie Belüftungstüren.

Bei kombinierten Einsatz von Rauchmeldern und elektromagnetischen Entriegelungsmechanismen kann die Tür jederzeit in den festgelegten geöffneten bzw. geschlossenen Zustand gebracht werden, ideal für Brandschutz- bzw. Belüftungstüren.

Kunststoffabdeckung im passenden Dekor

Die Zugangsöffnungen für die Einstellung der Schliessgeschwindigkeit und das Spannen der Feder sind mit einer Kunststoffabdeckung im passenden Dekor versehen.

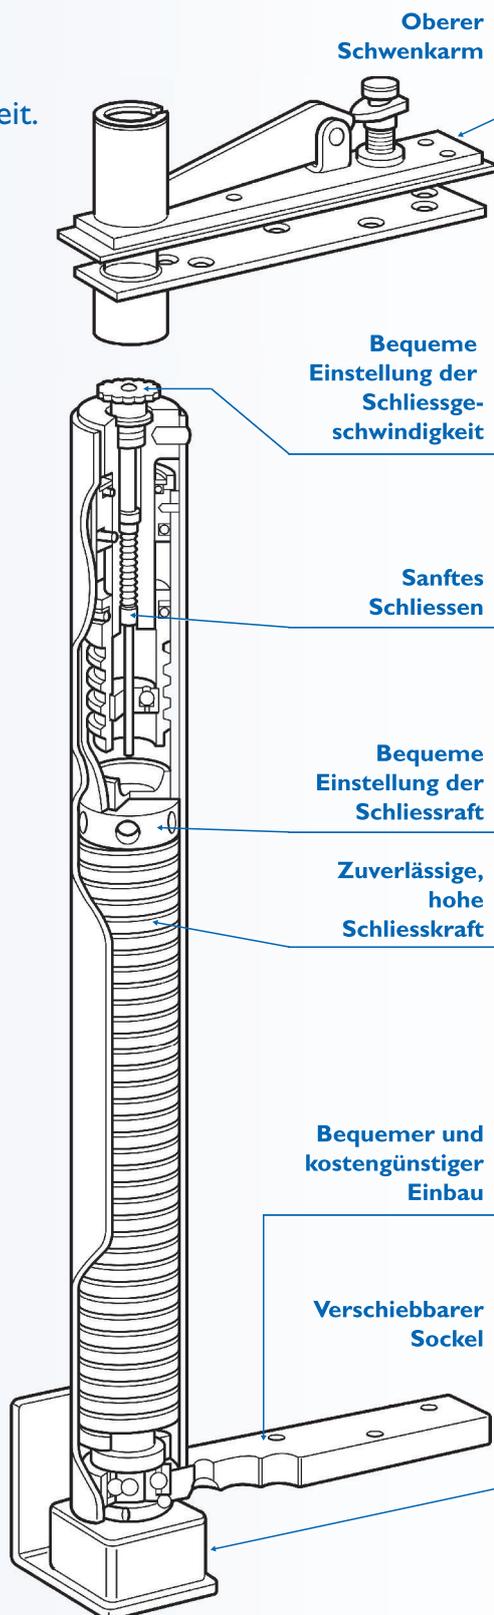

Sowohl für Rechts- als auch für Linksmontage geeignet. Sonderausführungen für besondere Einsatzfelder erhältlich.

Die Schliessgeschwindigkeit kann über einen breiten Bereich eingestellt werden. Einfach die Stellschraube nach links oder rechts drehen, auch zur Feineinstellung.

Der einzigartige hydraulische Mechanismus sorgt für einen optimalen Schliessvorgang. Die Türe schliesst stets sanft und leise.

Die Schliesskraft wird einfach über den Federsitz eingestellt.

Die hohe Schliesskraft gewährleistet bei Türen jeder Grösse ein zuverlässiges Schliessen. Die speziell konstruierte Feder zeichnet sich durch eine besonders hohe, geprüfte und praxisbewährte Zuverlässigkeit aus.

Die besonders dünne Platte des unteren Schwenkarmes gewährleistet einen bequemen und kostengünstigen Einbau bei Türen aller Art.

Minimale Einbautiefe. Dank der verschiebbaren Bauweise kann ein Zentrieren vor Ort erfolgen, was eine bequeme Montage gewährleistet. Für besondere Einsatzfelder sind Sonderausführungen erhältlich.

günstig – praktisch – sicher

www.moser-tuertechnik.ch



Moser Türtechnik
Säntisstrasse 40
9542 Münchwilen

Tel. 071 966 33 44
Fax 071 966 33 45
Nat. 079 407 20 44

Technische Daten

Model No.	Türabmessungen in (mm)			Gewicht der Tür (kg)	Mittlere Schliesskraft (Drehmoment inNm)	System mit Federeinstellung	Max. Öffnungswinkel	Seite (im engl. Prospekt)	
	W	H	D						
A-8K	800 (max.)	1850 (max.)	36 (min.)	40 (max.)	6,9	voreingestelltes System	120° Öffnung nur in einer Richtung für Türscharnier links oder rechts	3	
A-8		2000		50	8,9			System zum Spannen	180° Öffnung nur in einer Richtung für Türscharnier links oder rechts
A-10	1000	2100	40	85	10,8	5			
A-12	1200			100	15,7	6			
A-14	1400			130	19,7	7			
A-16	1600			2400	45	160	24,6		
A-18	1800	50	200			41,2	9		
A-22	2200		240			49,1	10		
A-26	2600		2600			55	310		
A-30	3000	410		68,7	12				
A-30H		510			13				
A-35		3500			2800		60		

Anmerkungen:

- Die jeweilige Schliessrichtung wird durch einen entsprechenden Zusatz am Ende der Modellnummer angegeben. Dabei steht „R“ (rechtsschliessend) für eine Tür mit Scharnier links und „L“ (linksschliessend) für eine Tür mit Scharnier rechts.
- Das voreingestellte System kann nach Lösen der Feder wie ein System zum Spannen eingesetzt werden.
- Lieferumfang einer Türaufhängung mit integrierter Schließautomatik: Hauptmechanismus, Sockel, Kunststoffabdeckung mit passendem Dekor.
- Zubehör: Oberer Schwenkarm als Mehrpreis.
- Im Mechanismus ist keine Arretierung und kein „Endschlag“ integriert.
- Bei der Auswahl des passenden Modells konsultieren Sie bitte das „Diagramm zur Türgrössenzuordnung“ hier unterhalb.
- Ausführung mit im Boden versenktem Sockel: Diese Ausführung ist für Einbauorte konzipiert, an denen der verschiebbare Sockel nicht geeignet bzw. nicht erforderlich ist.

Modell und Grössenzuordnung (zur obigen Tabelle)

Modell Nr.	Gewicht der Tür (kg)	Modell Nr.	Gewicht der Tür (kg)	Modell Nr.	Gewicht der Tür (kg)
A-8K	40	A-14	130	A-26	310
A-8	50	A-16	160	A-30	410
A-10	85	A-18	200	A-30H	510
A-12	100	A-22	240	A-35	650

günstig – praktisch – sicher

www.moser-tuerttechnik.ch



Moser Türtechnik
Säntisstrasse 40
9542 Münchwilen

Tel. 071 966 33 44
Fax 071 966 33 45
Nat. 079 407 20 44

Breite der Tür (mm)

1. Wählen Sie anhand der Abmessungen der Tür (B x H) ein geeignetes Modell aus.
2. Vergewissern Sie sich anschließend, dass das Gewicht der Tür innerhalb des hier unterhalb in der „Tabelle der zulässigen Türgewichte“ angegebenen Bereichs liegt und wählen Sie das endgültige Modell aus.

Hinweis:

Die Tabelle bezieht sich auf einen Aufstellungsort mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 3m/s.

Bei Türen zur Zwangsbelüftung (etwa für die Rauchabführung) oder bei Aufstellungsorten mit starkem Wind setzen Sie sich bitte vorab mit uns in Verbindung.

Tabelle der zulässigen Türgewichte

Modell Nr.	Gewicht in m ²	Art der Tür
A-8K	27 kg/m ² max.	Stahltür (nur als Nebentür)
A-8	31 kg/m ² max.	Stahltür
A-10, A-12	39 kg/m ² max.	
A-14, A-16	41 kg/m ² max.	
A-18, A-22, A-26	45 kg/m ² max.	
A-30	52 kg/m ² max.	
A-30H, A-35	55 kg/m ² max.	

- Technische Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten.

günstig – praktisch – sicher

www.moser-tuertechnik.ch



Moser Türtechnik
Säntisstrasse 40
9542 Münchwilen

Tel. 071 966 33 44
Fax 071 966 33 45
Nat. 079 407 20 44