
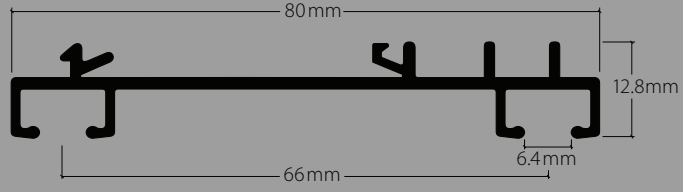


2-Lauf Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57, verwendbar mit Schattenfugenband
 2-voies rail de rideaux avec écartement «maxi», norme VS57, utilisable avec ruban à joint

HM-20219



HM-20219
System von Hamotec



Vorhangschiene für die Sichtmontage mit Spannriegel auf Beton / Verputz oder Holz,
 verwendbar mit Schattenfugenband zum Schiften
 Rail de rideaux pour le montage sur plafonds en béton et en bois avec bride verrou, utilisable avec ruban à joint

Profil.





Aluminium natur eloxiert
 Aluminium éloxé naturel




Aluminium weiss, Ral 9016
 Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 und 6 m
 Longueurs de 4 et 6 m

Zubehör «maxi»
 Accessoire «maxi»



Montagezubehör
 Accessoire pour fixation




Dienstleistungen
 Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt und Gehrungsschnitt
 Coupe sur mesure fixe, incl. encoche et couper dans le biais est possible





Dieses Profil ist nicht biegsam
 Ce profil ne peut être cintré

Montage
Fixation

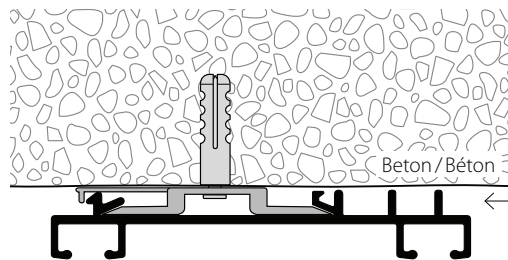

Höhere Profelseite = Raumseite
Côté du profil plus haut = côté intérieur

Achtung: Ausbruch / Gleitereinfahrt nur mit «maxi»-Stanzkopf möglich.
Important: Encoche pour glisseur seulement avec la tête à encocher «maxi» possible.

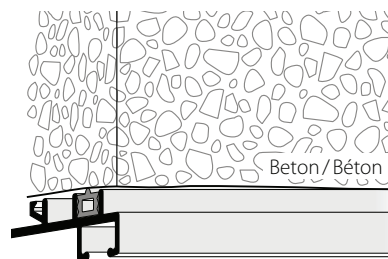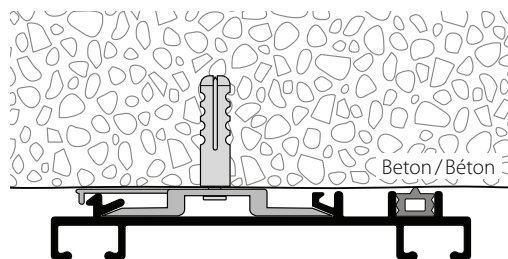


Merkmale:

- Grosse Eigenstabilität aus Hartaluminium
- Montage mit Spannriegel
- Mit den Schattenfugen werden Decken unebenheiten ausgeglichen

Caractéristiques particulières:

- en aluminium rigide haute stabilité
- Montage avec bride verrou
- Par les joints d'ombre les inégalités au plafond sont égalisées

Montage-Spannriegel
Bride de fixation verrou



Befestigung ca. alle 40–50 cm
Fixation tous les 40–50 cm env.