

# Serratura multipunto meccanica per porte in legno



SWISS MADE



Le tre serrature robuste  
per le porte in legno:  
Poly-, Bi- e Roll Tribloc

**MSL**  
ASSA ABLOY

Experience a safer  
and more open world

## Sicurezza senza deformazione per porte grandi o pesanti: Serratura a 4-6 punti di chiusura con Poly-, Bi- e RollTribloc

### Panoramica dei vantaggi:

- Il passaggio da DIN sinistra a DIN destra non richiede l'uso di attrezzi. In questo modo si risparmiano i costi di magazzino e si garantisce una maggiore flessibilità di pianificazione
- Montaggio senza problemi su porte grandi o pesanti fino a 300 kg, anche in combinazione con maniglie speciali.
- La nuova e robusta molla del quadro offre un'elevata resistenza agli influssi esterni, consente l'impiego di maniglie pesanti e convince per l'elevata affidabilità di funzionamento senza perdita della forza elastica.
- Identiche dimensioni di installazione per la nuova generazione Tribloc.
- La qualità comprovata garantisce un elevato comfort di comando, richiede uno sforzo minimo ed è silenziosa: SWISS MADE!



Per porte tagliafuoco




Per porte di entrata di case  
e appartamenti



Per porte di sicurezza

## BiTribloc (30740):

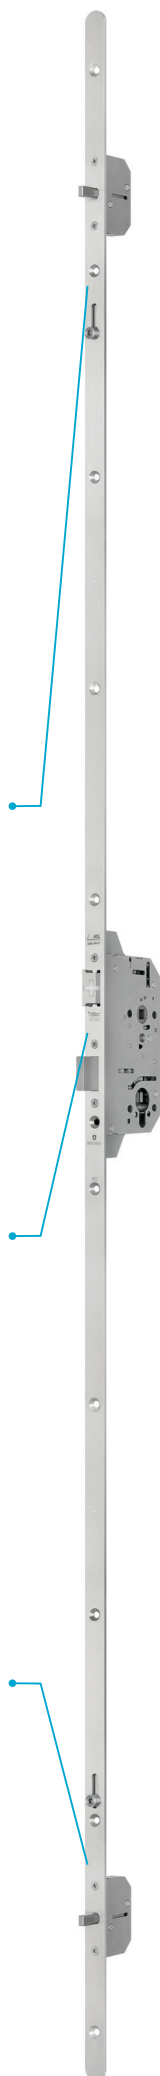

### Caratteristiche:

- DIN destra e DIN sinistra regolabili senza l'uso di attrezzi
- Serratura a 6 punti di chiusura
- Due chiavistelli aggiuntivi e due perni regolabili
- Bloccaggio dello scrocco
- Corsa del chiavistello e del chiavistello aggiuntivo 20 mm
- Una sola mandata
- Riarmo automatico della maniglia
- Possibilità di passare dal comando a maniglia al comando a chiave e viceversa

### Campi di applicazione:

- Per porte di entrata di case e appartamenti a rischio di deformazione
- Per porte di sicurezza e tagliafuoco in ambienti pubblici e privati

### Descrizione della funzione in caso di comando a maniglia:

Entrambi i lati della porta sono dotati di maniglia. Quando la porta è in posizione di chiusura, alzando una delle due maniglie i perni vengono spinti verso il basso nella posizione di bloccaggio nel frontale situato sul telaio porta, mentre i chiavistelli aggiuntivi fuoriescono. Quindi il battente porta viene fissato al telaio porta. I perni eccentrici consentono una facile regolazione, se necessario. Con un giro di chiave, il chiavistello principale fuoriesce. Lo scrocco e i due perni sono ora bloccati; la serratura è quindi bloccata sei volte.

Girando la chiave in direzione di apertura, il chiavistello principale si ritrae. Abbassando la maniglia, i perni assumono la posizione di apertura mentre i chiavistelli aggiuntivi si ritraggono. Quindi lo scrocco si ritrae.

## PolyTribloc (30340):



### Caratteristiche:

- DIN destra e DIN sinistra regolabili senza l'uso di attrezzi
- Serratura a 4 punti di chiusura
- Due chiavistelli aggiuntivi e un catenaccio
- Bloccaggio dello scrocco
- Corsa del chiavistello e del chiavistello aggiuntivo 20 mm
- Una sola mandata
- Riarmo automatico della maniglia
- Possibile il passaggio dal comando a maniglia al comando a chiave e viceversa

### Campi di applicazione:

- Per porte di entrata di case e appartamenti
- Per porte di sicurezza e tagliafuoco in ambienti pubblici e privati

### Descrizione della funzione:

Con PolyTribloc, prima del montaggio è possibile impostare a scelta la funzione comando a maniglia o comando a chiave.

### Comando a chiave:

Durante la chiusura della porta, tutti e 3 i chiavistelli si estendono con un giro di chiave in direzione di chiusura e sia lo scrocco che il chiavistello sono bloccati.

Lo sblocco avviene con un giro di chiave in direzione di apertura: tutti e 3 i perni si ritraggono.

Per bloccare la serratura con meno forza, dopo mezzo giro di chiave in direzione di chiusura è possibile azionare il bloccaggio con un movimento della maniglia verso l'alto. Successivamente la chiave deve essere portata solo nella posizione di estrazione.


### Comando a maniglia:

Alzando la maniglia, i chiavistelli aggiuntivi vengono estesi. Con un giro di chiave in direzione di chiusura, il chiavistello principale viene esteso. Lo scrocco e il chiavistello aggiuntivo sono quindi bloccati.

Girando la chiave in direzione di apertura, il chiavistello principale si ritrae.

Con un movimento della maniglia, i chiavistelli aggiuntivi e lo scrocco vengono ritratti verso il basso.

## RollTribloc (30700):

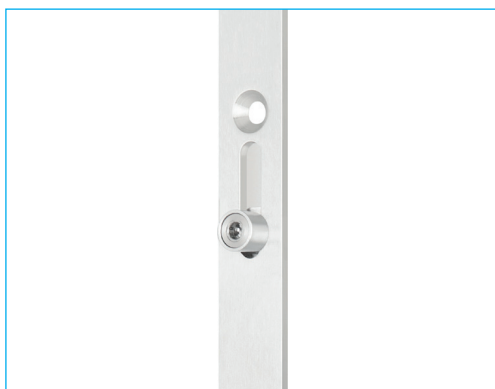

### Caratteristiche:

- DIN destra e DIN sinistra regolabili senza l'uso di attrezzi
- Serratura a 4 punti di chiusura
- Versione con perni regolabili
- Bloccaggio dello scrocco
- Corsa del chiavistello 20 mm
- Una sola mandata
- Riarmo automatico della maniglia
- Possibile il passaggio dal comando a maniglia al comando a chiave e viceversa

### Campi di applicazione:

- Per porte di entrata di case e appartamenti a rischio di deformazione
- Per porte di sicurezza e antincendio in ambienti pubblici e privati

### Descrizione della funzione in caso di comando a maniglia:

Entrambi i lati della porta sono dotati di maniglia. Quando la porta è chiusa, nell'alzare la maniglia i perni vengono spinti verso il basso, in posizione di chiusura, nel frontale situato sul telaio porta. Il battente porta è fissato sul telaio porta. I perni eccentrici consentono una facile regolazione, se necessario.

Con un giro di chiave in direzione di apertura, il chiavistello principale si ritrae. Abbassando la maniglia, i perni assumono la posizione di apertura. Successivamente lo scrocco si ritrae.

Il Gruppo ASSA ABLOY è leader globale nelle soluzioni di accesso. Aiutiamo ogni giorno le persone a sentirsi più sicure, protette ed a scoprire un mondo più aperto.

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Svizzera) SA  
Fabbrica serrature  
Laufenstrasse 172  
CH-4245 Kleinlützel  
Tel. +41 61 775 11 11  
[www.assaabloy.ch](http://www.assaabloy.ch)