

Lamello




**DISPONIBLE
À PARTIR DU
4.9.2023**

Clamex S-20

Élément d'assemblage démontable pour rainure de 4 mm

- Démontable à l'infini grâce au levier rotatif
- Utilisable avec toutes les fraiseuses à rainurer
- La faible épaisseur de l'élément d'assemblage permet un montage frontal dans des matériaux d'une épaisseur supérieure ou égale à 8 mm

Propriétés




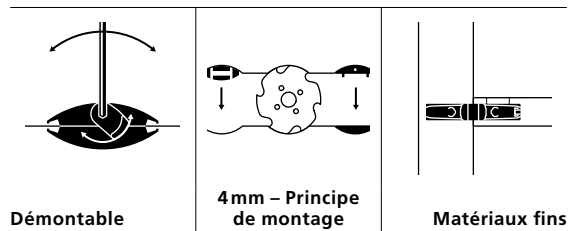


Clamex S-20 est un élément d'assemblage démontable pour le système Lamello. Il est destiné aux matériaux d'une épaisseur supérieure ou égale à 16 mm et est fixé dans la rainure à l'aide de vis.





Les rainures symétriques de 4 mm peuvent être réalisées avec n'importe quelle fraiseuse à rainurer. Clamex S-20 est relié à la contre-pièce à l'aide d'un levier et présente donc une tolérance de montage latérale.

Il s'utilise sans colle et permet des assemblages esthétiques sous tous les angles. Il est donc parfait pour les assemblages fixes ou démontables.

Usinage

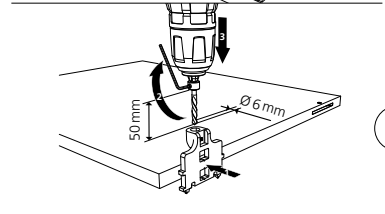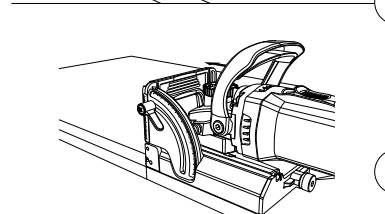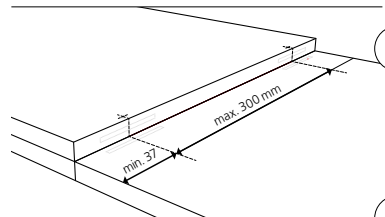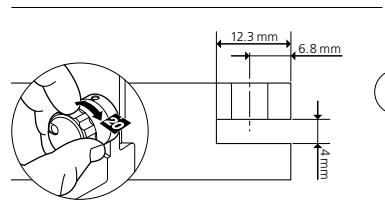


Montage

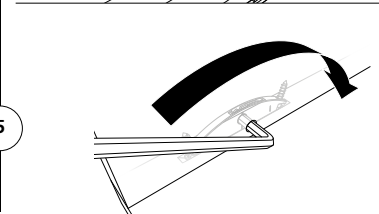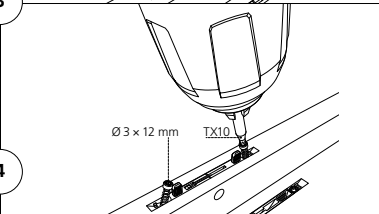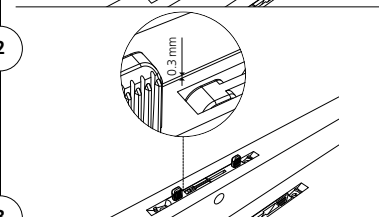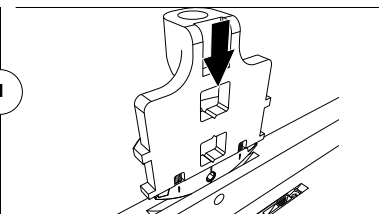

Application

- **Fabrication de meubles / ameublement** : Armoires sous pentes de toit, armoires, habillages de toit, restaurations, construction de prototypes, construction de caissons de mobilier, buffets, assemblage de surfaces minces, étagères, etc.
- **Assemblages de meubles** : Assemblages en angle, assemblages de surfaces, assemblages de cadres, différents angles

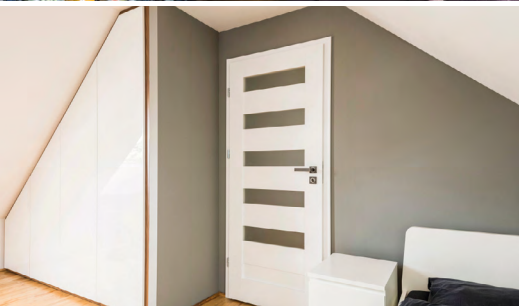

Articles



| | |
|-------------------------|---------------|
| Clamex S-20 | N° d'art. |
| 20 paires, vis incluses | 145243 |
| 80 paires, vis incluses | 145244 |
| 300 paires | 145245 |
| 1000 paires | 145246 |




| | |
|--|---------------|
| Set de démarrage Clamex S-20 | N° d'art. |
| En Systainer ³ M137, | 145247 |
| contenu de la livraison : Clamex S-20 80 paires, vis incluses, gabarit de perçage avec foret Ø 6 mm et Clamex P outil de montage | |



Données techniques

Types d'assemblage

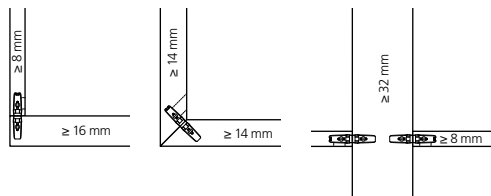

| | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| Dimension | 59 × 12 × 3.9 mm | | |
| Fraise | Ø 100 × 4 × 22 mm | | |
| Matériau de l'élément d'assemblage | Plastique, renforcé de fibres de verre | | |
| Matériau du levier | Zinc moulé sous pression | | |
| Tolérance de montage | Longitudinale ± 1 mm / radial ± 0 mm | | |
| Force de traction (N) Jusqu'à | MDF 620 ¹ | Panneau d'aggloméré 490 ¹ | Hêtre 620 ¹ |
| Utilisable dans | Panneau d'aggloméré, MDF, contreplaqué, bois dur, HPL etc. | | |