




Lichtverteilungsdiagramm 70°



Lightbox

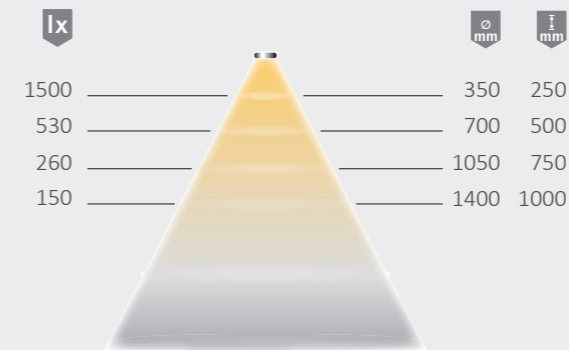

Versa Inside 120 mini

Produktvorteile

- ▶ selbstklebend
- ▶ einsetzbar in schmalem Profil
- ▶ kompatibel mit Hettich Cadro

Anwendung

- ▶ Perfekt für Schrankinnenbeleuchtung
- ▶ Akzentbeleuchtung in heller Umgebung
- ▶ auf Aluprofil verwenden

Produkteigenschaft

- ▶ Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- ▶ mit einer Zuleitung maximale Länge 3 m

Bestellhinweis

- ▶ Mindestbestellmenge 50 Stück
- ▶ kein Lagerartikel

Technische Details



Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
 Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung/
 Akzentbeleuchtung
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Lichtfarben: WarmWeiß/
 NeutralWeiß
 Farbwiedergabe: RA >90; R9 >60
 Lichtstrom: 1100 lm/m
 Effizienz Lichtquelle: 100 lm/W
 Lebensdauer: 40.000 h (L70)
 Leistungsaufnahme: 11 W/m
 Max. Gesamtlänge am Stück: 3 m/
 mit 2 Einspeisern 5 m
 Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
 LED-Anzahl: 120/m
 Ausstrahlungswinkel: 120°
 Halbwertswinkel: 70°
 Kennzeichen: CE ENEC
 Schutzart: IP 20
 Zuleitung: 1800 mm
 Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1 (max. 36 W)
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Versa Inside 120 mini

	WarmWeiß	NeutralWeiß
5000 mm	55 886 13	55 886 03

Zubehör

	1 Stück
Anlötleitung 130 mm für Abschnitte	39 297 38
Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte	36 248 01
LED-Vorschaltgerät 30 W mit Eurofachstecker	31 002 07
LED-Vorschaltgerät 60 W mit Eurofachstecker	31 025 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01

Montagezeichnung

Individuell kürzbar

